



SISTEME PENTRU HIDROIZOLAȚIE, PROTECȚIE, REPARARE ȘI SISTEME PENTRU PARDOSELI



Sisteme cu aplicare lichidă premium, pe bază de rășini poliuretanice de înaltă calitate pentru construcția și renovarea clădirilor.

Soluții concepute pentru a fi ușor de aplicat de către specialiști, meșteri amatori și utilizatori finali.



HIDROIZOLAȚIE



**Acoperișuri,
terase și
balcoane**



**Rezervoare
de apă**



**Fundații și pereți
de susținere**




Zone umede



PROTEJARE ȘI REPARARE



**Acoperiri
piscină**



**Tratament
fațade**



Lacuri



PARDOSELI



Parcări auto



**Pardoseli
industriale**



AVANTAJE ALE SISTEMELOR PU






**Verificare EPD
pentru produsele Maris!
Durabilitate și
performanță ca priorități
principale!**



SISTEM DE HIDROIZOLAȚIE DURABIL PENTRU ACOPERIȘURI PLATE ȘI TERASE

Acoperiș rece

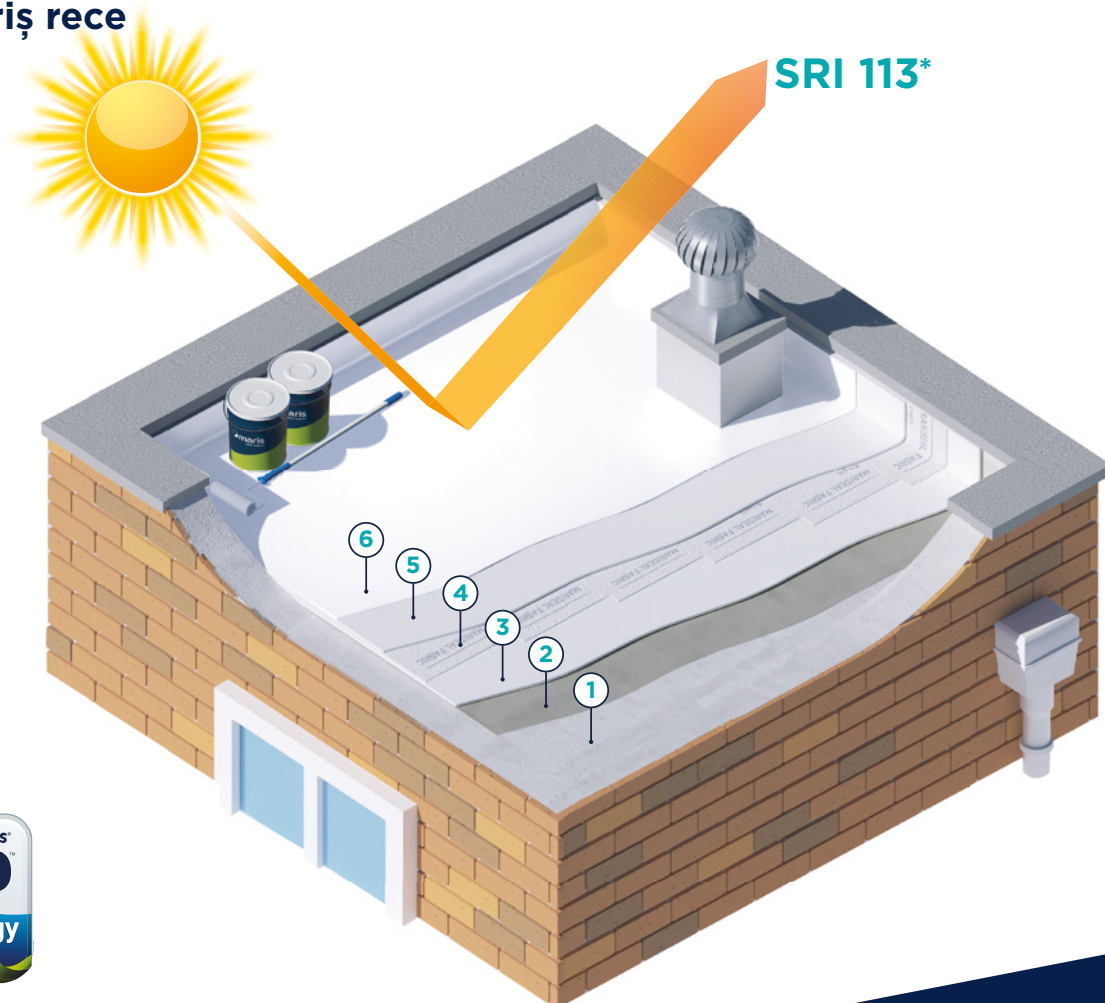

Sistem de hidroizolație premium 100% poliuretanic, cu aplicare lichidă, pe bază de apă, având proprietăți mecanice, chimice și de rezistență la radiații UV excelente. Nu conține izocianati, are conținut scăzut de COV, este economic și ecologic și întrunește criteriile pentru un sistem de acoperiș rece, cu valori SRI ridicate.

Folosit pentru hidroizolații de lungă durată ale acoperișurilor, teraselor și balcoanelor. Certificat pentru o durată de viață estimată de 25 ani.

1 SUBSTRAT

2 MARISEAL® AQUA PRIMER sau MARISEAL® 710W

3 MARISEAL® 250W

4 MARISEAL® FABRIC

5 MARISEAL® 250W

6 MARISEAL® 400W WHITE



DURATĂ DE VIAȚĂ
ESTIMATĂ 25 ANI



REZISTENȚĂ
LA CĂLDURĂ
ȘI ÎNGHEȚ



CONȚINUT
SCĂZUT COV



FĂRĂ
MIROS



CERTIFICAT



STABILITATE UV
(PUR ALIFATIC
MARISEAL 400W)



REZISTENȚĂ
UV



APLICARE
PRIN
PULVERIZARE




TRAFC
PIETONAL
INTENS



PERMEABILITATE
LA VAPORII DE
APĂ

SISTEM DE HIDROIZOLAȚIE DURABIL PENTRU ACOPERIȘURI PLATE ȘI TERASE Acoperiș verde

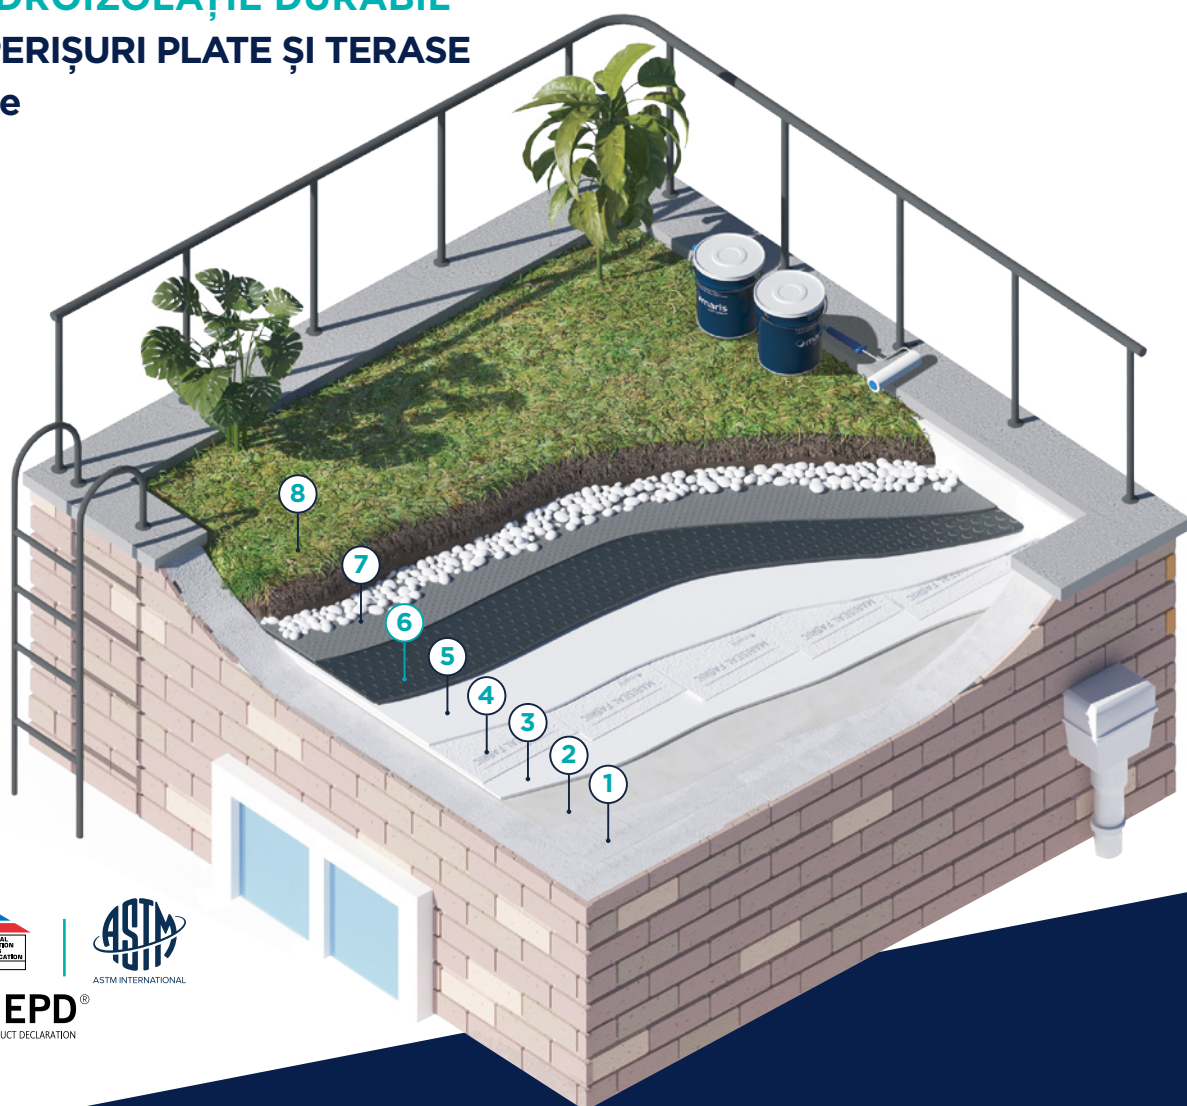

EOTA



CE

EPD®
ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

Sistem de hidroizolație pentru acoperișuri verzi cu Mariseal 250.
Raport testare cu protecție anti-rădăcini.

- 1 SUBSTRAT
- 2 MARISEAL® PRIMER
- 3 MARISEAL® 250
- 4 MARISEAL® FABRIC
- 5 MARISEAL® 250
- 6 MEMBRANĂ DE DRENARE
- 7 PIETRIȘ ȘI GEOTEXTIL*
- 8 PĂMÂNT ȘI PLANTE*



CERTIFICAT



REZISTENȚĂ
LA CĂLDURĂ
ȘI ÎNGHEȚ



PERMEABILITATE
LA VAPORII DE
APĂ



REZISTENȚĂ
LA RĂDĂCINI



SISTEM DE HIDROIZOLAȚIE DURABIL GAMA PU HIBRIDĂ PE BAZĂ DE APĂ PENTRU SOLUȚII ECONOMICE

Membrane poliuretane hibride mono-componente pe bază de apă, cu aplicare lichidă, cu elasticitate ridicată și permanentă, ce se aplică și se întăresc la rece, folosite pentru hidroizolația de lungă durată a acoperișurilor și construcțiilor din beton.

- 1 SUBSTRAT
- 2 MARISEAL® PRIMER
- 3 MARISEAL® 280W / 281W / 282W
- 4 MARISEAL® FABRIC (optional)
- 5 MARISEAL® 280W / 281W / 282W



CONȚINUT
SCĂZUT COV



PERMEABILITATE
LA VAPORII DE
APĂ




APLICARE
PRIN
PULVERIZARE




FĂRĂ
MIROS



NU FORMEAZĂ
BULE

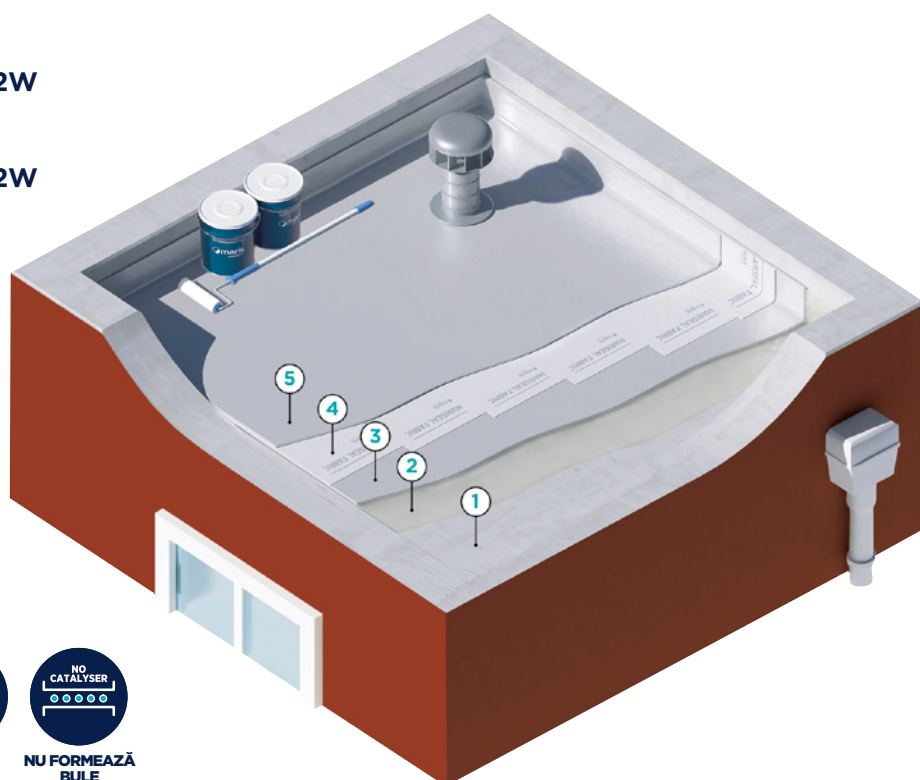

SISTEM DE HIDROIZOLAȚIE COMPLET PENTRU ACOPERIȘURI PLATE ȘI TERASE

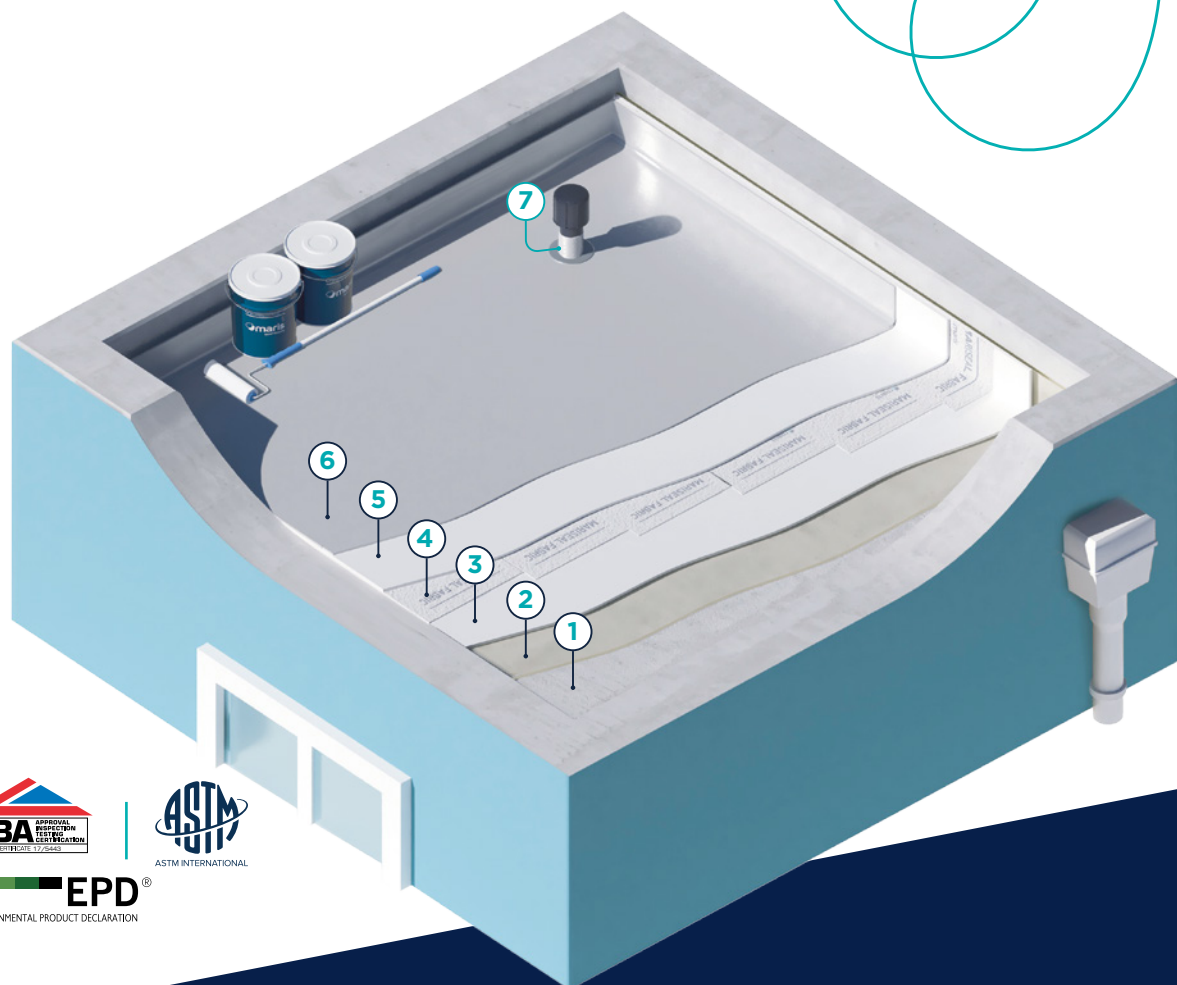

ETA

CE



EPD®
ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

Sistem de hidroizolație premium 100% poliuretanic, cu aplicare lichidă, pe bază de solvent, având proprietăți mecanice, chimice și de rezistență la radiații UV excelente.

Folosit pentru hidroizolații de lungă durată ale acoperișurilor, teraselor și balcoanelor. Certificat pentru o durată de viață estimată de 25 ani.

1 SUBSTRAT

2 MARISEAL® PRIMER

3 MARISEAL® 250

4 MARISEAL® FABRIC

5 MARISEAL® 250

6 MARISEAL® 400

7 MARISEAL® DETAIL

NIVELURI DE UTILIZARE CONFORM ETAG 005

Durată de viață

Zonă climatică

Sarcini impuse

Pantă acoperiș

Temperatura minimă a suprafeței

Temperatura maximă a suprafeței

Reacție la foc

Rezistență la sarcinile cauzate de vânt

W3 (>25 de ani)

M și S (moderată și extremă)

P1 până la P4 (trafic pietonal intens)

Între S1 și S4 (<5% - >30%)

TL3-TL4 (-20/-30°C)

TH4 (până la 90°C)

Clasa E

>50 kPa



CERTIFICAT



REZISTENȚĂ
LA CĂLDURĂ
ȘI ÎNGHEȚ



TRAFC
PIETONAL
INTENS



PERMEABILITATE
LA VAPORII DE
APĂ



APLICARE
PRIN
PULVERIZARE



DURATĂ DE VIAȚĂ
ESTIMATĂ 25 ANI



REZISTENȚĂ
UV



STABILITATE UV
(PUR ALIFATIC)




TERASĂ



BALCON

SISTEM COMPLET DE HIDROIZOLAȚIE (ALL-IN-ONE) PE BAZĂ DE RĂȘINĂ POLIURETANICĂ ALIFATICĂ

PENTRU O APLICARE MAI RAPIDĂ ȘI UN COST TOTAL MAI MIC DE MONTAJ PE ACOPERIȘURILE PLANE

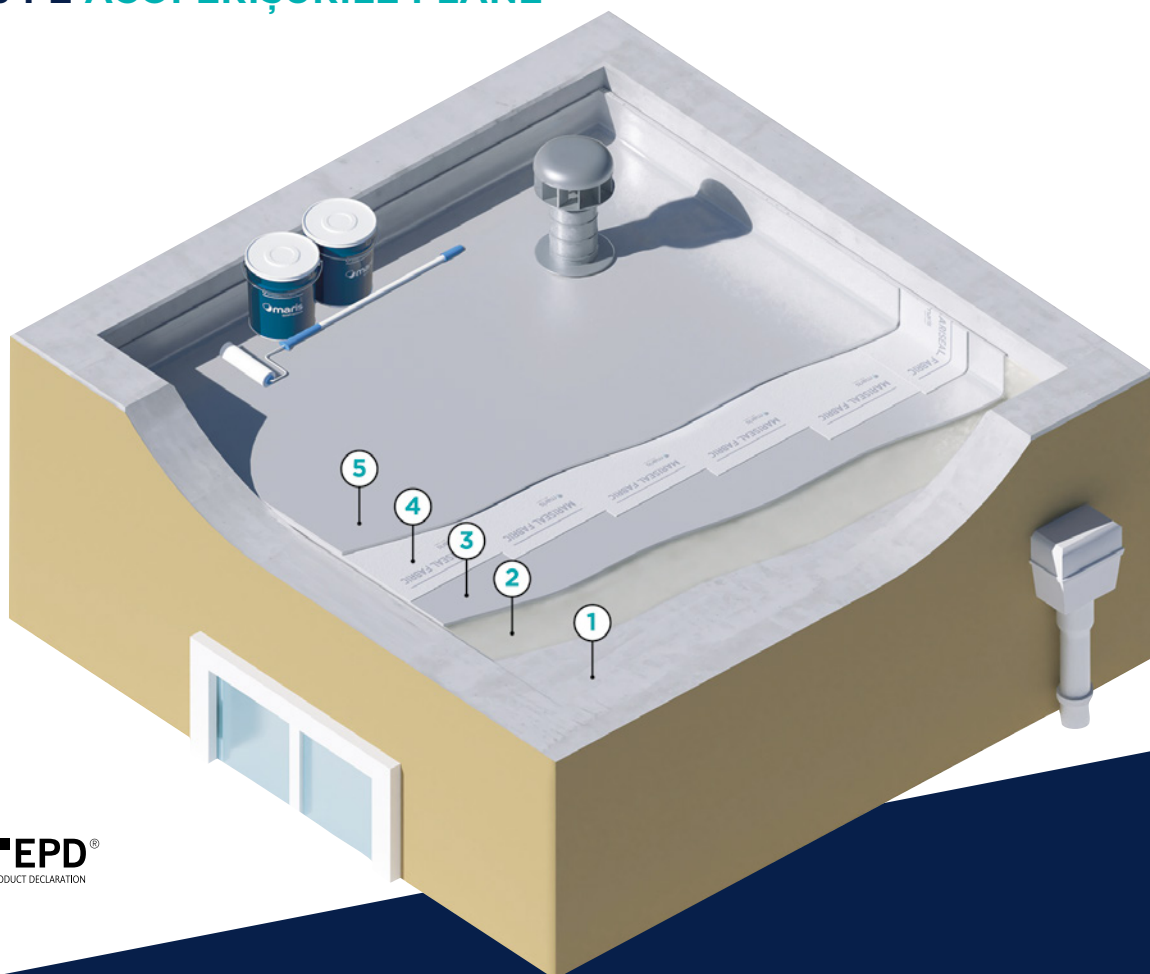

Sistem complet (all-in-one) de soluție poliuretanică pe bază de solvenți alifatici, membrană și strat de acoperire superior, utilizat pentru hidroizolația de lungă durată a acoperișurilor.

Are o stabilitate UV excelentă și rezistență la îngălbenire, conține un catalizator special care asigură obținerea unei membrane cu întărire rapidă și fără defecte, chiar și în straturi groase.

1 SUBSTRAT

2 MARISEAL® PRIMER

3 MARISEAL® 460

4 MARISEAL® FABRIC (opțional)

5 MARISEAL® 460



TRAFIC
PIETONAL
SCĂZUT



REZISTENȚĂ
UV



STABILITATE UV
(PUR ALIFATIC)



REZISTENȚĂ
LA CĂLDURĂ
ȘI ÎNGHEȚ




PERMEABILITATE
LA VAPORII DE
APĂ



APLICARE
PRIN
PULVERIZARE

SISTEM COMPLET DE HIDROIZOLAȚIE (ALL-IN-ONE) PE BAZĂ DE RĂȘINĂ POLIURETANICĂ ALIFATICĂ

PENTRU O APLICARE MAI RAPIDĂ ȘI UN COST TOTAL MAI MIC DE MONTAJ PE TERASE ȘI BALCOANE

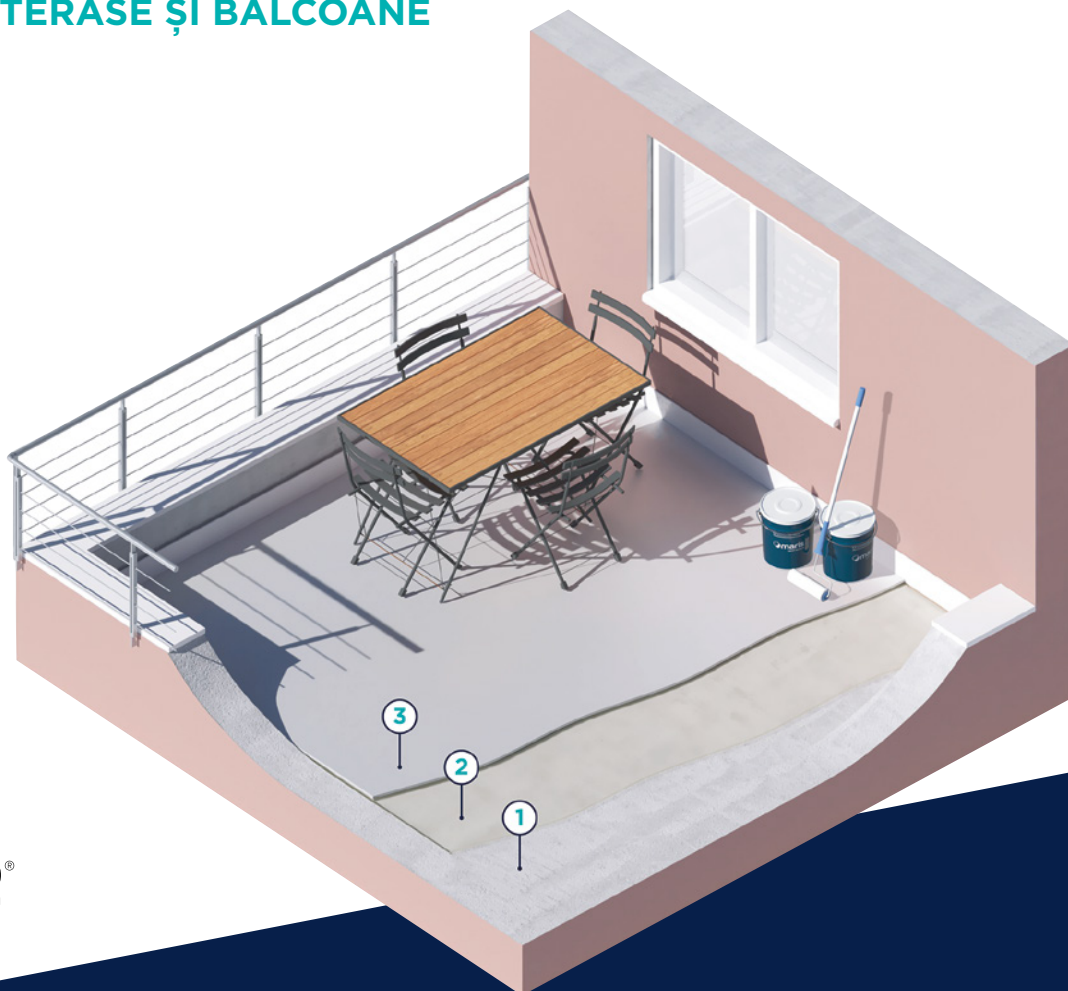

Sistem complet (all-in-one) de soluție poliuretanică pe bază de solvenți alifatici, membrană și strat de acoperire superior, utilizat pentru hidroizolația de lungă durată a balcoanelor, teraselor și verandelor.

Asigură o stabilitate UV excelentă și rezistență la expunerea mecanică cu un trafic pietonal ușor.

1 SUBSTRAT

2 MARISEAL® PRIMER

3 MARISEAL® 450

* MARISEAL® FABRIC (optional)



BALCON



TERASĂ



REZISTENȚĂ
UV



STABILITATE UV
(PUR ALIFATIC)



APLICARE
PRIN
PULVERIZARE



REZISTENȚĂ
LA CĂLDURĂ
ȘI ÎNGHEȚ




TRAFIC
PIETONAL
SCĂZUT



PERMEABILITATE
LA VAPORII DE
APĂ

SISTEM DE HIDROIZOLAȚIE TRANSPARENT PENTRU TERASE ȘI BALCOANE

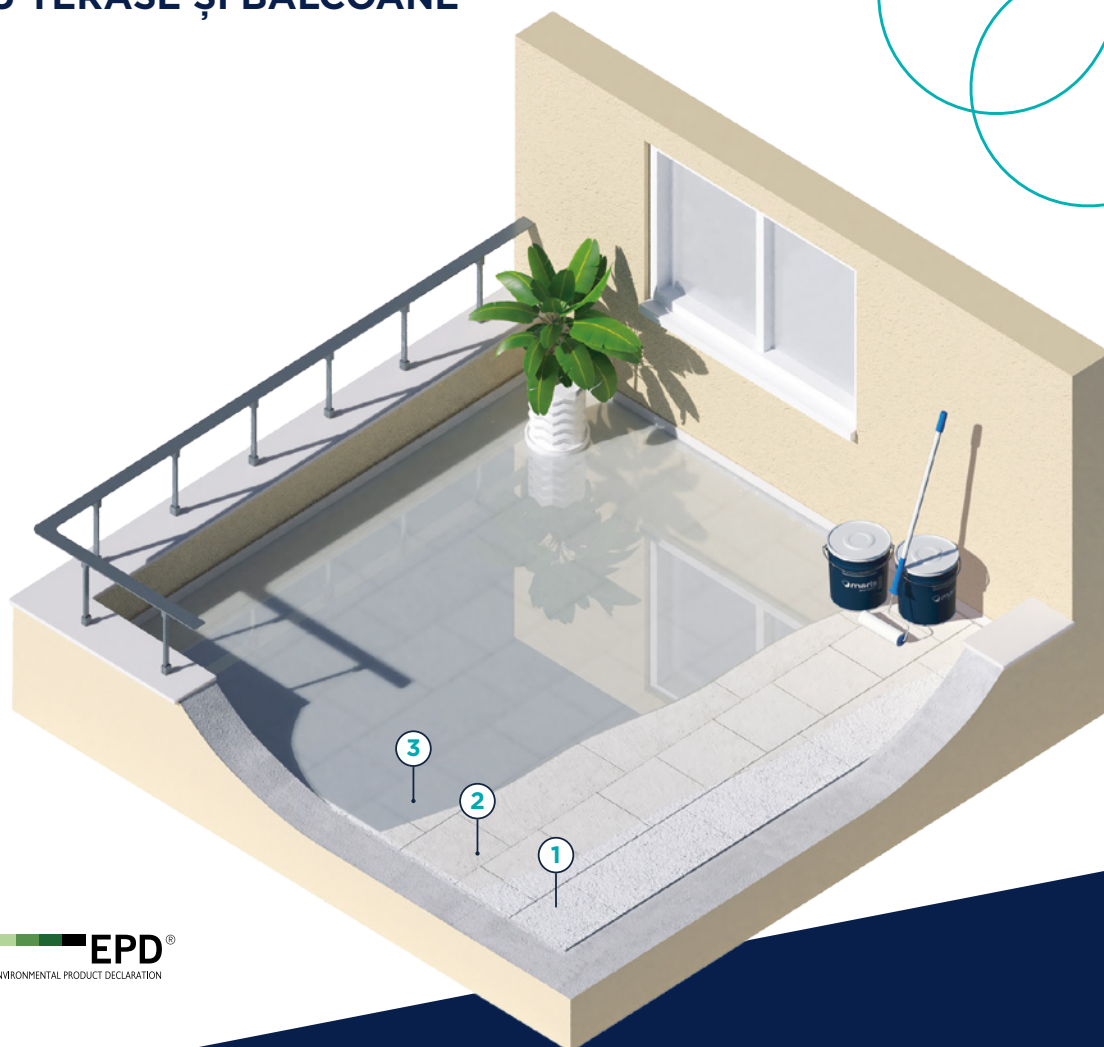

Sistem de hidroizolație poliuretanic alifatic transparent pentru balcoane/terase, suprafețe din ceramică și sticlă.

Creează o membrană transparentă, fără îmbinări, rezistentă la traficul pietonal, ce protejează substratul pe termen lung.

Folosit, de asemenea, ca rășină-liant transparentă pentru acoperirea pardoselilor de tip covor de nisip.

1 SUBSTRAT

2 MARITRANS® TILE PRIMER

3 MARITRANS®

* MARITRANS® FINISH

(opțional dacă se dorește efect mat)



HIDROIZOLAȚIE
TRANSPARENTĂ
PESTE PLĂCI



FINISAJ
LUCIOS



REZISTENȚĂ
UV



STABILITATE UV
(PUR ALIFATIC
MARISEAL 400W)



BALCON



TERASĂ




REZISTENȚĂ
LA CĂLDURĂ
ȘI ÎNGHEȚ



TRAFIC
PIETONAL
INTENS

SISTEM DE HIDROIZOLAȚIE SUB PLĂCI CERAMICE PENTRU TERASE ȘI BALCOANE

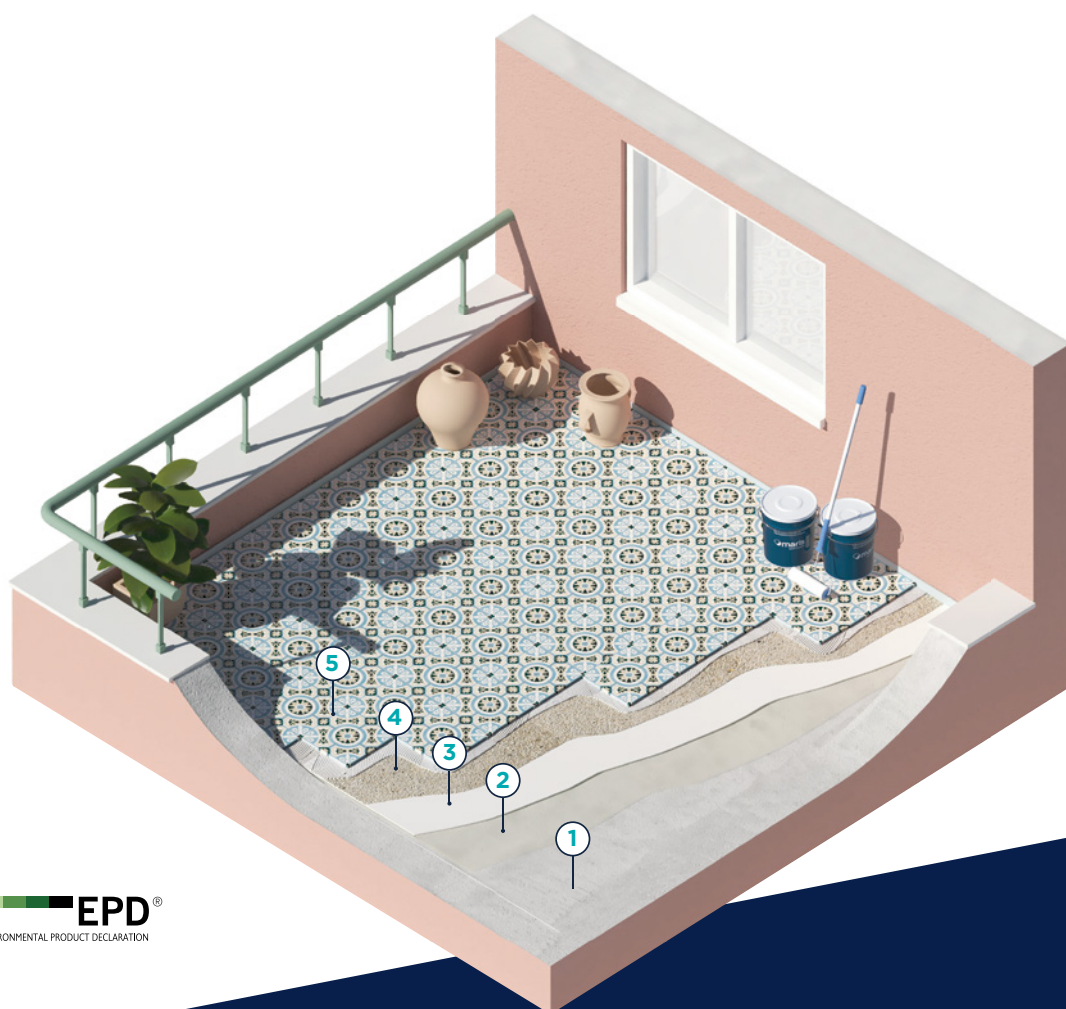

Membrană poliuretanică pe bază de solvent cu aplicare lichidă, pentru hidroizolația de lungă durată sub plăci ceramice pentru acoperișuri și balcoane.

1 SUBSTRAT

2 MARISEAL® PRIMER

3 MARISEAL® 270

4 NISIP DE CUARȚ 0,4 - 0,8mm*

5 PLĂCI CERAMICE*

lipite cu adeziv elastic pentru plăci



REZISTENȚĂ
LA CĂLDURĂ
ȘI ÎNGHEȚ



PERMEABILITATE
LA VAPORII DE
APĂ




APLICARE
PRIN
PULVERIZARE



DISPERSARE
NISIP

SISTEM DE HIDROIZOLAȚIE SUB PLĂCI CERAMICE PENTRU ZONE UMEDE

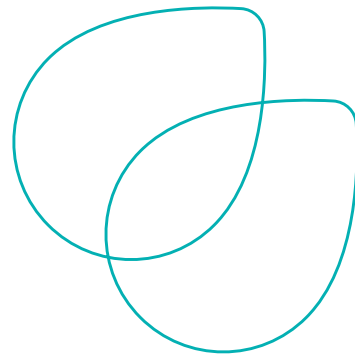

EPD®
ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

Membrană poliuretanică hibridă, pe bază de apă, cu aplicare lichidă, pentru hidroizolația de lungă durată sub plăci ceramice în zone umede.

1 SUBSTRAT

2 MARISEAL® 270W

ca **PRIMER** diluat cu 15-20% apă

3 MARISEAL® 270W

4 PLĂCI CERAMICE*

lipite cu adeziv elastic pentru plăci C2



PE BAZĂ
DE APĂ



REZISTENȚĂ
LA CĂLDURĂ
ȘI ÎNGHEȚ



PERMEABILITATE
LA VAPORII DE
APĂ





CONȚINUT
SCĂZUT COV



FĂRĂ
MIROS

* nu fac parte din portofoliul de produse TEMAD

SISTEM COMPLET DE HIDROIZOLAȚIE PENTRU PARCĂRI AUTO

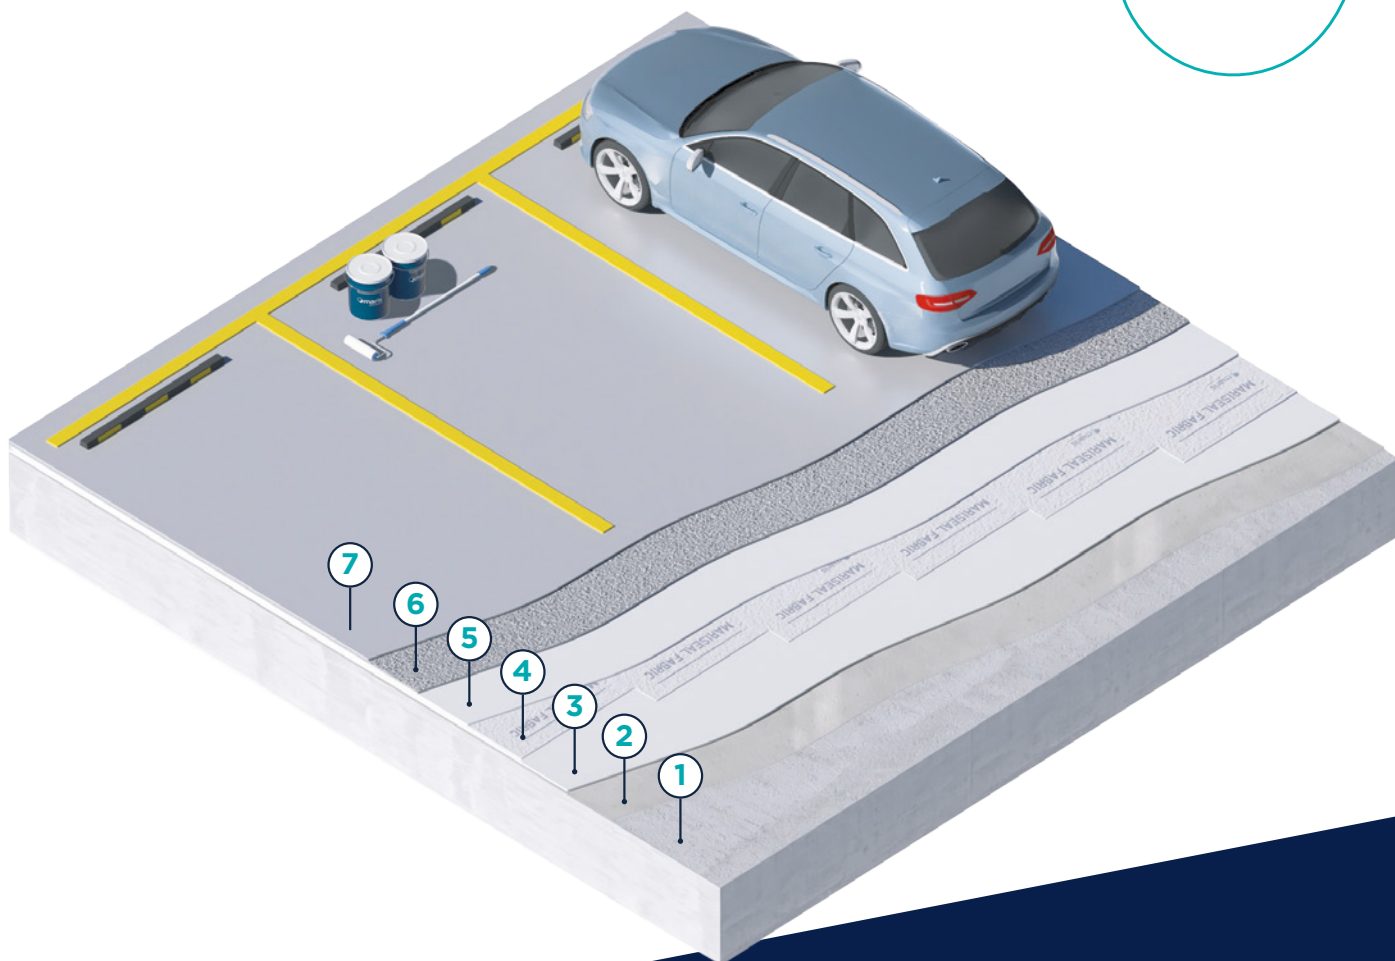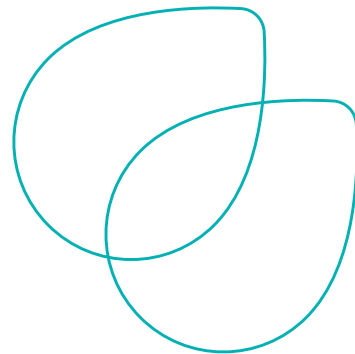

Sistem de hidroizolație poliuretanic pe bază de solvent, cu stabilitate a culorii la radiații UV/condiții meteo, supus uzurii ridicate și condițiilor de trafic intens, precum parcările auto.

1 SUBSTRAT

2 MARISEAL® PRIMER

3 MARISEAL® 250

4 MARISEAL® FABRIC

5 MARISEAL® 250

6 NISIP DE CUARTZ*

7 MARISEAL® 420



POTRIVIT
PENTRU
PARCĂRI AUTO



STABILITATE UV
(PUR ALIFATIC)



DISPERSARE
NISIP




REZISTENȚĂ
LA CĂLDURĂ
ȘI ÎNGHEȚ



REZISTENȚĂ LA
ABRAZIUNE



SISTEM COMPLET DE HIDROIZOLAȚIE PENTRU FUNDAȚII ȘI PEREȚI DE SUSȚINERE

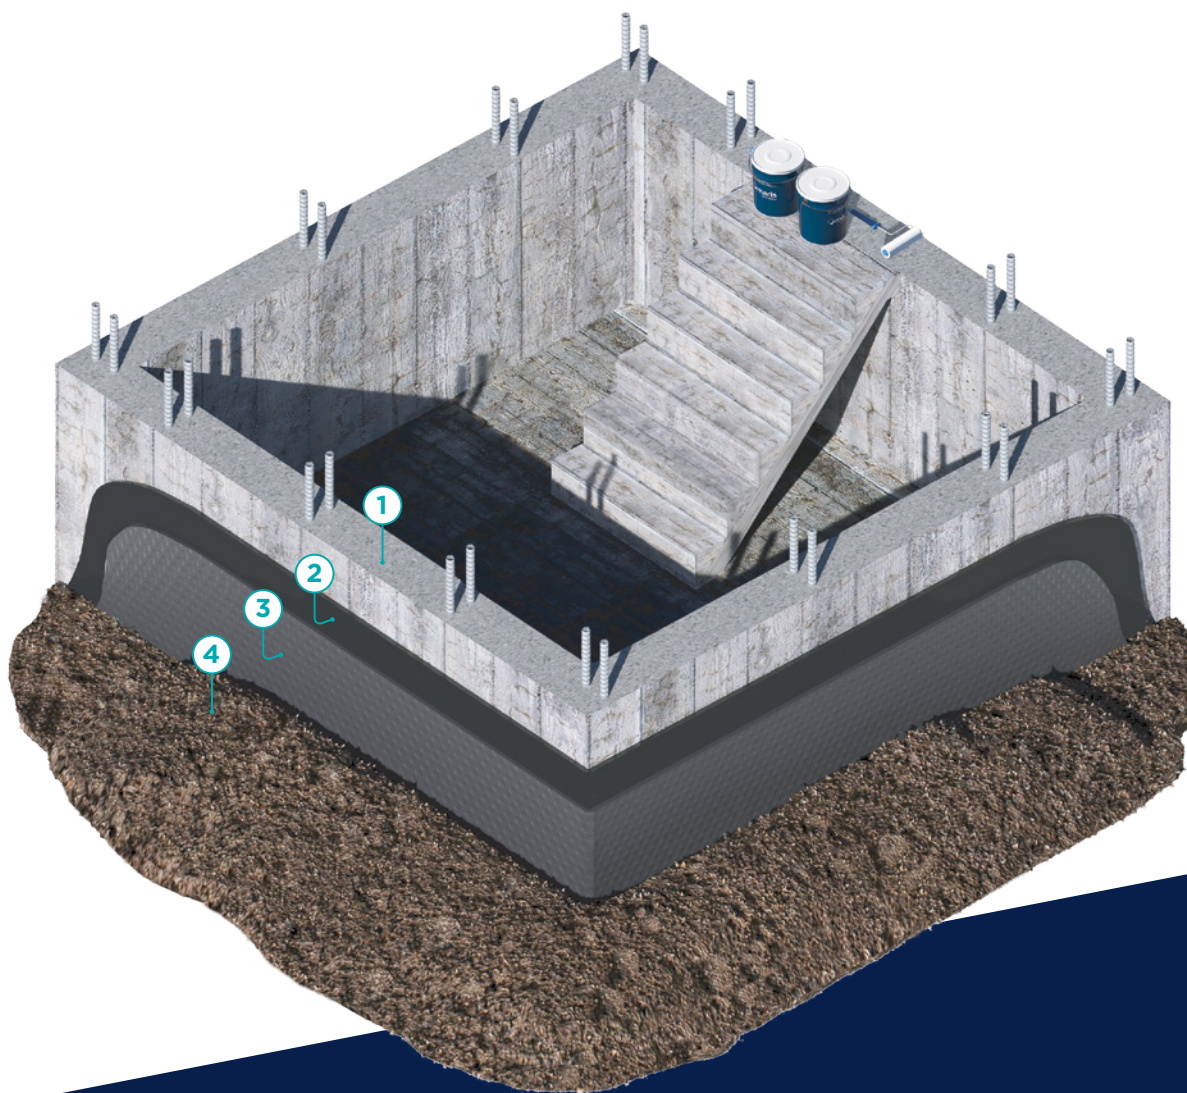

Membrane poliuretano-bituminoase pe bază de solvent, cu aplicare lichidă și elasticitate ridicată și permanentă, pentru hidroizolația de lungă durată a fundațiilor și pereților de susținere, cu proprietăți excelente de acoperire a fisurilor.

- 1 SUBSTRAT**
- 2 MARISEAL® 670 sau MARISEAL® 600**
- 3 MEMBRANĂ DE DRENARE***
- 4 PĂMÂNT***



FUNDAȚII




REZISTENȚĂ LA
PENETRAREA
RĂDĂCINILOR



* nu fac parte din portofoliul de produse TEMAD

SISTEM PU COMPLET PENTRU INTERIOR SAU EXTERIOR

SISTEM PU AUTO-NIVELANT

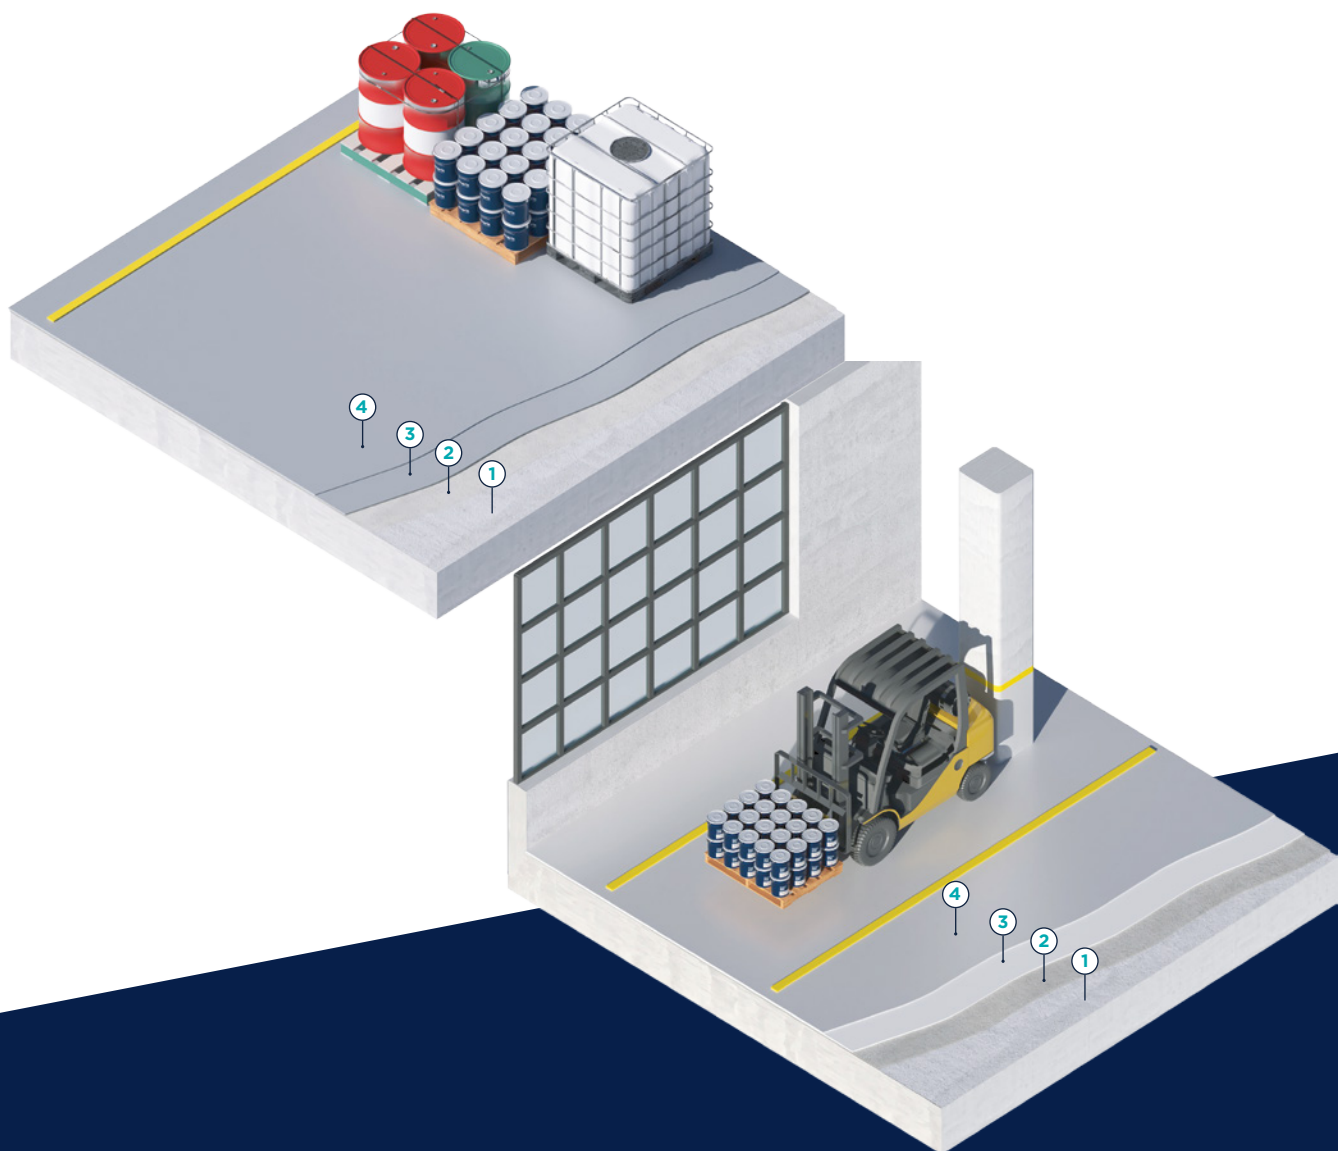

Acoperiri poliuretane mono-componente pentru pardoseli, colorate, cu durabilitate ridicată, utilizate în principal pe pardoseli din beton, pentru suprafețe interioare sau exterioare.

Concepute special pentru utilizare ca acoperire de pardoseală în strat subțire, asigurând rezistență mecanică ridicată, pentru zone de parcuri auto, magazine, depozite sau platforme pietonale.

1 SUBSTRAT

2 MARIPUR® 7000

3 MARIPUR® 7100 (interior) sau MARIPUR® 7200 (exterior)

4 MARIPUR® 7100 (interior) sau MARIPUR® 7200 (exterior)

Sistem poliuretan auto-nivelant, dur-elastic, cu rezistență ridicată la impact, la abraziune și rezistență foarte bună la soluții acide și bazice.

Utilizat în principal pentru pardoseli cu trafic mediu, precum birouri, showroom-uri, pardoseli pentru sporturi de interior, depozite.

1 SUBSTRAT

2 MARIPOX® 2510

3 MARICOAT® 2000

4 MARIPUR® 7100 (interior) sau MARIPUR® 7200 (exterior)



REZISTENȚĂ LA
TRAFIC INTENS



REZISTENȚĂ LA
SUBSTANȚE
CHIMICE



DISPERSARE
NISIP



APLICARE CU
GLETIERĂ
ZIMȚATĂ



REZISTENȚĂ
LA CĂLDURĂ
ȘI ÎNGHEȚ



STABILITATE UV
(PUR ALIFATIC
MARIPUR 7200)



POTRIVIT
PENTRU
PARCĂRI AUTO




SISTEM COMPLET DE ACOPERIRE EPOXIDICĂ AUTO-NIVELANTĂ

Acoperire epoxidică auto-nivelantă, rigidă, fără solvenți, cu rezistență ridicată la impact și abraziune și rezistență foarte bună la soluții acide și bazice.

Utilizată în principal pentru pardoseli industriale cu trafic intens.

- 1 SUBSTRAT**
- 2 MARIPOX® 2510**
- 3 MARIPOX® 2600**

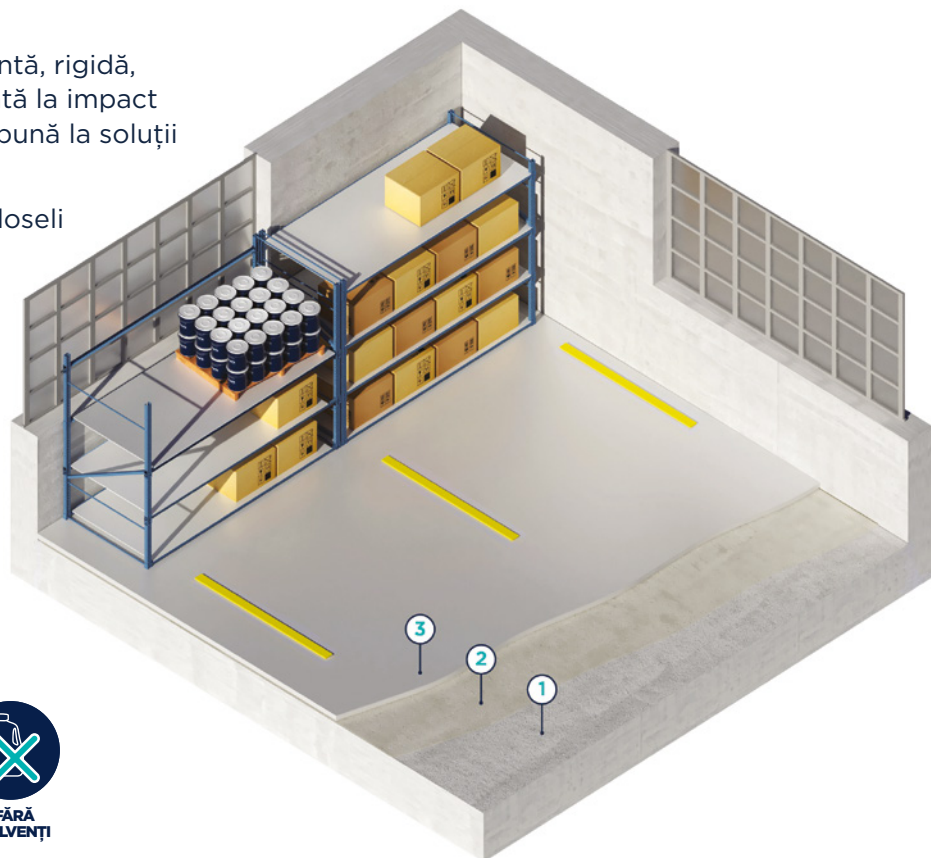

REZISTENȚĂ LA TRAFIC INTENS



POTRIVIT PENTRU PARCĂRI AUTO



REZISTENȚĂ LA SUBSTANȚE CHIMICE



FĂRĂ SOLVENȚI



FĂRĂ MIROS



DISPERSARE NISIP



APLICARE CU GLETIERĂ ZIMȚATĂ



CONȚINUT SCĂZUT COV




REZISTENȚĂ LA ABRAZIUNE


CE

EPD®
ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

SISTEM COMPLET DE ACOPERIRE ȘI PROTECȚIE PENTRU PISCINE

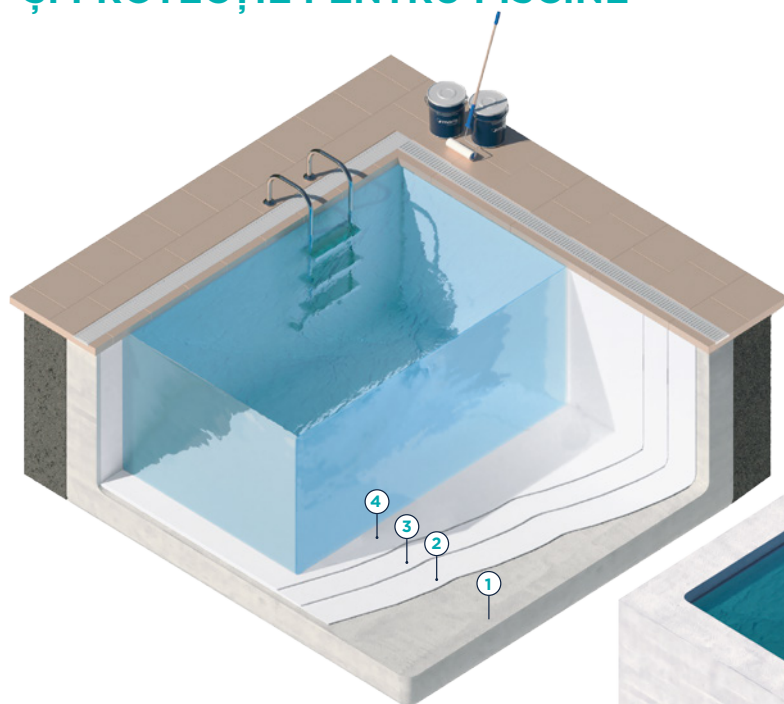

SISTEM DE MANAGEMENT AL APEI POTABILE

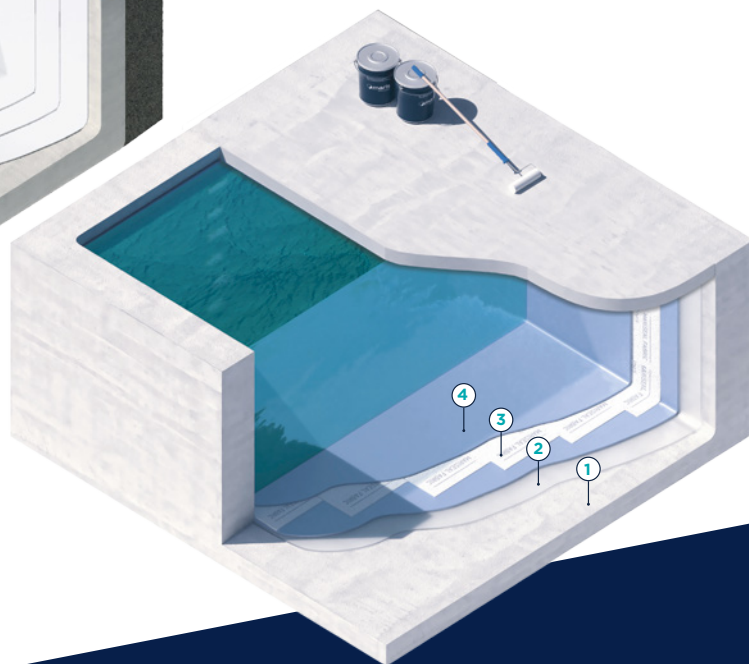

Acoperire de protecție pentru piscine în strat subțire, colorată, rezistentă la substanțe chimice și la abraziune. Rezistență la substanțele chimice obișnuite din piscină, stabilitate la radiații UV și condiții meteo, fiind potrivită și pentru piscine exterioare.

Este folosită și pentru fântâni, heleșteie și canale de apă. Nu necesită grund.

- 1 BETON
- 2 MARIPOOL®
- 3 MARIPOOL®
- 4 MARIPOOL®



REZISTENȚĂ LA ABRAZIUNE



REZISTENȚĂ LA SUBSTANȚE CHIMICE



STABILITATE UV (PUR ALIFATIC)



REZISTENȚĂ LA CĂLDURĂ ȘI ÎNGHEȚ



REZISTENȚĂ UV



APLICARE PRIN PULVERIZARE



Membrană poliuretanică fără solvenți, folosită pentru hidroizolație și protecție de lungă durată a rezervoarelor și tancurilor de apă potabilă, canalelor de alimentare cu apă potabilă, conductelor de apă potabilă, precum și sub plăci în piscinele de înot.

- 1 SUBSTRAT
- 2 MARISEAL® 750
- 3 MARISEAL® 300
- 4 MARISEAL® FABRIC
- 5 MARISEAL® 300



FĂRĂ SOLVENȚI



CONTINUT SĂZĂT COV



CERTIFICAT NSF PENTRU APĂ POTABILĂ



FĂRĂ MIROS



REZISTENȚĂ LA CĂLDURĂ ȘI ÎNGHEȚ



DISPERSARE NISIP



APLICARE PRIN PULVERIZARE



SISTEM DE ACOPERIRE ȘI PROTECȚIE - TRATAMENT PENTRU FAȚADE

Acoperire transparentă, cu penetrare în adâncime, nu se pătează, nu se îngălbenește, nu formează peliculă, hidrofugă. Ideală pentru fațade și pereți din piatră naturală și cărămidă decorativă.

1 SUBSTRAT

2 MARISEAL® 800



HIDROFOB



PENTRU PIATRĂ
NATURALĂ



PENETRARE ÎN
PROFUNZIME





FĂRĂ
SCHIMBARE
A ASPECTULUI
SUPRAFEȚEI



NU
FORMEAZĂ
PELICULĂ



PERMEABILITATE
LA VAPORII DE
APĂ

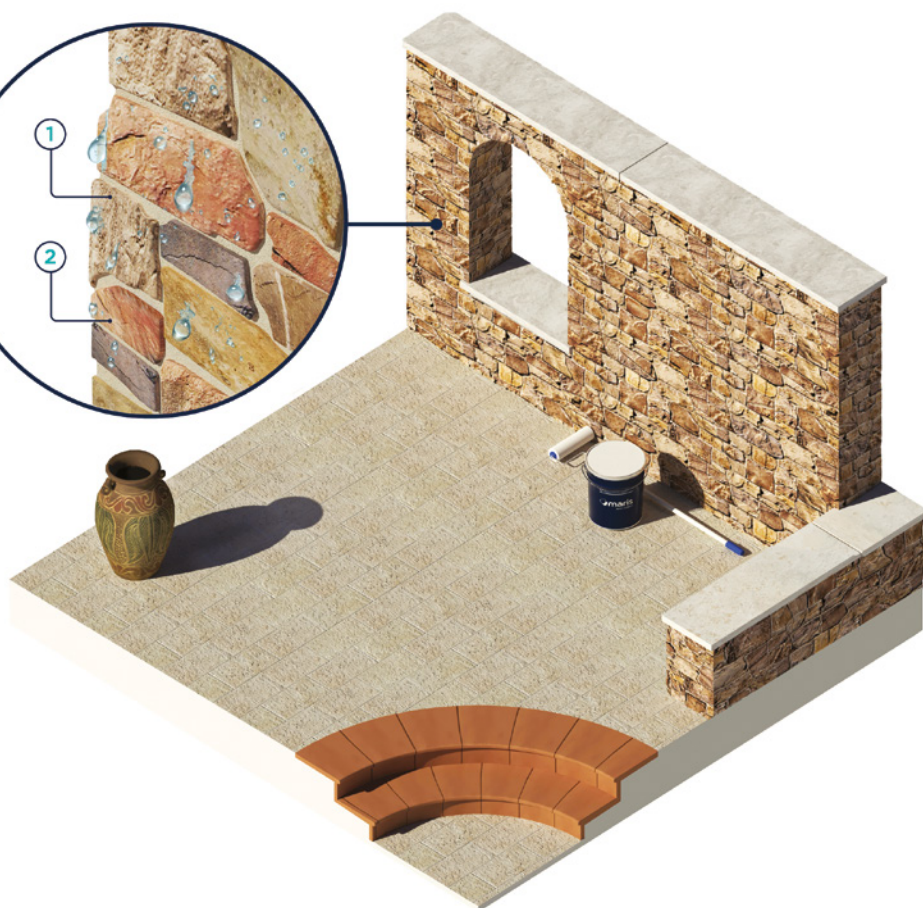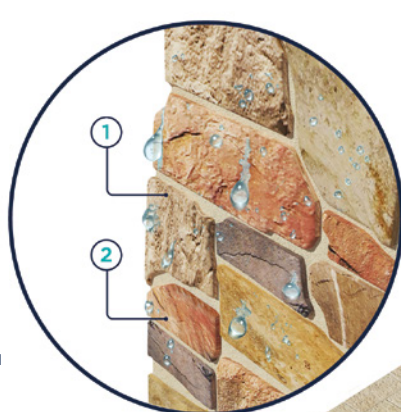

EPD®
ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION



LACURI

MARIPUR® 7300

Acoperire etanșeizantă poliuretanică transparentă, lucioasă, semi-rigidă, cu rezistență mare la impact și abraziune și stabilitate la radiații UV foarte bună. Folosită ca acoperire transparentă pentru etanșeizarea pietrei naturale sau ca etanșeizant transparent pentru beton.

Certificat în baza EN 1504-2

Consum: 0,200-0,400 kg/m² în două straturi

MARISEAL® 7350

Acoperire acrilică transparentă, lucioasă, semi-rigidă, cu rezistență mare la impact și abraziune și stabilitate la radiații UV foarte bună. Folosită ca acoperire transparentă pentru etanșeizarea pietrei naturale sau ca etanșeizant transparent pentru beton.

Certificat în baza EN 1504-2

Consum: 0,300-0,400 kg/m² în două straturi

MARIPUR® 7500

Lac poliuretanic bicomponent transparent, lucios, semi-rigid, cu rezistență mare la impact și abraziune și cu stabilitate excelentă la radiații UV, folosit pentru protecția micro-cimentului decorativ.

Certificat în baza EN 1504-2

Consum: 0,200-0,240 kg/m² în două straturi

MARIPUR® 7600

Lac poliuretanic bicomponent, transparent, mat, semi-rigid, cu rezistență mare la impact și abraziune și cu stabilitate excelentă la radiații UV, folosit pentru protecția micro-cimentului decorativ.

Certificat în baza EN 1504-2

Consum: 0,200-0,240 kg/m² în două straturi

MARIPUR® 7700

Acoperire poliuretanică transparentă, lucioasă, semi-rigidă, cu rezistență mare la impact și abraziune și cu stabilitate excelentă la radiații UV. Utilizată în principal pentru acoperirea pardoselilor, fie ca acoperire transparentă pe bază de solvent peste acoperiri poliuretane sau epoxidice sau ca etanșeizant transparent pentru beton în birouri, magazine retail, showroom-uri, cluburi de noapte, restaurante, depozite și zone de producție.

Certificat în baza EN 1504-2

Consum: 0,150-0,200 kg/m² într-un strat

MARIPUR® 7800

Acoperire poliuretanică transparentă, satinată, mată, rigidă, fără solvenți, cu rezistență mare la impact și abraziune și cu stabilitate excelentă la radiații UV și păstrare a culorii. Folosită ca strat de acoperire superior transparent pentru acoperire a pardoselilor în birouri, magazine retail, showroom-uri, cluburi de noapte, restaurante etc.

Certificat în baza EN 1504-2

Consum: 0,150-0,200 kg/m² într-un strat

GAMA DE PRODUSE

MARISEAL® 250

Membrană poliuretanică mono-componentă de hidroizolație, cu elasticitate permanentă și aplicare lichidă, pe bază de solvent, folosită pentru acoperișuri, terase, verande, acoperișuri verzi, foi bituminoase vechi, foi asfaltice, membrane TPO, PP, EPDM și PVC, acoperiri acrilice vechi și pentru protecția izolației din spumă poliuretanică.

Certificat pentru o durată de viață estimată de 25 ani (EOTA) & EN 1504-2, EN 14891.

Consum: 1,4-2,5 kg/m² cu aplicare în două sau trei straturi

MARISEAL® 400

Strat de acoperire poliuretanic alifatic pe bază de solvent, mono-component stabil la radiații UV, ce prelungește durata de viață a membranei de hidroizolație, cu trafic pietonal intens, cu finisaj lucios și culoare stabilă, fără formare de peliculă de praf alb.

Certificat pentru o durată de viață estimată de 25 ani (EOTA) în baza MARISEAL 250 SYSTEM și EN 13813.

Consum: 0,120-0,250 kg/m² cu aplicare în unul sau două straturi

MARISEAL® AQUA PRIMER

Grund epoxidic bicomponent transparent, pe bază de apă. Folosit în aplicații de hidroizolații, etanșeizare și acoperire pardoseli, pe suprafețe absorbante și neabsorbante.

Certificat în baza EN 1504-2

Consum: 0,100-0,200 kg/m² în unul sau două straturi

MARISEAL® 710

Grund poliuretanic mono-component transparent, pe bază de solvent, cu uscare rapidă și penetrare în profunzime. Folosit pe suprafețe absorbante.

Certificat în baza EN 1504-2

Consum: 0,200 kg/m² într-un strat

MARISEAL® 250W

Membrană poliuretanică mono-componentă de hidroizolație, cu elasticitate permanentă și aplicare lichidă, pe bază de apă, folosită pentru acoperișuri, terase, verande, construcții din beton și pentru protecția izolației din spumă poliuretanică.

Certificat pentru o durată de viață estimată de 25 ani (EOTA) și EN 1504-2

Consum: 1,4-2,8 kg/m² cu aplicare în două sau trei straturi

MARISEAL® 400W

Strat de acoperire poliuretanic alifatic pe bază de apă, mono-component, stabil la radiații UV, ce prelungește durata de viață a membranelor de hidroizolație pe bază de apă, cu trafic pietonal intens, cu finisaj lucios și culoare stabilă, fără formare de peliculă de praf alb.

Certificat pentru o durată de viață estimată de 25 ani (EOTA) în baza MARISEAL 250W SYSTEM și EN 1504-2, EN 13813.

Consum: 0,200-0,400 kg/m² cu aplicare în unul sau două straturi

MARISEAL® 710W

Grund poliuretanic mono-component transparent, pe bază de apă, cu uscare rapidă și penetrare în profunzime.

Folosit pe suprafețe absorbante.

Certificat în baza EN 1504-2

Consum: 0,200 kg/m² în unul sau două straturi

MARISEAL® 450

Membrană poliuretanică pe bază de solvenți alifatici, mono-componentă, cu aplicare lichidă, flexibilă, utilizată pentru hidroizolația de lungă durată a balcoanelor, teraselor și verandelor. Oferă o stabilitate UV excelentă și rezistență la expunerea mecanică cu un trafic pietonal intens.

Certificat în baza EN 1504-2 și EN 13813

Consum: 1,4-2,5 kg/m² cu aplicare în două sau trei straturi

MARISEAL® 460

Membrană poliuretanică mono-componentă, cu aplicare lichidă, flexibilă, pe bază de solvenți alifatici, folosită pentru hidroizolația de lungă durată a acoperișurilor. Asigură stabilitate excepțională la radiații UV și rezistență la îngălbenire.

Conține un catalizator special care asigură obținerea unei membrane cu întărire rapidă și fără defecte, chiar și în straturi groase. Rezistentă la îngheț.

Certificat în baza EN 1504-2

Consum: 1,4-2,5 kg/m² cu aplicare în două sau trei straturi

MARITRANS®

Membrană poliuretanică mono-componentă transparentă, dur-elastică, pe bază de solvenți alifatici cu conținut mare de materie solidă, folosită pentru hidroizolație de lungă durată. Această membrană de înaltă tehnologie este stabilă la radiații UV, nu se îngălbenește, stabilă la condițiile meteo, rezistentă la alcalii și substanțe chimice și, chiar și după îmbătrânire, rămâne transparentă și elastică.

Protejează și hidroizolează suprafețele deteriorate din sticlă și suprafețele minerale împotriva penetrării apei, înghețului, smogului și ploii acide. Utilizată și ca rășină-liant transparentă pentru acoperirea pardoselilor de tip covor de nisip, în special în cazurile în care este necesară flexibilitate și stabilitate la radiații UV.

Certificat în baza EN 1504-2

Consum: 0.800-1,2 kg/m² cu aplicare în două sau trei straturi

MARITRANS® FINISH

Acoperire poliuretanică mono-componentă pe bază de solvenți, satinat mată, transparentă, semi-rigidă, folosită pentru finisaje mate peste acoperirile poliuretactice MARITRANS®.

Certificat în baza EN 1504-2

Consum: 0,100 kg/m² aplicată într-un strat

MARITRANS® TILE PRIMER

Activator de aderență mono-component, satinat mat, transparent, pe bază de solvent, care activează din punct de vedere chimic suprafețele din ceramică și sticlă, asigurând o aderență excelentă pentru acoperirea ulterioară.

Certificat în baza EN 1504-2

Consum: 0,050-0,080 kg/m² cu aplicare în unul sau două straturi

MARISEAL® 270

Membrană poliuretanică mono-componentă, cu aplicare lichidă, pe bază de solvent, cu elasticitate permanentă, folosită pentru hidroizolația de lungă durată sub plăci la acoperișuri și balcoane.

Certificat în baza EN 14891

Consum: 1,2-1,5 kg/m² cu aplicare în două sau trei straturi

MARISEAL® 270W

Membrană poliuretanică hibridă mono-componentă pe bază de apă, cu aplicare lichidă, cu elasticitate ridicată și permanentă, folosită pentru hidroizolația de lungă durată sub plăci în zone umede.

Certificat în baza EN 14891

Consum: 1,8 kg/m² cu aplicare în mai mult de două straturi

MARISEAL 280W / MARISEAL 281W / MARISEAL 282W

Membrane poliuretactice hibride mono-componente pe bază de apă, cu aplicare lichidă, cu elasticitate ridicată și permanentă, ce se aplică și se întăresc la rece, folosite pentru hidroizolația de lungă durată a acoperișurilor și construcțiilor din beton.

Certificate în baza EN 1504-2

Consum: 1,0-1,5 kg/m² cu aplicare în două sau trei straturi

GAMA DE PRODUSE

MARISEAL® 600

Membrană poliuretanică bituminoasă bicomponentă pe bază de solvent, cu aplicare lichidă și elasticitate ridicată și permanentă, folosită pentru hidroizolația de lungă durată a fundațiilor și pereților de susținere.

Certificat în baza EN 1504-2

Consum: 1,2 - 2,0 kg/m² cu aplicare în mai mult de două straturi

MARISEAL® 670

Membrană poliuretanică bituminoasă mono-componentă pe bază de solvent, cu aplicare lichidă și elasticitate ridicată și permanentă, folosită pentru hidroizolația de lungă durată a fundațiilor și pereților de susținere.

Certificat în baza EN 1504-2 și EN 14891

Consum: 1,4-2,0 kg/m² cu aplicare în două sau trei straturi

MARISEAL® 420

Acoperire poliuretanică mono-componentă, pigmentată, semi-rigidă, cu stabilitate a culorii/la radiații UV/condiții meteo, pe bază de solvent, utilizată pentru protecție peste membranele de hidroizolație expuse, supuse uzurii ridicate și condițiilor de trafic intens.

Certificat în baza EN 13813

Consum: 0,400-0,600 kg/m² cu aplicare în două straturi

MARIPOOL®

Acoperire mono-componentă de protecție pentru piscine în strat subțire, colorată, rezistentă la substanțe chimice și la abraziune. Rezistență la substanțele chimice obișnuite din piscină, stabilitate la radiații UV și condiții meteo, fiind potrivită și pentru piscine exterioare.

Este folosită și pentru fântâni, heleșteie și canale de apă.

Certificat în baza EN 1504-2

Consum: 0,150 kg/m² per strat, aplicată în 3 straturi

MARISEAL® 300

Membrană poliuretanică bicomponentă, cu aplicare lichidă, fără solvenți, dur-elastică, folosită pentru hidroizolație și protecție de lungă durată a rezervoarelor și tancurilor de apă potabilă (complet armate), canalelor de alimentare cu apă potabilă (complet armate), conductelor de apă potabilă, precum și sub plăci în piscinele de înot.

Certificat în baza EN 1504-2

Consum: 2,0 - 2,5 kg/m² cu aplicare în mai mult de două straturi, complet armată

MARISEAL® 750

Grund epoxidic bicomponent transparent, rigid, fără solvenți, folosit pentru acoperiri de pardoseli/hidroizolații cu impact ridicat.

Certificat în baza EN 1504-2

Consum: 0,200-0,300kg/m² aplicat într-un strat

MARISEAL® 800

Soluție hidrofugă mono-componentă, transparentă, cu penetrare în profunzime, ce nu se pătează, nu se îngălbeniște, nu formează peliculă, pe bază de siloxan/silan, folosită pentru fațade și pereți. Aceasta va împiedica penetrarea apei și va proteja suprafața împotriva degradării din cauza radiațiilor ultraviolete, a murdăriei aeropurtate, a smogului, gazelor industriale, ploii acide, ionilor de cloruri și pentru stabilizarea suprafeței.

Certificat în baza EN 1504-2

Consum: 0,200-0,300 kg/m² cu aplicare în unul sau două straturi (acoperire completă)

MARISEAL® 800 PLUS

Soluție hidrofugă și oleofobă mono-componentă, transparentă, cu penetrare în profunzime, ce nu se pătează, nu se îngălbeniște, nu formează peliculă, pe bază de siloxan/silan și nano-tehnologie, folosită pentru fațade și pereți. Aceasta va împiedica penetrarea apei și va proteja suprafața împotriva degradării din cauza radiațiilor ultraviolete, a murdăriei aeropurtate, a smogului, gazelor industriale, ploii acide, ionilor de cloruri și pentru stabilizarea suprafeței.

Certificat în baza EN 1504-2

Consum: 0,300 kg/m² cu aplicare într-un strat (acoperire completă)

MARIPOX® 2600

Acoperire epoxidică bicomponentă, auto-nivelantă, rigidă, fără solvenți, cu rezistență ridicată la impact și abraziune și rezistență foarte bună la soluții acide și bazice. Utilizată în principal pentru pardoseli industriale cu trafic intens.

Certificat în baza EN 13813

Consum: Strat auto-nivelant: pentru un strat cu grosimea de 1 mm, este necesar 0,800 kg/m² de MARIPOX® 2600 + 0,800 kg/m² de nisip din oxid de siliciu uscat în cuptor (0,1-0,3mm). Se recomandă o grosime a stratului de minimum 2mm. Acoperire în strat subțire (vopsea): este necesar 0,500-0,800 kg/m² de MARIPOX® 2600

MARIPOX® 2510

Grund pentru pardoseli bicomponent, transparent, rigid, epoxidic, fără solvenți, pentru acoperiri de pardoseli poliuretanică și epoxidice pentru suprafețe absorbante și neabsorbante.

Certificat în baza EN 13813

Consum: 0,200-0,300 kg/m² cu aplicare într-un strat

MARICOAT® 2000

Acoperire poliuretanică bicomponentă, auto-nivelantă, dur-elastică, fără solvenți, cu rezistență ridicată la impact, la abraziune și rezistență foarte bună la soluțiile acide și bazice.

Utilizată în principal în acoperiri de pardoseli cu trafic mediu. Utilizată în birouri, showroom-uri, pardoseli pentru sporturi interioare, depozite etc.

Certificat în baza EN 13813

Consum: 2,0 - 4,0 kg/m², în funcție de grosimea necesară a stratului

MARIPUR® 7100

Acoperire poliuretanică mono-componentă pentru pardoseli, colorate, cu durabilitate ridicată, utilizate în principal pe pardoseli din beton, pentru suprafețe interioare. Concepută special pentru utilizare ca acoperire de pardoseală în strat subțire asigurând rezistență mecanică ridicată. Folosită pentru zone de parcuri auto, magazine, depozite, ferme de creștere a animalelor, camere frigorifice etc.

Certificat în baza EN 13813

Consum: 0,300-0,400 kg/m² aplicată în două straturi

MARIPUR® 7200

Acoperire poliuretanică alifatică mono-componentă pentru pardoseli, colorată, cu durabilitate ridicată, pentru trafic intens, stabilitate la radiații UV, concepută special pentru utilizare pe suprafețe exterioare. Utilizată pentru zone de parcuri auto, platforme pietonale exterioare sau interioare, magazine, depozite etc.

Certificat în baza EN 13813

Consum: 0,400 kg/m² cu aplicare în două straturi

MARIPUR® 7000

Grund poliuretanic mono-component, transparent, semi-rigid, cu penetrare în profunzime, folosit pentru acoperiri de pardoseli poliuretanică pentru suprafețe absorbante.

Certificat în baza EN 1504-2

Consum: 0,200 kg/m² aplicată într-un strat

9 PAȘI PENTRU APLICAREA SISTEMULUI MARISEAL



PASUL 1
Pregătirea suprafeței



PASUL 2
Amorsă



PASUL 3
Repararea fisurilor
și îmbinărilor



PASUL 4
Detalii și colțuri



PASUL 5
Îmbinare perete-
pardoseală



PASUL 6
Armătură și primul strat de
membrană hidroizolantă



PASUL 7
Al 2-lea strat de membrană
hidroizolantă



PASUL 8
Strat de acoperire
superior



PASUL 9
Rezultat final

Filiala Baia Mare

430071, B-dul Independenței 21 C
(Modulele 6-7)
email: baiamare@temad.ro

Filiala București

013604, Șos. Odăi nr. 311-313, sector 1
email: bucuresti@temad.ro

Filiala Buzău

120118, Șoseaua Brăilei nr. 4
email: buzau@temad.ro

Filiala Cluj

407042, Loc. Sânnicoară, Comuna Apahida
Str. Clujului nr. 61
email: cluj@temad.ro

Filiala Constanța

900155, Str. Celulozei nr. 6
(incinta PALAS)
email: constanta@temad.ro

Filiala Craiova

200100, Aleea 1 Șimnic nr. 551
email: craiova@temad.ro

Filiala Deva

330182, Calea Zarandului nr. 256 A
email: deva@temad.ro

Filiala Oradea

410238, str. Calea Sântandrei nr. 28 D
email: oradea@temad.ro

Filiala Piatra-Neamț

617185, com. Dumbrava Roșie
str. Dumbravei nr. 12bis, Neamț
email: piatraneamt@temad.ro

Filiala Pitești

117030, com. Albota,
Str. Ecologiei nr. 790, Argeș
email: pitesti@temad.ro

Filiala Sibiu

550135, Str. Distribuției nr. 3/5
email: sibiu@temad.ro

Filiala Timișoara

307200, loc. Ghiroda, Calea Lugojului
DN6 KM 549
email: timisoara@temad.ro

TEMAD Est

Str. Codrilor nr. 16, Chișinău
Republica Moldova
email: office@temadest.md

Sediul central TEMAD CO

Brașov - 500053, România | Șos. Cristianului nr. 12 | tel. +40.268.506.108 | fax +40.268.419.340
office@temad.ro

