Ghid tehnic de produse / 2023-2024

vitex

SCANEAZĂ

TEMAD

SISTEME DE IZOLAȚIE TERMICĂ EXTERIOARĂ ȘI DE PROTECȚIE A FISURILOR CLĂDIRII

VITEXTHERM

Sistem certificat de Izolație Termică Exterioară care îmbunătățește clasificarea energetică și reduce costurile de întreținere.

Soluție Vitextherm 3 în 1:

- Izolație termică
- Tencuială decorativă
- Număr nelimitat de nuanțe și culori

ETA 15/0148 02423-CPR-9917

FIRE PROTECTION

GNK 10G

Plăci izolante din polistiren

Plasă Vitextherm

GNK 20W

Grund **Granikot**

Tencuială decorativă **Granikot**

HERMES®

Certificări: CE **ISO 9001** **ISO 14001**

Bitumol
Lac asfaltic.

COSMOGUM GARDEN FF
Membrană bituminoasă hidroizolantă pentru grădinile de pe acoperiș cu proprietăți de combatere a rădăcinii.

ASPHALDIEN
Membrană elastomerică bituminoasă hidroizolantă.

PLĂCI IZOLANTE DIN POLISTIREN

Cu peste 87 de ani de experiență în soluții integrate de hidroizolare de la fundații până la plafon.

PEREȚI ŞI PLAFOANE DIN INTERIOR

Vopsele emulsionate lavabile	Finisaj	Utilizare generală	Utilizare		
			Zone ce necesită igienă superioară	Zone cu trafic intens	Zone cu mucegai
Vitex with Vairo	Coajă de ou	✓	VAIRO	✓	✓
Vitex Care Eggshell	Coajă de ou	✓	IMSL	✓	✓
Vitex Care	Mat	✓	IMSL	✓	✓
Vitex Classic	Mat	✓			
Vitex Eco	Mat	✓	IMSL		
Vitex Metallico	Metalic	✓			
Vito Plus	Mat	✓	IMSL		
Vito Eco	Mat	✓			
Vitex Kitchen & Bath	Mat	✓			✓
Vi Pol	Mat	✓			
Vi Plus	Mat	✓			
Vi Emulsion	Mat	✓			

Caracteristici					Pregătire		
EPD	ECO	Calitatea aerului interior	Rezistență la curățare umedă	Nuanțarea culorii	Substrat vechi/ slab	Suprafață pătată	Suprafață nouă
				✓	Acrylan Unco Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Primer - Amorsă Acrilică 100%
				✓	Acrylan Unco Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Primer - Amorsă Acrilică 100%
				✓	Acrylan Unco Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Primer - Amorsă Acrilică 100%
				✓	Acrylan Unco Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Primer - Amorsă Acrilică 100%
				✓	Acrylan Unco Eco	Blanco Eco	Acrylan Unco Eco
				✓	Acrylan Unco Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Primer - Amorsă Acrilică 100%
				✓	Acrylan Unco Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Primer - Amorsă Acrilică 100%
				✓	Acrylan Unco Eco	Blanco Eco	Acrylan Unco Eco, Primer - Amorsă Acrilică 100%
				✓	Acrylan Unco Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Primer - Amorsă Acrilică 100%
					Acrylan Unco Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Primer - Amorsă Acrilică 100%
					Acrylan Unco Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Primer - Amorsă Acrilică 100%
					Acrylan Unco Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Primer - Amorsă Acrilică 100%

Vitex with VAIRO

Vopsea emulsionată premium, ultra-lavabilă, antivirală și antibacteriană, cu tehnologie inovatoare *VAIRO Healthcare*, pentru utilizare la interior. Protejează împotriva transmiterii virusurilor și inhibă dezvoltarea bacteriilor.

- ✔ Asigură reducerea activității antivirale cu 99,9% și oferă protecție împotriva coronavirusului SARS-CoV2
- ✔ Certificare "Indoor Air Comfort GOLD" categoria A+
- ✔ Ușurință în îndepărtarea petelor
- ✔ Finisaj tip coajă de ou

Nuanțe	Ambalaje
Alb	750mL, 3L, 10L,
Baze A, M, TR	1L, 3L, 10L

0-10% | 15-18 m²/L | 30-60'

Nuanțe de culoare

Vitex Care Eggshell

Cea mai nouă generație de vopsea emulsionată ultra-lavabilă, de calitate superioară, pentru utilizare la interior. Oferă protecție de top pentru suprafețele vopsite, pentru oameni și pentru mediu.

- ✔ Performanță superioară în curățarea petelor și la spălări frecvente
- ✔ Certificare "Indoor Air Comfort GOLD" categoria A+, îndeplinește cele mai stricte criterii privind emisiile COV
- ✔ Impact scăzut asupra mediului, pe durata ciclului de viață
- ✔ Finisaj tip coajă de ou

Nuanțe	Ambalaje
Alb	750mL, 3L, 10L,
Baze A, M, TR	1L, 3L, 10L

0-10% | 15-18 m²/Lt | 30-60'

Nuanțe de culoare

Vitex Care

Cea mai nouă generație de vopsea emulsionată ultra-lavabilă, de calitate superioară, pentru utilizare la interior. Oferă protecție de top pentru suprafețele vopsite, pentru oameni și pentru mediu.

- ✔ Performanță superioară în curățarea petelor și la spălări frecvente
- ✔ Certificare "Indoor Air Comfort GOLD" categoria A+, îndeplinește cele mai stricte criterii privind emisiile COV
- ✔ Impact scăzut asupra mediului, pe durata ciclului de viață
- ✔ Finisaj mat

Nuanțe	Ambalaje
Alb	750mL, 3L, 10L,
Baze A, M, TR	1L, 3L, 10L

0-10% | 15-18 m²/Lt | 30-60'

Nuanțe de culoare

Vitex Classic

Vopsea lavabilă mată de calitate superioară

- Grad excepţional de dispersie şi putere de acoperire excepţională
- Durabilitate excepţională la spălare frecventă
- Nuanţă superioară de alb
- Finisaj mat perfect neted

Nuanţe	Ambalaje
Alb	375mL, 750mL, 3L, 10L, 16L
Baze A, M, TR	1L, 3L, 10L
Colorate	180mL, 375mL, 750mL, 3L

8-10% | 15-18 m²/Lt | 30-60’

Nuanţe de culoare

Vitex Eco

Vopsea lavabilă mată ecologică şi antimicrobiană

- Grad ridicat de dispersie şi nuanţă puternică de alb
- Durabilitate excepţională la spălare frecventă
- Vopsea emulsionată ideală pentru dormitoare şi zone ce necesită igienă superioară
- Potrivită pentru camera copiilor/jucăriile copiilor/mobila copiilor

Nuanţe	Ambalaje
Alb	750mL, 3L, 10L
Baze A, M, TR	1L, 3L, 10L

8-10% | 15-18 m²/Lt | 30-60’

Nuanţe de culoare

Vitex Metallico

Vopsea emulsionată cu finisaj metalic

- Finisaj metalic impresionant şi stiluri deco uşor de obţinut
- Potrivit pentru orice suprafaţă precum şi pentru lemn, plastic şi metal
- 3 nuanţe gata de utilizare şi în 30 de nuanţe prin intermediul Sistemului de Colorare Vitex

Nuanţe	Ambalaje
Argintiu, Auriu, Bronz	700mL, 2.1L
Baze Pandora	700mL, 2.1L

8-10% | 10-12 m²/Lt | 1 - 2 h

În 30 de nuanţe selectate

Vito Plus

Vopsea emulsionată antimicrobiană pentru uz la interior

- Actiune antimicrobiană si antibacteriană
- Rezistență mare la spălări frecvente
- Miros scăzut
- Acoperire imbatabilă

Nuanțe	Ambalaje
Alb	750mL, 3L, 9L, 15L
Baze A, M, TR	1L, 3L, 9L

8-10% | 13-16 m²/Lt | 30-60’ | Nuanțe de culoare

Vito Eco

Soluţii ecologice la vopselele emulsionate

- Vopsea emulsionată mată certificată ecologic
- Grad ridicat de dispersie şi putere ridicată de acoperire
- Ideală pentru spaţii comerciale
- Aplicare uşoară cu proprietăţi bune de nivelare

Nuanțe	Ambalaje
Alb	750mL, 3L, 9L, 15L
Baze A, M	1L, 3L, 9L

8-10% | 12-14 m²/Lt | 30-60’ | Nuanțe de culoare

Kitchen & Bath

Vopsea emulsionată pentru curățarea și protecţia împotriva mucegaiului

- Certificată pentru protecţia faţă de mucegai şi ciuperci
- Rată bună de dispersie şi putere bună de acoperire
- Ideală pentru zone cu umiditate şi condensare a vaporilor (bucătărie, baie, etc.)

Nuanțe	Ambalaje
Alb	750mL, 3L, 9L
Baze A	1L, 3L
Kitchen & Bath Cleaner	500mL

8-10% | 12-14 m²/Lt | 30-60’ | Nuanțe de culoare

Vi Pol

Vopsea var lavabil pentru interior

- Alb puternic
- Putere mare de acoperire
- Pentru tavane de bucătărie, casa scărilor, depozite

Nuanțe	Ambalaje
Alb	3L, 9L, 15L

10-20% | 9-10 m²/Lt | 30-60’

Vi Plus

Vopsea lavabilă pentru interior

- Ușor de aplicat, putere mare de acoperire
- Pentru pereți, tavane, plăci de rigips
- Lasă suprafețele să respire

Nuanțe	Ambalaje
Alb	3L, 9L, 15L

0-5% | 10-13 m²/Lt | 30-60’

Vi

Vopsea lavabilă permeabilă pentru interior

- Pentru pereți,tavane,plăci de rigips
- Permite suprafețelor să respire

Nuanțe	Ambalaje
Alb	3L, 9L, 15L

0-5% | 8-10 m²/Lt | 30-60’

PEREȚI ȘI ACOPERIȘURI DIN EXTERIOR

Strat Final	Categorie	Utilizare generală	Utilizare	
			Condiții meteo nefavorabile	Modificări extreme ale condițiilor meteo
Acrylan MAX	Vopsea Nano-acrilică foarte durabilă	✓	MAX	
Acrylan	100% Vopsea acrilică	✓	✓	
Acrylan Elastic	100% Vopsea acrilică	✓	✓	✓
Acrylan Silicon	100% Vopsea acrilică	✓	✓	
Acrylan Thermo-Block	100% Vopsea acrilică	✓	✓	✓
Vito Acrylic	Vopsea acrilică	✓		
Floorguard Hybrid PU	Vopsea hybrid pentru beton (pe bază de apă)	✓		
Cement Paint	Vopsea acrilică pentru beton (pe bază de apă)	✓	✓	
Vito Concrete Paint	Vopsea acrilică pentru beton (pe bază de apă)	✓		
Cimentol	Vopsea acrilică pentru beton (pe bază de solvent)	✓	✓	
Relief	Acoperire texturată	✓	✓	
Izolație De Acoperiș				
HyRoof Hybrid PU	Hidroizolație acoperiș cu elastomer hibrid	✓	✓	✓
Vitacryl	Hidroizolație acoperiș cu izolant acrilic	✓	✓	✓
Vito Roof	Hidroizolație acoperiș cu izolant acrilic	✓	✓	

					Caracteristici		Pregătire	
	Umezeală şi poluanţi	Economisirea de energie	Pardoseli cu trafic redus	EPD	Vopsea rece	Nuanţarea culorii	Suprafaţă veche	Suprafaţă nouă
	MAX					HD-Durabilitate Ridicată	Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Durovit
						HD-Durabilitate Ridicată	Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Durovit
						HD-Durabilitate Ridicată	Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Durovit
	✓					HD-Durabilitate Ridicată	Acrylan Unco Eco	Acrylan Unco Eco
		✓				HD-Durabilitate Ridicată	Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Durovit
						✓	Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Durovit
			✓			✓	Durovit, Acrylan Unco	
							Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin	
							Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Durovit
			✓				Durovit	
							Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Durovit
	✓	✓					Hyroof Primer Hybrid PU	Hyroof Primer Hybrid PU
		✓					Durovit	Durovit
		✓					Durovit	Durovit

Acrylan MAX

Vopsea Nano-acrilică foarte durabilă

- MAX durabilitate in timp
- MAX stabilitatea culorii nuanțelor
- MAX rezistență la murdărire a suprafețelor
- MAX aderență
- Vopsea certificată rece și 100% pe bază de răsină acrilică
- Nuanțe de culoare durabile îmbogățite în mod special pentru utilizare la exterior (DR-Durabilitate Ridicată)

Nuanțe	Ambalaje
Alb	750mL, 3L, 10L
Baze A, M, TR	1L, 3L, 10L

8-10% | 15-17 m²/Lt | 30-60’ | Nuanțe de culoare

Acrylan

Vopsea acrilică de calitate superioară

- Vopsea certificată rece și 100% pe bază de răsină acrilică
- Grad excepțional de dispersie și putere de nivelare excepțională
- Rezistență excepțională la condiții adverse de climă
- Nuanțe de culoare durabile îmbogățite în mod special pentru utilizare la exterior (DR-Durabilitate Ridicată)

Nuanțe	Ambalaje
Alb	750mL, 3L, 10L
Baze A, M, TR	1L, 3L, 10L

8-10% | 15-17 m²/Lt | 30-60’ | Nuanțe de culoare

Acrylan Elastic

Vopsea acrilică elastomerică de impermeabilizare

- Vopsea certificată rece cu 100% rășini acrilice reticulabile la radiațiile UV
- 4 in 1: Hidroizolează, acoperă, nivelează dilatațiile, “respiră”
- Ideală pentru condiții de climă extreme (temperaturi ridicate/joase, ploi puternice, etc.)
- Nuanțe de culoare durabile îmbogățite în mod special pentru utilizare la exterior (HD-Durabilitate Ridicată)

Nuanțe	Ambalaje
Alb	3L, 10L
Baze A, M, TR	3L, 10L

8-10% | 11-13 m²/Lt | 2-3 h | Nuanțe de culoare

Acrylan Silicon

Vopsea acrilică siliconică

- Permeabilitate maximă la apă și vapori
- Ideală pentru zone cu umiditate ridicată și condiții extreme de climă
- Durata lungă împiedică probleme precum umflăturile, fisurile, decojirea și formarea de mucegai pe suprafața clădirii
- Nuanțe de culoare durabile îmbogățite în mod special pentru utilizare la exterior (HD-Durabilitate Ridicată)

Nuanțe	Ambalaje
Alb	3L, 10L
Baze A, M	3L, 10L

8-10% | 13-15 m²/Lt | 30-60’ | Nuanțe de culoare

Acrylan Thermo-Block

Vopsea acrilică termoprotectoare și hidrofobă

- Vopsea certificată rece cu 100% rășini acrilice reticulabile la radiații UV și cu micro-particule termoizolante
- Furnizează economii de energie cu reflexie ridicată
- Performanță excelentă și durabilitate la condiții extreme de climă
- Nuanțe de culoare durabile îmbogățite în mod special pentru utilizare la exterior (HD-Durabilitate Ridicată)

Nuanțe	Ambalaje
Alb	3L, 10L
Baze A	3L, 10L

5-10% | 12-14 m²/Lt | 2-3h | Nuanțe de culoare

Vito Acrylic

Soluția profesională în vopsele acrilice

- Putere mare de acoperire și grad înalt de dispersie
- Aplicare ușoară și proprietăți bune de nivelare

Nuanțe	Ambalaje
Alb	3L, 9L, 15L
Baze A, M	1L, 3L, 9L

8-10% | 10-12 m²/Lt | 30-60’ | Nuanțe de culoare

Floorguard Hybrid PU

Vopsea acrilică hibridă

- Se aplică direct pe ciment/pardosea
- Pentru pardosele de exterior sau interior cu trafic moderat
- Rezistent la uzură/chimicale/condiții atmosferice

Nuanțe	Ambalaje
Alb	750mL, 3L, 9,750L
Baze A, TR	750mL, 3L, 9,750L

15-20% | 12-14 m²/Lt | 30-60’ | Nuanțe de culoare

Cement Paint

Vopsea acrilică pe bază de apă pentru beton

- Calitate și durabilitate mare pentru utilizare în exterior
- Aplicare directă pe beton, tencuială, cărămidă și alte suprafețe cu zidărie alcalină
- Disponibilă în culoare albă și 4 nuanțe gata preparate

Nuanțe	Ambalaje
Alb	750mL, 3L, 10L
Colorat	750mL, 3L, 10L

8-10% | 15-17 m²/Lt | 30-60’

Vito Concrete Paint

Vopsea acrilică pe bază de apă pentru beton

- Vopsea acrilică pe bază de apă cu durabilitate ridicată pentru beton
- Aplicare ușoară și proprietăți bune de nivelare
- Disponibilă în culoarea gri

Nuanțe	Ambalaje
Gri	750mL, 3L, 9L

8-10% | 10-12 m²/Lt | 30-60’

Cimentol

Vopsea acrilică pe bază de solvent pentru beton

- Durabilitate mare față de condiții de climă extreme și poluare atmosferică
- Aderență și duritate puternică pe pereți, planșee de beton, dale, garaje, terenuri de tenis, etc.

Nuanțe	Ambalaje
Alb	750mL, 2.5L
Colorat	750mL, 2.5L

5%
T300/T350

10-12 m²/Lt

20-40'

Relief

Acoperire texturată

- Acoperire texturată cu durabilitate ridicată
- Finisaj fără fisuri pentru orice utilizare la exterior sau interior

Nuanțe	Ambalaje
Alb	5kg, 15kg

fără diluare
5-10% pentru un strat mai diluat

1-1,5 m²/kg

20-30'

ETA 16/0755

HyRoof Hybrid PU

Acoperire hibrid elastomerică hidroizolantă pentru acoperiș

- Protecție excelentă față de umiditate și apă statică cu aplicare ușoară
- Cu 93% reflexie reduce costul de răcire
- Aplicare ușoară și fără miros pe toate substraturile
- Cu 300% elasticitate acoperă fisurile și defectele

Nuanțe	Ambalaje
Alb	750mL, 3L, 10L

2 m²/Lt | 2-3h

HyRoof Primer Hybrid PU

Amorsă hibridă poliuretanică pe bază de apă

- Pătrunde, hidroizolează și stabilizează suprafețele
- Adeziune puternică la beton, membrane de asfalt, dale de ciment, vopsele acrilice, vopsele poliuretanice, etc
- Ideal pentru amorsare înainte de aplicarea HyRoof Hybrid PU

Nuanțe	Ambalaje
Semitransparent	5L, 15L

10-12 m²/Lt | 45’

EN 1504-2

Vitacryl

Acoperire hidroizolant acrilică pentru acoperiș

- Adeziune mare pe orice orice substrat
- Elasticitate mare
- Contribuie la economia de energie

Nuanțe	Ambalaje
Alb & Cărămiziu	750mL, 3L, 10L

0-10% | 3 m²/Lt | 2-3h

Vito Roof

Soluția economică de acoperire acrilică pentru acoperiș

- Soluție economică și sigură pentru stratul de acoperiș
- Adeziune mare pe orice orice substrat
- Contribuie la economia de energie

Nuanțe	Ambalaje
Alb	3L, 9L

0-10% | 2-3 m²/Lt | 2-3h

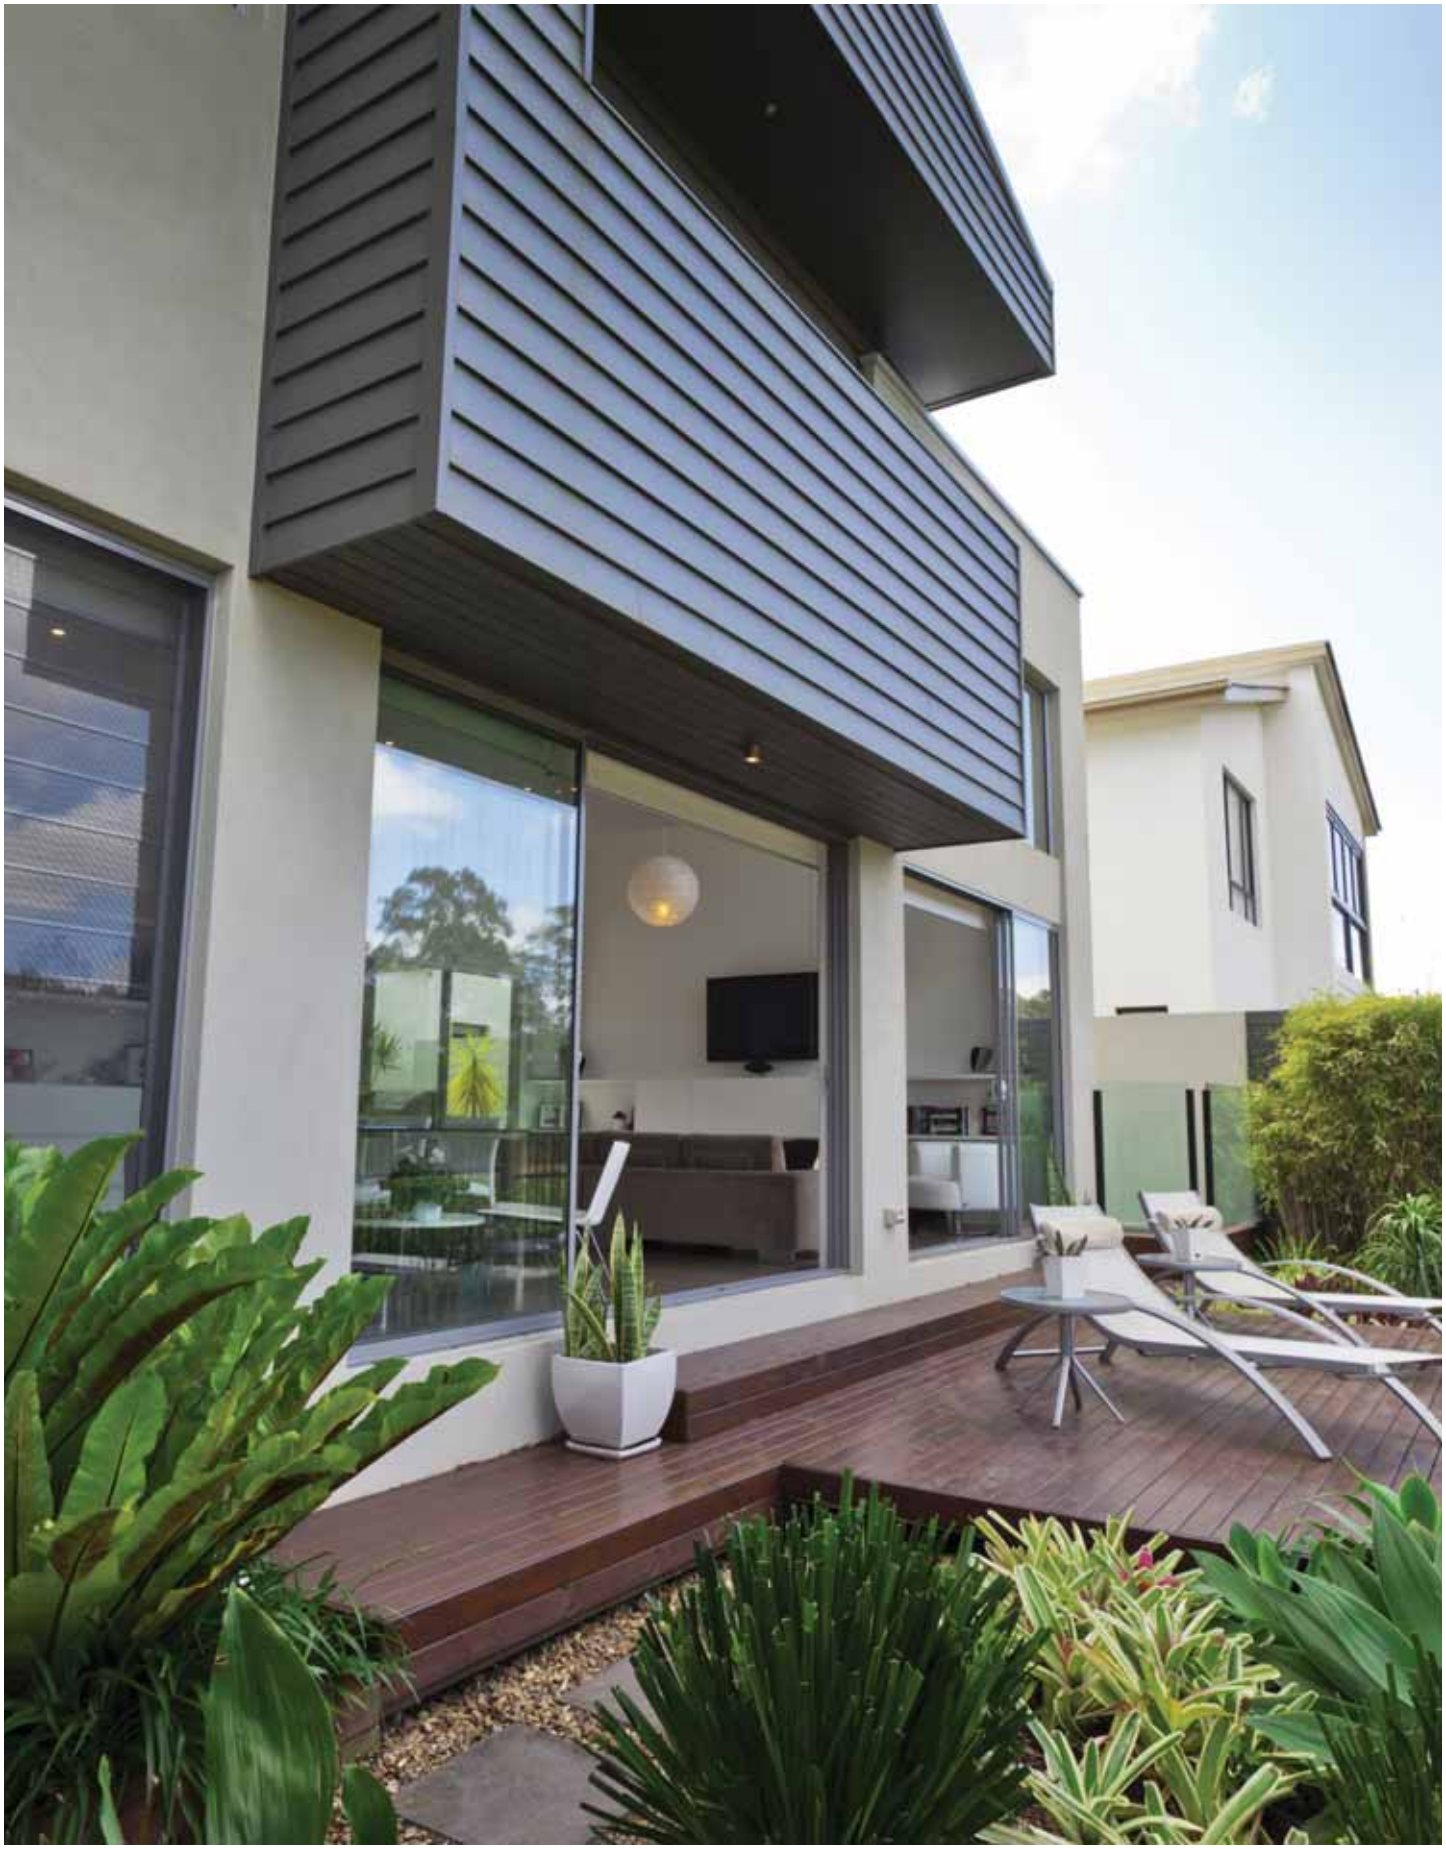

SISTEMUL INTEGRAT HIBRID DE IZOLARE PENTRU ACOPERIŞ CU PROTECȚIE CERTIFICATĂ DE 10 ANI

1. Pregătire

Direct-3in1

3 în 1 vopsea email anticorozivă

- Pentru aplicare directă
- Finisaj lucios
- Adeziune puternică şi rezultate de lungă durată
- Disponibilă în 12 nuanţe

Nuanţe	Ambalaje
Colorat	750mL, 2.5L

Chit Elastomeric

Chit acrilic elastomeric

- Ideal pentru fisuri până la 1 cm
- Exfoliere limitată
- Rezistenţă excelentă la condiţii de climă

Nuanţe	Ambalaje
Gri	400gr, 800 gr

Amorsă HyRoof

Amorsă hibrid poliuretanică pe bază de apă

- Adeziune, penetrare şi stabilizare ridicată în substraturi noi şi deja izolate
- Uşor de utilizat
- Puţin colorat

Nuanţe	Ambalaje
Semitransparent	5 L, 15 L

2. Armare

Bandă de Poliester Armat HyRoof

- Pentru întărirea stratului de acoperire în colţuri, îmbinări, fisuri şi apă statică

Ambalaje	
Role	10cm x 100m 30cm x 100m

Plasă Cu Armatură Din Poliester HyRoof

- Înglobare uşoară şi compatibilitate pentru substraturi

Ambalaje	
Role	1m x 100m

3. Strat final

HyRoof Hybrid PU

Acoperire hibrid elastomerică hidroizolantă pentru acoperiş

- Cu 93% reflexie reduce costul de răcire
- Protecţie excelentă faţă de umiditate şi apă statică cu aplicare uşoară
- Aplicare uşoară şi fără miros pe toate substraturile
- Cu 300% elasticitate acoperă fisurile şi defectele

Nuanţe	Ambalaje
Alb	750mL, 3L, 10L

SUPRAFEȚE METALICE ŞI DIN LEMN

Emailuri	Categorie	Finisaj	Utilizare la Interior şi Exterior		
			Lemn	Metal	Tencuială
Verolac	Email pentru metale	Lucios	✓	✓	
Heavy Metal Silicon	Email pentru metale fără adaos de întăritor	Lucios / Satin / Metalic	✓	✓	
Heavy Metal Silicon Effect	Email pentru metale fără adaos de întăritor	Email siliconat cu textură în relief	✓	✓	
Heavy Metal Silicon Varnish	Lac siliconic extra rezistent pentru metale	Lucios / Satin / Mat	✓	✓	
Direct-3 in 1	Email 3 în 1 pentru metale	Lucios		✓	
Martelite	Email pentru metale cu efect lovitură-de-ciocan	Email siliconat cu textură în relief		✓	
Radiater	Vopsea email <100°C	Lucios		✓	
Chassis Coat	Vopsea email pentru șasiu	Satin		✓	
Emailuri pentru lemn					
Aquavit Eco	Vopsea email pentru lemn (pe bază de apă)	Lucios / Satin / Mat	✓	✓	✓
Platinum	Vopsea email pentru lemn (pe bază de solvent)	Lucios / Satin / Mat	✓	✓	✓

Caracteristici								Pregătire		
Antimicrobiană	Calitatea aerului din interior	Ecologică	EPD	PU	UV	Durabilitate ridicată - conține silicon	Nuanța culorii	Suprafață din lemn	Suprafață metalică	Suprafață lucioasă
							44	Velatura	Anti-Rust Primer, Metal Primer, Minio	Primer for Glossy Surfaces, Wash Primer, Grip 360
						✓	Nuanțe de culoare	Velatura	Anti-Rust Primer, Metal Primer, Minio	Primer for Glossy Surfaces, Wash Primer, Grip 360
						✓	20 nuanțe de culoare	Velatura	Anti-Rust Primer, Metal Primer, Minio	Primer for Glossy Surfaces, Wash Primer, Grip 360
						✓	Incolor			
							12			Primer for Glossy Surfaces, Wash Primer, Grip 360
							13		Wash Primer	Wash Primer
							Alb			
							4			Primer for Glossy Surfaces, Wash Primer, Grip 360
✓	✓	✓	✓	✓	✓		Nuanțe de culoare	Velatura Eco	Anti-Rust Primer, Metal Primer, Minio	Primer for Glossy Surfaces, Wash Primer, Velatura Eco
				✓			Nuanțe de culoare	Velatura	Anti-Rust Primer, Metal Primer, Minio	Primer for Glossy Surfaces, Wash Primer, Grip 360

Verolac

Email rezistent durabil cu luciu

- Finisaj perfect anticoroziv pentru orice suprafaţă metalică la interior şi exterior
- Duritate şi putere de acoperire mare
- Finisaj lucios şi nuanţe de culori care rămân neschimbate de-a lungul timpului
- Disponibil în 44 nuanţe de culori gata preparate

Nuanţe	Ambalaje
Alb, Negru, Colorat	180mL, 375mL, 750mL, 2.5 L, 5L
Negru Mat	180mL, 375mL, 750mL, 2.5L,

5%
T300/T350

14-16 m²/Lt

2-3h

Heavy Metal Silicon

Email rezistent, extrem de durabil cu silicon

- Email cu silicon pentru durabilitate excelentă şi putere de acoperire excelentă pentru suprafeţe interioare şi exterioare
- Luciu şi nuanţă care rămân neschimbate de-a lungul timpului
- Duritate ridicată fără adaos de întăritor
- Disponibl în mii de nuanţe de culori

Nuanţe	Ambalaje
Lucios/ Satin Alb, Negru, Chiparos	750mL, 2.5L
Auriu, Argintiu, Bronz Metalizat	180mL, 375mL, 750mL
Baze A & TR Lucios & Satin	750mL, 2.250L

5%
T300/T350

14-16 m²/Lt

2-3h

Nuanţe de culoare

Heavy Metal Silicon Effect

Email siliconat cu textură în relief

- Email cu silicon pentru durabilitate excelentă şi putere de acoperire excelentă pentru suprafeţe interioare şi exterioare
- Luciu şi nuanţă care rămân neschimbate de-a lungul timpului
- Email rezistent texturat cu silicon cu finisaj decorativ special este disponibil în 20 de nuanţe

Nuanţe	Ambalaje
Grafit	750mL, 2.5L
Baze Grafit	750mL, 2.250L

5-15%
T300/T350

7-9 m²/Lt

2-3h

În 20 de nuanţe selectate

Heavy Metal Silicon Varnish

Lac siliconic extra rezistent

- Formulă siliconică unică, pentru o durabilitate excelentă pe suprafețe metalice la exterior și interior
- Duritate ridicată și luciu neschimbat în timp și la condițiile atmosferice
- Posibilitate de finisaj mat pe suprafețe metalice decorative
- Păstrează aspectul/efectul de metal ruginit

Nuanțe	Ambalaje
Incolor (Lucios, Satin, Mat)	750mL, 2,5L

5% T300/T350 | 14-16 m²/L | 3-4h

Direct - 3 in 1

3 în 1 vopsea de email anticorozivă

- Calitate ridicată, finisaj lucios şi uscare rapidă
- 3 în 1 vopsea de email anticorozivă şi pentru aplicare directă potrivită pentru vopsire pe suprafaţa metalică cu vopsea veche sau proaspăt vopsită sau ruginită
- Disponibilă în 12 nuanţe de culori gata preparate

Nuanțe	Ambalaje
Colorat	750mL, 2.5L

0-15% T350 | 4-8 m²/Lt | 30-60’

Martelite

Vopsea de email lovitură de ciocan

- Vopsea lovitură de ciocan, ideală pentru protecţia şi decorarea suprafeţelor metalice
- Disponibilă în 13 nuanţe de culori gata preparate

Nuanțe	Ambalaje
Colorat	750mL, 2.5L

5% T350 | 8-10 m²/Lt | 20-30’

Radiater

Email foarte lucios alb alchidic pentru acoperirea suprafeţelor metalice încalzite

- Ideal pentru acoperirea suprafeţelor metalice încălzite (radiatoare, acoperiri pentru cazane, etc.)
- Aplicare directă pe suprafaţa metalică - fără substrat
- Durabilitate excelentă până la 100°C
- Durabilitate excelentă la îngălbenire şi fisurare

Nuanţe	Ambalaje
Alb	750mL, 2.5L

5% T300/T350 | 14-16 m²/Lt | 2-3h

Chassis Coat

Vopsea email anticorozivă pentru şasiul maşinii

- Ideal pentru şasiuri de maşini şi suprafeţe metalice noi
- Uscare rapidă cu stabilitate excelentă la compuşi din petrol şi spălari frecvente
- Poate fi utilizată ca substrat anticoroziv

Nuanţe	Ambalaje
Negru, Gri, Alb, Maro	750mL, 2.5L

5% T300/T350 | 12-14 m²/Lt | 1-2h

Aquavit Eco

Email poliuretanic și ecologic pentru lemn

- Vopsea email certificată ecologic şi antimicrobian
- Îmbogăţit cu filtre UV pentru mărirea durabilităţii în utilizarea la exterior
- Cu poliuretan pentru elasticitate şi duritate
- Ideal pentru zone igienice sensibile, pentru camera copiilor/ jucăriile copiilor/mobila copiilor, zonele cu trafic intens

Nuanțe	Ambalaje
Alb Lucios, Satin & Mat	750mL, 2.5L
Baze A & TR Lucios, Satin & Mat	750mL 2.250L

5-15% | 12-15 m²/Lt | 1-2h | Nuanțe de culoare

Platinum PU

Email cu poliuretan de calitate superioară pentru lemn

- Email cu poliuretan de calitate superioară pentru utilizare la interior şi la exterior
- Cu poliuretan pentru elasticitate şi duritate
- Ideal pentru uşi, ferestre, dulapuri etc
- Durabilitate excelentă la îngălbenire şi spălare

Nuanțe	Ambalaje
Alb Lucios, Satin & Mat	750mL, 2.5L
Baze A & TR Lucios, Satin & Mat	750mL, 2.250L

2% T300/T350 | 14-16 m²/Lt | 3-4h | Nuanțe de culoare

PROTECȚIE PENTRU LEMN ŞI PIATRĂ

Produse Pentru Protecția Lemnului	Categorie	Finisaj	Utilizare	
			Interior	Exterior
Diaxyl Plus	Lac de penetrare cu poliuretan	Natural	✓	✓
Diaxyl Extra	Conservant incolor pentru lemn cu protecție împotriva insectelor	Natural		✓
Lussolac	Lac	Lucios / Satin / Mat	✓	✓
Teak Oil	Lac de impregnare pentru lemn tare	Natural	✓	✓
Decking Oil	Lac de impregnare pentru punți de lemn	Natural		✓
Marelac	Lac pentru suprafețe exterioare din lemn	Lucios		✓
Wooden Floor Varnish	Lac pentru parchet	Lucios / Satin	✓	
Produse Pentru Protecția Pietrei				
Delac	Lac de impregnare	Natural	✓	✓

Caracteristici					Înainte de aplicare	După aplicare
Pe bază de apă	Pe bază de solvent	PU	UV	Nuanțe de culoare	Suprafață nouă	
✓	✓	✓	✓	Incolor + 11 nuanțe de culoare	Diaxyl Extra	
✓	✓			Incolor		Diaxyl Plus, Lussolac, Marelac
✓	✓	✓	✓	Incolor + 11 nuanțe de culoare	Diaxyl Extra	
	✓			Incolor		
	✓	✓	✓	Incolor		
✓	✓	✓	✓	Incolor	Diaxyl Extra	
✓		✓		Incolor	Wooden Floor Primer	
	✓			Incolor		

Diaxyl Plus

Lac de penetrare cu poliuretan

- Lac penetrant cu poliuretan pentru utilizare la interior şi la exterior
- Cu filtre de poliuretan şi UV pentru durabilitate şi rezistenţă excelentă în condiţii nefavorabile de climă
- Pe bază de apă şi solvent

Nuanţe	Ambalaje
Incolor & 11 Colorat	750mL, 2.5L

12-16 m²/Lt

2-3h

Diaxyl Extra

Conservant pentru lemn, destinat suprafeţelor exterioare

- Oferă o protecţie eficientă împotriva insectelor şi a ciupercilor
- Pătrunde în profunzime

Nuanţe	Ambalaje
Incolor	750mL, 2,5L

10 m²/L

1-2h

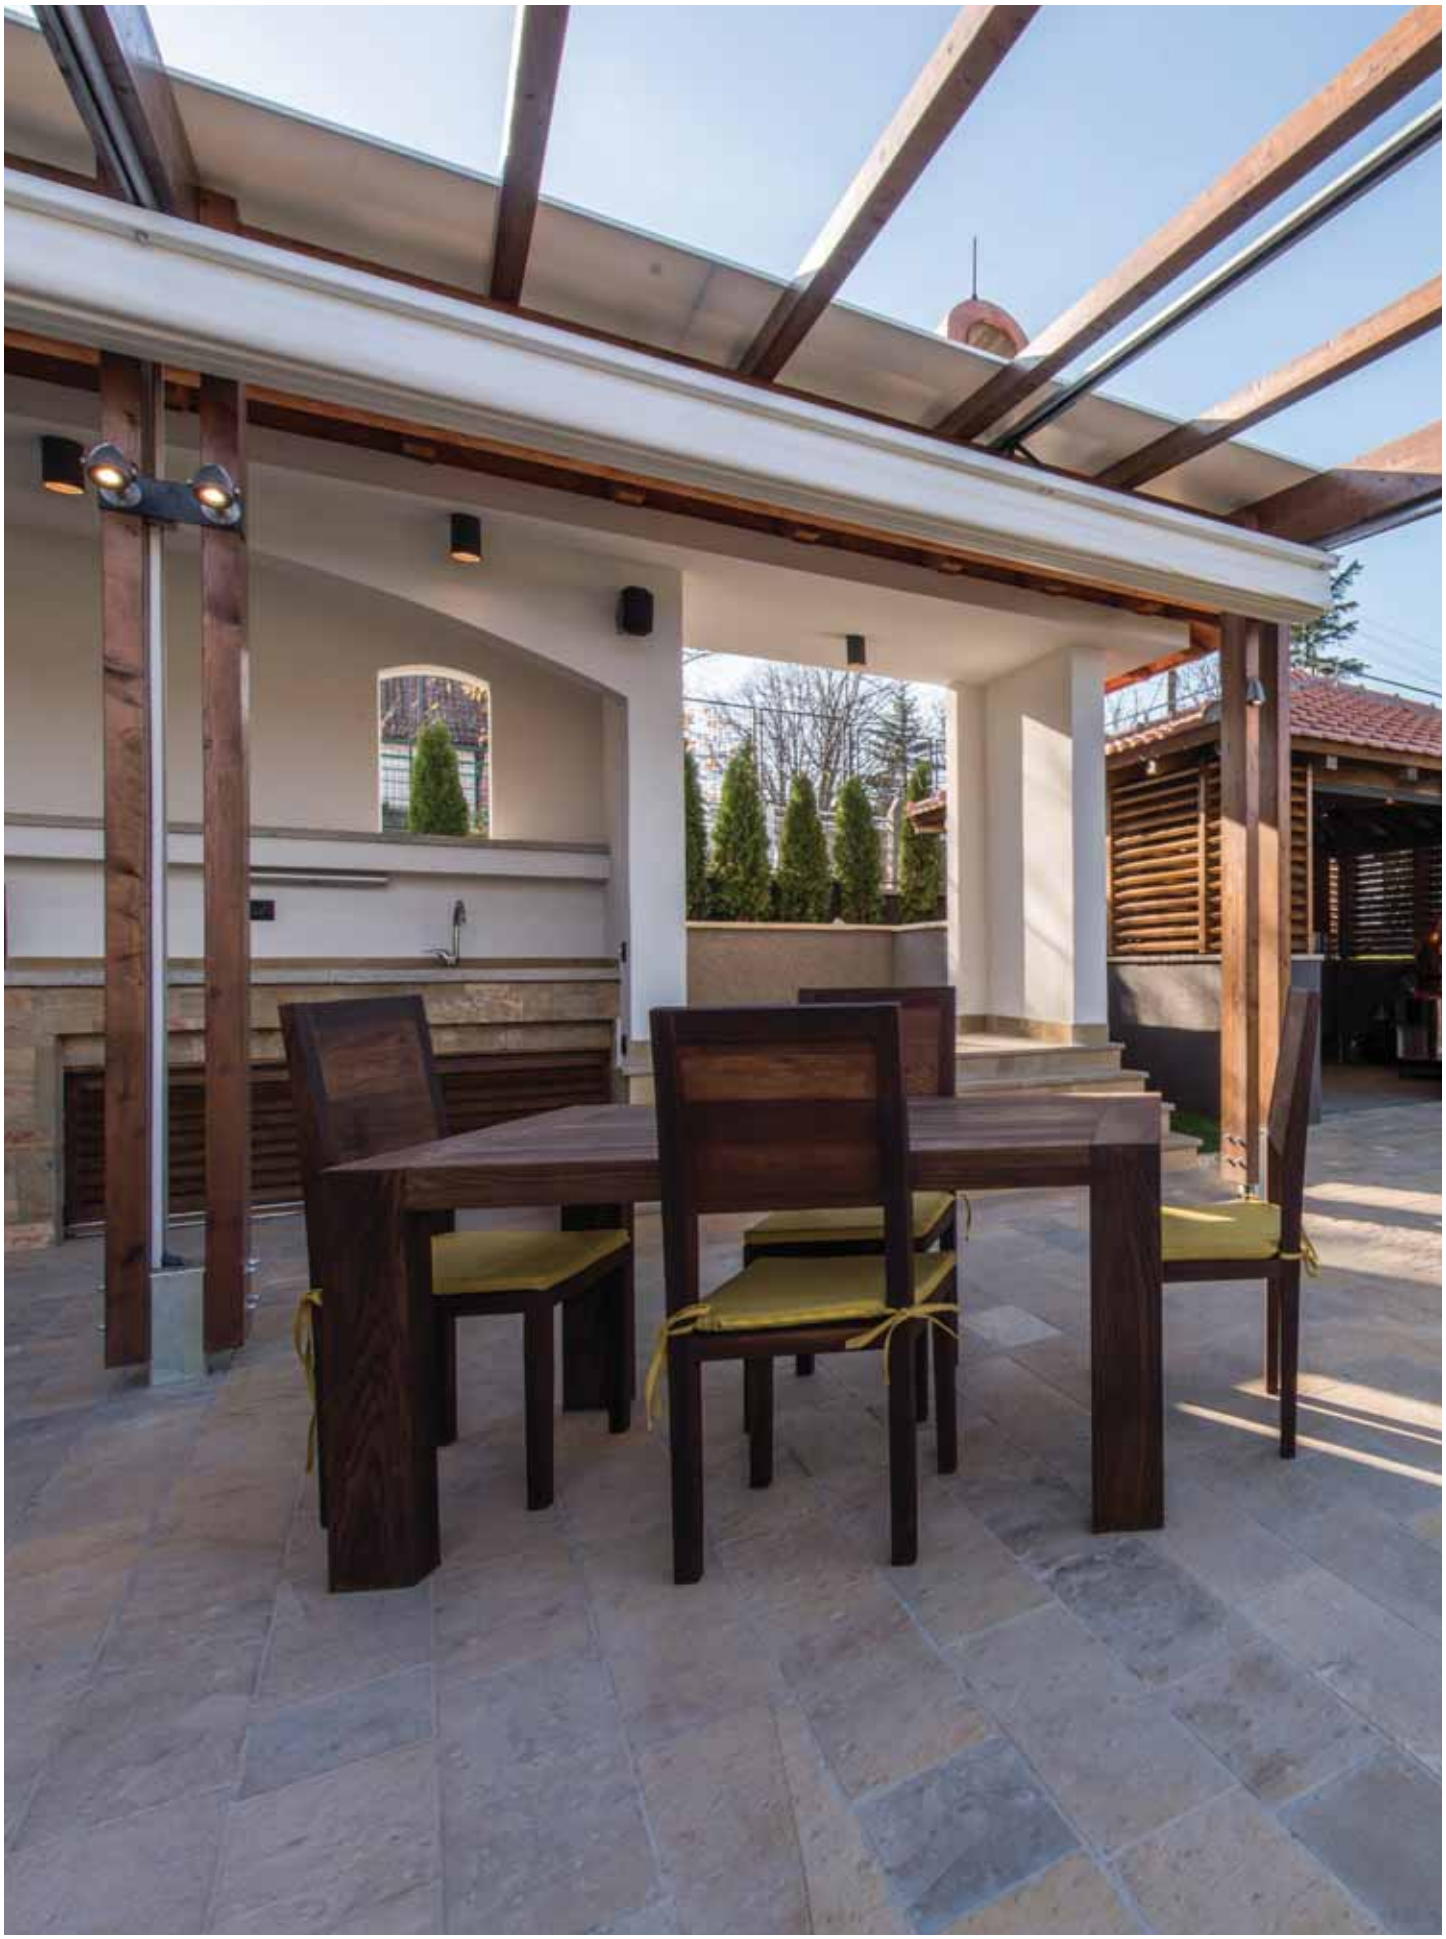

Lussolac pe bază de solvent

Lac pe bază de poliuretan pentru lemn

- Elasticitate şi duritate mare pentru utilizare la interior şi exterior
- Îmbogaţit cu poliuretan şi filtre UV pentru duritate, elasticitate şi durabilitate ridicată în condiţii meteo nefavorabile şi radiaţii UV
- Pe bază de solvent

Nuanţe	Ambalaje
Incolor Lucios, Satin & Mat	180mL , 750mL, 2.5L
Colorat Lucios	180mL , 750mL

3%
T300/T350

12-16 m²/Lt

3-4h

Lussolac pe bază de apă

Lac pe bază de poliuretan pentru lemn

- Elasticitate şi duritate mare pentru utilizare la interior şi exterior
- Îmbogaţit cu poliuretan şi filtre UV pentru duritate, elasticitate şi durabilitate ridicată în condiţii meteo nefavorabile şi radiaţii UV
- Pe bază de apă (certificat ca potrivit pentru jucării de copii)

Nuanţe	Ambalaje
Incolor Lucios, Satin & Mat	750mL, 2.5L

0-10%

12-14 m²/Lt

1-2h

Teak Oil

Ulei de tec

- Ulei penetrant care reîmprospatează şi conservă suprafeţe de lemn cum ar fi de tec, oregon, lemn de trandafir, mahon, etc.
- Durabilitate mare în condiţii nefavorabile de climă
- Pe bază de solvent

Nuanţe	Ambalaje
Incolor	750mL

Decking Oil

Ulei de pardoseală

- Ulei penetrant de protecţie din poliuretan modificat care hidroizolează şi protejează pardoselile din lemn
- Rezistenţă ridicată la substanţe chimice, condiţii nefavorabile de clima şi la solicitări
- Pe bază de solvent

Nuanţe	Ambalaje
Incolor	2.5L, 5L

12-16 m²/Lt

2-3h

Marelac pe bază de solvent

Lac pentru lemn ideal pentru bărci, iahturi, vapoare

- Ideal pentru bărci, iahturi, vapoare precum şi rame de ferestre, mobilă din lemn cu expunere la malul mării
- Îmbogăţit cu poliuretan, filtre UV şi stabilizatori uşori HALS pentru duritate, elasticitate şi durabilitate în condiţii meteo nefavorabile

Nuanţe	Ambalaje
Incolor Lucios	750mL, 2.5L

5%
T300/T350

14-16 m²/Lt

3-4h

Marelac pe bază de apă

Lac pentru lemn ideal pentru bărci, iahturi, vapoare

- Ideal pentru bărci, iahturi, vapoare precum şi rame de ferestre, mobilă din lemn cu expunere la malul mării
- Îmbogăţit cu poliuretan, filtre UV şi stabilizatori uşori HALS pentru duritate, elasticitate şi durabilitate în condiţii meteo nefavorabile

Nuanţe	Ambalaje
Incolor Lucios	750mL, 2.5L

0-10%

10-12 m²/Lt

1-2h

Delac

Lac acrilic pentru piatră

- Lac acrilic pentru piatră pentru utilizare la interior şi exterior
- Îmbunătăţeşte frumuseţea naturală a pietrei şi protejează împotriva umidităţii şi apariţiei petelor
- Pe bază de solvent

Nuanţe	Ambalaje
Incolor	750mL, 2.5L

10-12 m²/Lt

1-2h

Wooden Floor Varnish - Lac Pentru Parchet

Sistem de protecţie pentru parchet și podele din lemn

- Lac poliuretanic pe bază de apă pentru parchet interior, podele de lemn și scări cu aplicare ușoară, care oferă o suprafață finală cu rezistență ridicată la abraziune, zgâriere, apă și produse de curățare
- Cu aplicare uşoară pentru parchet interior, podele de lemn şi scări de lemn
- Pe bază de apă

Nuanţe	Ambalaje
Lucios & Satin	1L, 2.5L

5% | 10-12 m²/Lt | 1-2h

Wooden Floor Primer - Grund Pentru Parchet

Sistem de protecţie pentru parchet și podele din lemn

- Grund transparent special pentru podele cu un ingredient potrivit pentru pregătirea și umplerea suprafețelor din lemn înainte de aplicarea lacului final
- Cu aplicare uşoară pentru parchet interior, podele de lemn şi scări de lemn
- Pe bază de apă

Nuanţe	Ambalaje
Grund	1L, 2.5L

5% | 8-10 m²/Lt | 1-2h

PREGĂTIREA SUPRAFEȚELOR

Pereți și plafoane	Pe bază de	Utilizare			
		Exterior	Interior	Suprafețe slabe	Ghips/ beton/ cărămizi
Acrylan Unco Eco	Apă	✓	✓	✓	✓
Durovit	Solvent	✓	✓	✓	✓
Primer - Amorsă Acrilică 100%	Apă		✓		✓
Blanco Eco	Apă	✓	✓		✓
Vitosin	Solvent	✓	✓	✓	✓
Gypsum Board Primer	Apă		✓		
Suprafețe din lemn	**Pe bază de**	**Exterior**	**Interior**	**Strat pre-final**	**Protecție pentru suprafețe noi**
Velatura Eco	Apă	✓	✓	✓	
Velatura	Solvent	✓	✓	✓	
Diaxyl Extra (p. 30)	Apă / Solvent	✓			✓
Wooden Floor Primer - Grund Pentru Parchet (p. 35)	Apă		✓		
Suprafețe metalice	**Pe bază de**	**Exterior**	**Interior**	**Material galvanizat**	**Protecție anticorozivă**
Grip 360	Apă	✓	✓		
Metal Primer	Solvent	✓	✓		✓
Anti-Rust Primer	Solvent	✓			✓
Vi Anti-Rust Primer	Solvent	✓			✓
Minio Primer	Solvent	✓			✓
Galvanize Primer	Solvent	✓		✓	✓
Primer for Glossy Surfaces - Primer pentru suprafețe lucioase	Solvent	✓			
Wash Primer	2 Componente	✓			✓

				Caracteristici				
Gipscarton placă de ciment	Umpluturi pentru gipscarton	Suprafețe pătate	Lemn	ECO	Calitatea aerului interior	Culoare	Durata de reacoperire (ore)	Diluție
✓	✓					Semi-transparent	4-6	Apă <100%
✓	✓					Transparent	4-6	T300<100%
✓	✓					Semi-transparent	4-6	Apă 300-400%
✓	✓	✓	✓			Alb	2-3	Apă 5-15%
		✓	✓			Alb	4-6	T300/T350 5%
✓						Alb	6-8	Apă 5-15%
Protecție la insecte și mucegai	**Pardoseală din lemn**	**Aluminiu/material galvanizat/ PVC/sticlă**	**Perete**	**ECO**	**Calitatea aerului interior**	**Culoare**	**Durata de reacoperire (ore)**	**Diluție**
		✓				Alb	6-8	Apă 5-15%
			✓			Alb	16-18	T300/T350 3%
✓						Incolor	24	
	✓					Incolor	4-6	Apă 5%
Aluminiu	**Lemn**	**Sticlă**	**PVC**	**ECO**	**Calitatea aerului interior**	**Culoare**	**Durata de reacoperire (ore)**	**Diluție**
✓	✓	✓	✓			Alb, Colorat în orice nuanță		
	✓					Alb, Gri	20-24	T300/T350 5%
						Maro, Gri	20-24	T300/T350 5%
						Maro închis, Gri	20-24	T300/T350 5%
						Portocaliu	20-24	T300/T350 5%
						Gri	9-12	T350 5%
✓		✓	✓			Gri	16-18	T350 <3%
✓		✓	✓			Galben	6-8	

Acrylan Unco Eco

Amorsă acrilic siliconică și ecologică pe bază de apă

- Penetrare excepţională în substraturi minerale poroase
- Ideal pentru fiecare substrat înainte de aplicarea stratului final de acoperire pe bază de apă
- Certificat ecologic şi uşor colorat

Nuanțe	Ambalaje
Semitransparent	1L, 5L, 15L

0-100%
În funcție de absorbția substratului

14-18 m²/Lt

45’

Durovit

Grund substrat acrilic transparent pe bază de solvent

- Ideal pentru stabilizarea suprafeţelor acoperite cu vopsele sau dispersii de calitate redusă
- Durabilitate mare la umiditate dar care permite suprafeţelor să “respire”

Nuanțe	Ambalaje
Transparent	1L, 5L, 15L

30-100%
T300

14-16 m²/Lt

60’

Primer - Amorsă Acrilică 100%

Substrat 100% acrilic pe bază de apă

- Aderenţă mare pentru utilizare la exterior
- Performanţă ridicată şi aplicare uşoară

Nuanțe	Ambalaje
Semitransparent	750mL, 3L, 10L

300-400%

18-20 m²/Lt

15-30’

Grip 360

Grund pe bază de apă cu aderență pe suprafețe multiple

- Aderență și ancorare excelente pe suprafețe neabsorbante și mai puțin absorbante
- Izolează și acoperă suprafețele pătate
- Poate fi colorat, îmbunătățind puterea de acoperire a stratului final
- Pentru utilizare la interior și exterior

Nuanțe	Ambalaje
Alb și Baze	750mL, 2,5L

5-15% | 12-15 m²/L | 30-60'

Blanco Eco

Grund substrat ecologic, alb mat, pe bază de apă din răşini 100% acrilice

- Acoperire efectivă
- Strat intermediar excelent de la nuanţe închise la deschise
- Certificat ecologic

Nuanțe	Ambalaje
Alb	750mL, 3L, 10L

5-15% | 11-13 m²/Lt | 30' - 60'

Vitosin

Grund de izolaţie acrilic pe bază de solvent

- Izolaţie perfectă a suprafeţelor interioare şi exterioare
- Acoperire ideală pentru suprafeţe pătate cu fum, funingine, grăsime, umiditate, mucegai
- Rezistenţă excepţională la vapori de apă şi mucegai

Nuanțe	Ambalaje
Alb	750mL, 2.5L, 10L

5% T300 /T350 | 8-10 m²/Lt | 1 - 2h

Gypsum Board

Amorsă albă de nivelare pentru gips-carton

- Cu proprietăţi excepţionale de umplere compensează diferenţa de absorbţie între hârtia gips-cartonului şi materialele de îmbinare
- Finisaj perfect cu un singur strat

Nuanțe	Ambalaje
Alb	3L, 10L

5-15% | 12-14 m²/Lt | 30-60'

Velatura Eco

Grund substrat ecologic pe bază de apă cu utilizări multiple

- Adeziune excelentă pe suprafeţe ca lemn, sticlă, PVC, aluminiu etc
- Pentru utilizări multiple la interior şi exterior
- Acoperă şi umple pentru un finisaj final perfect
- Poate fi acoperită în aceeaşi zi cu vopsele pe bază de apă sau solvent

Nuanțe	Ambalaje
Alb	750mL, 2.5L

5-15% | 11-14 m²/Lt | 30-60'

Velatura

Grund substrat pentru suprafeţe din lemn

- Grund substrat pentru suprafeţe din lemn la interior şi exterior
- Acoperire și nivelare excelentă
- Se aplică excelent cu pensula
- Poate fi acoperită în aceeaşi zi cu vopsele pe bază de apă sau solvent

Nuanțe	Ambalaje
Alb	375mL, 750mL, 2.5L, 5L

3% T300/T350 | 16-18 m²/Lt | 2-3h

Metal Primer

Grund pentru metal

- Cu adeziune, nuanţă de alb şi putere de acoperire excelentă
- Nivelare şi aplicare excelentă cu pensula

Nuanţe	Ambalaje
Alb & Gri	375mL, 750mL, 2.5L, 5L, 10L

5%
T300 /T350

16-18 m²/Lt

45-60’

Anti-Rust Primer

Grund anti rugină

- Protecţie anticorozivă ridicată
- Grund cu uscare rapidă cu putere mare de acoperire şi elasticitate mare

Nuanţe	Ambalaje
Maro & Gri	375mL, 750mL, 2.5L, 5L

5%
T300 /T350

12-14 m²/Lt

45-60’

Vi Anti-Rust Primer

Grund anticoroziv

- Excelentă protecţie anticorozivă
- Putere mare de acoperire și elasticitate

Nuanţe	Ambalaje
Maro închis, Gri	650mL, 2.5L

Minio Primer

Grund anticoroziv pe bază de rășini alchidice

- Protecţie totală împotriva oxidării
- Nu conţine plumb

Nuanţe	Ambalaje
Portocaliu	375mL, 750mL, 2.5L

5%
T300/T350

12-14 m²/Lt

45-60’

Galvanize Primer

Grund epoxidic anticoroziv, bogat în pulbere de zinc

- Potrivit pentru grunduirea suprafeţelor metalice şi construcţiile din zone industriale şi de la malul mării
- Protecție anticorozivă ridicată și de lungă durată

Nuanţe	Ambalaje
Gri	375mL, 750mL

5%
T350

7-9 m²/Lt

45-60’

Primer for Glossy Surfaces

Grund pentru suprafeţe lucioase

- Cu adeziune excelentă pe aluminiu, oţel galvanizat, oţel inoxidabil, cupru, PVC şi sticlă
- Nivelare şi aplicare excelentă cu pensula

Nuanţe	Ambalaje
Gri	750mL, 2.5L

Wash Primer

Grund reactiv

- Ideal pentru suprafeţe netede şi lucioase (aluminiu, oţel galvanizat, plăci de fier, poliester, sticlă şi oţel inoxidabil, metale etc)
- Adeziune foarte puternică pe suprafeţe lucioase

Nuanțe	Ambalaje
Galben	820mL

10-12 m²/Lt

45-60’

APLICAȚII ÎN CONSTRUCȚII

Chituri	Gata de utilizare	Categorie	Utilizare	
			Interior	Exterior
Visto Ready Fine	✓	Aplicare pentru o suprafață netedă	✓	
Visto Ready Smooth	✓	Aplicare pentru un finisaj perfect	✓	
Visto		Aplicare/umplere	✓	✓
Acrylic Putty	✓	Umplere	✓	✓
Elastomeric Putty	✓	Umplerea fisurilor de până la 1 cm	✓	✓
Light Acrylic Putty	✓	Umplerea găurilor/fisurilor	✓	
Aplicații pentru construcții				
Superbond Primer	✓	Se aplică pe suprafețe netede și cu absorbție scăzută	✓	✓

Suprafețe de construcții					După aplicare		
Tencuieli /Beton/ gipscarton/plăci de ciment	Cărămidă	Lemn	Metal	Aluminiu	Amorsă/Grund	Strat final	Durată de reacoperire (ore)
✓					Acrylan Unco Eco, Durovit	Vopsea emulsionată, Vopsea email pentru lemn	3-4
✓					Acrylan Unco Eco, Durovit	Vopsea emulsionată, Vopsea email pentru lemn	3-4
✓					Acrylan Unco Eco, Primer - Amorsă Acrilică 100%, Durovit	Vopsea emulsionată, Vopsea acrilică, Vopsea email pentru lemn	7-8
✓	✓	✓				Vopsea emulsionată, Vopsea acrilică, Vopsea email pentru lemn	3-4
✓	✓	✓			Acrylan Unco Eco, Durovit	Vopsea emulsionată, Vopsea acrilică, Vopsea email pentru lemn	24-48
✓	✓					Vopsea emulsionată, Vopsea email pentru lemn	1-2
✓	✓	✓	✓				6-8

CE
EN 13963

Visto Ready Fine

Glet alb gata de utilizat pentru suprafeţe mari ca pastă pentru finisaj neted şi uniform

- Pentru pereţi de interior şi plafoane de ipsos, gipscarton şi suprafeţe din beton

Nuanţe	Ambalaje
Alb	5kg, 18kg

1 m²/kg

2-3h

CE
EN 13963

Visto Ready Smooth

Glet alb gata de utilizat pentru suprafeţe mari ca pastă pentru finisaj perfect

- Pentru pereţi de interior şi plafoane de ipsos, gipscarton şi suprafeţe din beton pentru stiluri decorative speciale şi iluminat intens

Nuanţe	Ambalaje
Alb	5kg, 18kg

1 m²/kg

2-3h

CE
EN 998-1

Visto

Chit acrilic pentru şpaclu (Stucco)

- Ideal pentru prelucrarea şi acoperirea pereţilor, tencuielilor, betonului, plăcilor de gipscarton, plăcilor de ciment.

Nuanţe	Ambalaje
Alb	1kg, 5kg, 20kg

30-35%

1 m²/kg

4-5h

Acrylic Putty

Chit acrilic

- Pentru utilizare la interior şi exterior potrivit pe ipsos, beton şi lemn
- Rezistenţă excelentă la condiţii meteo nefavorabile, lovituri, alcalinitate

Nuanţe	Ambalaje
Alb	400g, 800g, 5kg

2-3 m^2/kg

30'

Elastomeric Putty

Chit Elastomeric

- Pentru fisuri până la 1 cm potrivit pentru utilizare la interior şi exterior pe beton , cărămidă, ipsos, ciment, lemn, placi de gipscarton etc.
- Contracție redusă şi nu crapă

Nuanţe	Ambalaje
Gri	400g, 800g

1,5-2,5 m^2/kg

3-6h

CE
EN 13963

Light Acrylic Putty

Chit acrilic uşor

- Utilizat pentru umplerea găurilor şi fisurilor mari şi mici din pereţi interiori, beton, plăci de gipscarton, lemn, etc.
- Nu se contractă, se usucă repede şi este uşor de şlefuit

Nuanţe	Ambalaje
Alb	750mL

5' - 15'

Superbond Primer

Amorsă cu nisip de cuarț cu aderență ridicată

- Ideal pentru suprafeţe netede şi puţin absorbante din interior sau exterior
- Condiţii ideale de adeziune pentru aplicarea adezivului pentru şape din ciment, plăci termoizolante, tencuieli, chituri şi dale
- Gata de utilizare

Nuanțe	Ambalaje
Cărămiziu deschis	750mL, 3L, 10L

0-5%

8-12 m²/Lt

2-3h

Pool Paint

Vopsea epoxidică de solvent bicomponentă

- Ideală pentru pișcine
- Rezistență ridicată la clorinare și substanțe chimice de piscină
- Adeziune excelentă cu rezultate de lungă durată

Nuanțe	Ambalaje
Alb, Albastru Deschis (Lucios)	3.5L

5-15%
Epoxy Thinner

8-10 m²/Lt

1-2h

Epoxy Thinner

- Diluant special pentru vopseaua epoxidică Pool Paint.

Ambalaje
750mL

Road Marking Paint

Vopsea acrilică pentru marcaj rutier

- Potrivită pentru marcaj rutier, parcare, marcarea terenurilor
- Uscare rapidă și reflexie ridicată
- Durabilitate excelentă la condiții de climă nefavorabilă

Nuanțe	Ambalaje
Alb, Galben	750mL, 2.5L, 25kg

5-10%
T350 / T400

1-4 m²/Lt

10-20'

Paint Remover

Decapant bazat pe noua tehnologie fără diclormetan.

- Îndepărtează vopseaua veche sau nouă de pe orice tip de suprafață sau două vopsele bicomponente penetrând în filmul lor, fără al afecta.

Ambalaje
375mL, 750mL

2-4 m²/Lt

15-40'

Verolac 300°C

Vopsea pentru temperaturi ridicate de 300°C – 350°C

- Ideal pentru sobe, țevi de sobe, coșuri, șeminee etc
- Cu silicon

Nuanțe	Ambalaje
Negru	375mL, 750mL

14-16 m²/Lt

3-4h

Silver

Vopsea de aluminiu pentru temperaturi de peste 200°C

- Potrivit pentru suprafețe metalice ca sobe, coșuri, șeminee precum și pentru aplicații industriale

Nuanțe	Ambalaje
Argintiu	180mL 375mL, 750mL

12-14 m²/Lt

2-3h

Hardener

Aditiv special pentru a îmbunatăţi duritatea vopselelor alchidice.

- Creşte rezistenţa, duritatea şi luciul suprafeţei stratului final

Ambalaje

375mL, 750mL

T-300 diluant pentru pensulă

- Potrivit pentru diluarea emailurilor, lacurilor şi grundurilor, care urmează a fi aplicate cu pensulă sau trafalet.

Ambalaje

375mL, 750mL , 5L, 15L

T-350 diluant pentru pistol

- Potrivit pentru diluarea emailurilor, lacurilor şi grundurilor, care urmează a fi aplicate cu pistol.

Ambalaje

375mL, 750mL , 5L, 15L

Diluant Nitro T-400

- Diluant pentru pistol, folosit pentru lacuri, vopsele şi grunduri asigurând o uscare rapidă.

Ambalaje

750mL , 5L, 15L

A. CUM SĂ VOPSEŞTI PEREȚII ŞI PLAFOANELE

1. ÎNAINTE DE ÎNCEPERE

Avem vopseaua corespunzătoare?

Pasul 1. Asigurați-vă că aveți suficientă vopsea prin calcularea suprafeței totale de acoperit care este suprafața totală a fiecărei zone
(pereți: lățime x înălțime şi plafon: pardoseală lățime x lungime).

Pasul 2. Împărțiți (÷) cu gradul de dispersie/acoperire al vopselei.

Pasul 3. Înmulțiți (X) cu straturile de acoperire în conformitate cu instrucțiunile de pe ambalaj.

Sfaturi inteligente

- Pentru calcularea corectă eliminați din suprafața totală zonele care nu vor fi acoperite (de ex. Ferestre, uşi etc.).

Sunt convenabile condițiile ambientale?

Pasul 1. Luăm în considerare numărul de straturi necesare şi timpul de uscare.

Sfaturi inteligente

- În mod ideal ordinea de aplicare trebuie să fie suprafețe din lemn ⇨plafon ⇨pereți.

Sunt convenabile condițiile ambientale?

1. Nu aplicați produsele la temperaturi sub 5°C, peste 35°C şi/sau umiditate relativă ridicată sau pe suprafețe expuse direct la lumina soarelui.

2. PREGĂTIȚI CORECT CAMERA ŞI SUPRAFEȚELE

Protejați camera şi suprafețele

Pasul 1. Protejați pardoseala şi mobila cu folii de acoperire contra prafului.

Pasul 2. Aplicați bandă de hârtie întrucât este necesar (de ex. uşi, mânere, prize, etc.).

Pasul 3. Îndepărtăm mânerele și prizele sau le acoperim cu bandă de hârtie.

Aranjați suprafața

Pasul 1. Ştergeți praful şi îndepărtați imperfecțiunile de pe suprafețe.

Pasul 2. Ştergeți praful din goluri/găuri şi fisuri.

Pasul 3. Aplicați chitul potrivit cu șpaclul pe lățime înainte și înapoi pentru a întrerupe direcția de rupere.

Pasul 4. Lăsați să se usuce complet în conformitate cu instrucțiunile de pe ambalaj.

Sfaturi inteligente
- Pentru tratarea mucegaiului aplicați o substanță de curățat pentru mucegai și ciuperci.

Grunduirea/amorsarea suprafeței

1. Aplicaţi un strat de grund/amorsă potrivit urmând instrucțiunile de pe ambalaj, pentru timpul de uscare, condiţiile de diluare şi ambientale.

Sfaturi inteligente
- Alegerea amorsei/grundului potrivit este esențială pentru stabilizarea suprafeței, acoperirea petelor și trecerea nuanței de culoare de la închis la deschis.

3. VOPSIȚI SUPRAFAȚA

Contur

Pasul 1. Folosind o pensulă începeți prin conturare în jurul marginilor plafonului, plintei, uşilor, ferestrelor, dulapurilor, prizelor etc.

Sfaturi inteligente
- Folosiți pensula în mod uniform prin împingere uşoară.

Vopsiți suprafața

Pasul 1. Cu o rolă sau pensulă treceți înainte şi înapoi pe perete încercând abordarea marginilor prin acoperirea unei zone de 30 cm x 30 cm.

Pasul 2. Finisați prin suprapunerea primului strat în aceeaşi direcție.

Sfaturi inteligente
- Pentru plafon folosim rola şi prelungitorul şi aplicăm al doilea strat transversal.

B. CUM SĂ VOPSIM SUPRAFEȚELE DIN LEMN

1. ÎNAINTE DE ÎNCEPERE

Pasul 1. Este de preferat să se îndepărteze uşile din balamale şi să le vopsim orizontal. Dacă nu este posibil acoperiți cu bandă de hârtie deoarece este necesar.

2. PREGĂTIȚI SUPRAFAȚA CORECT

Şlefuiți şi îndepărtați praful

Pasul 1. Folosind o hârtie abrazivă sau un dispozitiv de şlefuit îndepărtați orice imperfecțiuni şi faceți o suprafață rugoasă.

Pasul 2. Îndepărtați reziduurile şi praful.

Reparați imperfecțiunile

Pasul 1. Umpleți fisurile sau golurile/găurile utilizând Chit Acrilic.

Pasul 2. După ce suprafața este complet uscată o şlefuiți folosind o hârtie abrazivă.

Grunduire

Pasul 1. Aplicaţi un strat de grund potrivit conform cu instrucțiunile de pe ambalaj pentru diluare, timp de uscare şi condiţii ambientale.

Pasul 2. După ce suprafața este complet uscată o şlefuiți şi îndepărtați praful.

Sfaturi inteligente

- Grundul potrivit este esențial pentru stabilizarea suprafețelor, acoperirea petelor şi modificarea substanțială a nuanței.

3. VOPSIȚI SUPRAFAȚA DIN LEMN

Conturare

Pasul 1. Folosind pensula începeți prin conturarea în jurul uşilor şi ferestrelor.

Vopsiți suprafața

Pasul 1. Aplicați vopseaua pe lungime folosind o rolă cu burete.

Pasul 2. Aplicați al doilea strat conform cu instrucțiunile de pe ambalaj.

Sfaturi inteligente

- Asigurați-vă că în cameră este o ventilație corectă.

1. ÎNAINTE DE ÎNCEPERE

Avem vopseaua potrivită?

Pasul 1. Pentru balustrade calculați cantitatea de vopsea folosind lungimea secțiunii și pentru suprafețe metalice (de ex. uși de garaj) calculați suprafața zonei.

Pasul 2. Pregătiți suprafața în mod corect.

2. PREGĂTIȚI SUPRAFAȚA CORECT

Șlefuiți și îndepărtați praful

Pasul 1. Neteziți suprafața cu o hârtie abrazivă sau un dispozitiv de șlefuit până când intervine finisajul mat.

Pasul 2. Îndepărtați reziduurile și praful.

Pasul 3. Ștergeți suprafața cu solvent de curățare.

Grunduire

Pasul 1. Aplicați grundul potrivit pentru adeziune suplimentară și protecție de lungă durată.

Pasul 2. Atunci când suprafața este complet uscată o șlefuiți și îndepărtați praful.

Sfaturi inteligente

- Detaliere la colțuri.

3. VOPSIȚI SUPRAFAȚA

Pasul 1. Aplicați două straturi conform cu instrucțiunile de pe ambalaj.

Sfaturi inteligente

- Aplicați un strat suplimentar pentru protecție suplimentară pentru colțuri și elemente decorative.

CATALOAGE DE MOSTRE ȘI SISTEM DE CARDURI COLOR

Managerul departamentului de culori al **vitex** lucrează îndeaproape cu cele mai faimoase asociații internaționale, precum color guild și ncs care au creat și au anticipat moda culorilor. Cataloagele de mostre și cardurile color sunt create respectând în totalitate standardele de calitate si conformitate Europene.

Vitex Global Collection
Inspirată din tendințele de decorare din întreaga lume, prin colaborare strategică cu Color Guild.

Vitex NCS Collection
În colaborare cu NCS.

AUTHORIZED NCS NETWORK MEMBER

Vitex Colorfull Collection
Inspirată de Culorile Greciei.

Vitex RAL Based Collection
Instrumente de decorare recunoscute în domeniul tehnic.

Vitex Global Pocket
Un card de culori cu nuanțe unice.

Vitex Corfu
Inspirată de centrul istoric al Corfu.

ÎMBOGĂȚITE SPECIAL CU MATERIAL COLOR EXTRADURABIL PENTRU UTILIZAREA ÎN EXTERIOR

Durabilitate mare (dm) – culoarea vitex cu extra durabilitate pentru utilizare în exterior și, în special, cu protecție la radiațiile uv, îmbogățite cu pigmenți și oxizi, în serie hd acrylan.

FIDELITATE ȘI PRECIZIE TOTALE ÎN CREAREA NUANȚELOR ȘI REPETABILITATE

Cu sistem de vopsire cu 24 de coloranți care oferă caracteristici speciale privind durabiilitatea și acuratețea dobândite cu cataloage de mostre/carduri color și repetabilitate.

Distribuitor exclusiv
TEMAD CO S.R.L.
Brașov, 500053, România, Șoseaua Cristianului nr. 12
Tel.: 0268.506.108, fax: 0268.419.340,
office@temad.ro, **www.temad.ro**

ISO 9001 14001 CERTIFIED 18001

EMAS VERIFIED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

www.vitex.ro

GHID TEHNIC DE PRODUSE / V2023-2024