



STANLEY®

BLACK+DECKER

**STANLEY®
FATMAX®**

Scule cu acumulatori // Polizare // Găurire // Tăiere pendulară // Tăiere circulară
Multifuncționale // Șlefuire // Grădină // Vopsire // Accesorii scule



www.temad.ro

[facebook.com/Temad România](https://facebook.com/Temad%20Rom%C3%A2nia)

TEMAD

SCULE CU ACUMULATORI

BDCDC18KB-QW

Mașină de înșurubat / găurit cu
2 acumulatori Li-Ion de 18V, 1.5Ah
cod 755104

AVANTAJE

- Asigură puterea și viteza necesară de găurire în lemn, metal dar și pentru aproape toate aplicațiile de înșurubare
- Ambreiajul cu 10 poziții asigură control în toate aplicațiile de înșurubare și găurire în lemn, metal, plastic
- În repaus acumulatorul Li-Ion rămâne încărcat în proporție de 80% timp de 90 zile. Nefiind necesară încărcarea unității înaintea fiecărei utilizări
- Turație variabilă pentru un control mai bun în aplicațiile de găurire și înșurubare
- Sistemul de blocare cu arc al acumulatorului permite fixarea/ schimbarea în siguranță a acestuia
- Mânerul cauciucat anti-alunecare asigură confort în timpul utilizării
- Valiză de depozitare pentru păstrarea ordonată a mașinii de înșurubat și a accesoriilor



LITHIUM 1.5Ah 18V

2 ANI
GARANȚIE



DOTĂRI STANDARD

- Încărcător de 400mA
- Acumulator Li-Ion de 1.5Ah: 2 buc
- Valiză de depozitare

DATE TEHNICE

Tensiune	18 V
Tip acumulator	Li-Ion
Capacitate	1.5 Ah
Capacitate mandrină	1-10 mm
Capacitate maximă - lemn	25 mm
Capacitate maximă - oțel	10 mm
Turație în gol	0-650 rpm
Cuplu maxim	10.3/30 Nm

BDCHD18K

Mașină de înșurubat/ găurit cu percuție
și acumulator Li-Ion de 18V, 1.5Ah
cod 755118

AVANTAJE

- Putere și viteză pentru găurirea în lemn, metal sau pentru alte aplicații de înșurubare
- Percuție pentru înșurubare în zidărie sau BCA
- Două viteze: viteza superioară - pentru înșurubarea în lemn sau oțel, viteza inferioară - pentru control în aplicațiile de înșurubare
- Ambreiaj cu 10 poziții asigură control și precizie pentru găurire în lemn, metal, plastic și în toate aplicațiile de înșurubare
- Lumină tip LED pentru iluminat în timpul aplicațiilor de înșurubare
- Acumulatorul Li-Ion își păstrează bateria încărcată 80%, timp de 90 zile. Nu este necesară încărcarea înaintea fiecărei utilizări
- Turație variabilă pentru un control mai bun în aplicațiile de găurire sau înșurubare
- Sistem de blocare cu arc al acumulatorului glisant pentru schimbarea simplă și în siguranță a acestuia
- Mânerul cauciucat anti-alunecare asigură confort în timpul utilizării
- Valiză de depozitare, pentru menținerea ordonată a mașinii de înșurubat/găurit și a accesoriilor



LITHIUM 1.5Ah 18V

2 ANI
GARANȚIE



DOTARE STANDARD

- Mașina de înșurubat cu percuție, de 500W
- Acumulator Li-Ion de 10.8V, 1.5 Ah: 1 buc
- Valiză depozitare și transport

DATE TEHNICE

Tensiune	18 V
Tip acumulator	Li-Ion
Capacitate	1.5 Ah
Capacitate mandrină	1-10 mm
Percuție	Da
Capacitate maximă - lemn	25 mm
Capacitate maxima - oțel	10 mm
Turație în gol	0-360/0-1400 rpm
Cutie	Da
Cuplu maxim	17.5/40 Nm
2 trepte de viteză	Da

BDCD12-QW

Mașină ultra-compactă de înșurubat cu acumulator Li-Ion de 10.8V, 1.5Ah

cod 755105

AVANTAJE

- Mașină ultra-compactă și ușoară: ideală pentru utilizarea în zone greu accesibile
- Acumulatorul Li-Ion menține peste 80% din energie în mai mult de 90 de zile de repaus, nefiind necesară încărcarea bateriei înainte de fiecare utilizare
- Lumină tip LED pentru aplicații de înșurubare/ găurire în zone întunecoase
- Turație variabilă pentru un control mai bun în aplicațiile de găurire sau înșurubare
- Sistemul de blocare cu arc al acumulatorului permite fixarea/ schimbarea în siguranță a acestuia
- Mânerul cauciucat anti-alunecare asigură confort în timpul utilizării

DOTARE STANDARD

- Încărcător de 8 ore
- Acumulator Li-Ion de 10.8V, 1.5 Ah: 1 buc



**2 ANI
GARANȚIE**

LITHIUM 10.8V 1.5Ah



DATE TEHNICE

Tensiune	10.8 V
Tip acumulator	Li-Ion
Capacitate	1.5 Ah
Mandrină	Rapidă
Capacitate mandrină	1-10 mm
Capacitate maximă - lemn	25 mm
Capacitate maximă - oțel	8 mm
Mâner cauciucat	Da
Reversibil	Da
Turație în gol	0-550 rpm
Cuplu maxim	12.5/26 Nm
Intensitate acustică	74 dB(A)
Intensitate sonoră	63 dB(A)
Vibrații	<2.5 m/s ²

BDCJS18

Fierăstrău pendular cu acumulator Li-Ion de 18V, 2.0Ah

cod 755121

AVANTAJE

- Asigură confortul sculelor cu acumulatori făcând parte din sistemul Li-Ion de 18V, de la Black+Decker
- Compact și cu greutate redusă asigură control și confort ridicat în utilizare;
- Asigură tăieri precise datorită vizibilității liniei de tăiere
- Permite schimbarea rapidă a pânzelor, fără cheie
- Se pot utiliza pânze T și U
- Acțiune pendulară pentru tăiere mai rapidă
- Apărătoare lamă pentru siguranță
- Comutator cu blocare în poziția Pornit pentru confort sporit în tăieri prelungite
- Tăiere unghiulară presetată între 0, 22.5 și 45°



LITHIUM 18V 2.0Ah

**2 ANI
GARANȚIE**



DOTARE STANDARD

- Fierăstrău pendular de 18V
- 1 pânză pentru lemn
- Acumulator Li-Ion de 18V, 2.0Ah: 1 buc
- Încărcător de 400mA

DATE TEHNICE

Sursă putere	Cu acumulator
Tensiune	18 V
Turație	Variabilă
Curse	0 - 2500 /min
Lamă cu prindere rapidă fără scule	Da
Buton de blocare întrerupător	Da
Tăiere înclinată	0, 22.5 și 45 °
Adâncime de tăiere - Lemn	55 mm
Adâncime de tăiere - Oțel	8 mm
Adâncime de tăiere - Aluminiiu	20 mm
Lungime cursă	19 mm
Suflantă de praf	Da
Extragere praf	Da
Mâner cauciucat	Da
Lame	1
Intensitate sonoră	84.5 dB(A)
Intensitate acustică	95.5 dB(A)
Vibrații	6 m/s ²

BL2018

Acumulator Li-Ion de 18V, 2.0Ah

cod 755120

AVANTAJE

- Acumulator Li-Ion de 18V, 2.0Ah
- Se potrivește la toate sculele electrice cu acumulatori de 18V de la Black+Decker



DOTĂRI STANDARD

- Acumulator Li-Ion de 18V, 2.0Ah

POLIZARE

KG115-XK



Polizor unghiular, de 750W, 115mm
cod 755107

AVANTAJE

- Motorul de 750W asigură un echilibru ideal între putere, greutate și dimensiune.
- Comutatorul „No-volt release” previne pornirea accidentală atunci când butonul este în poziția pornit în cazul unei căderi de tensiune. Comutatorul trebuie resetat pentru a permite funcționarea polizorului.
- Sistemul de pornire lentă reduce mișcarea polizorului la pornire crescând astfel controlul utilizatorului.
- Mâner lateral cu două poziții pentru control și siguranță suplimentare.
- Blocarea axului face schimbul accesoriilor rapid și ușor.
- Comutatorul cu blocare în poziția pornit sporește controlul și confortul utilizatorului.
- Dimensiunea discului de 115mm - este folosită în special când se lucrează în spații restrânse.

DOTĂRI STANDARD

- Mâner lateral multipozițional
- Flanșă disc interioară + exterioară
- Apărătoare de siguranță

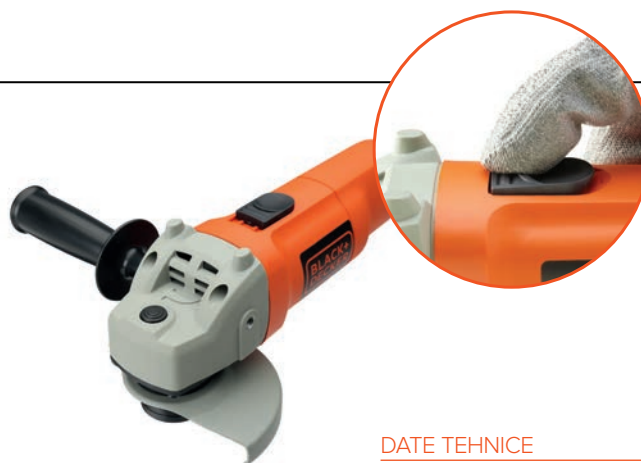

**2 ANI
GARANȚIE**



DATE TEHNICE


Putere	750 W
Tensiune	230 V
Diametru disc	115 mm
Pornire lentă	Da
Turație în gol	11,000 rpm
Configurație	Body Grip
Dimensiune ax	M14
Blocare ax	Da
Tip întrerupător	Glisant
Întrerupător „Lock On”	Da
Lungime cablu	2 m
Mâner lateral	Da
Intensitate sonoră	91 dB(A)
Intensitate acustică	102 dB(A)
Vibrații	5.8 m/s ²

KG912-QS

Polizor unghiular, de 900W, 125mm
cod 755108

AVANTAJE

- Ideal pentru polizarea ruginii, tăierea capetelor șuruburilor și alte lucrări de renovare.
- Comutatorul „No-volt release” previne pornirea accidentală atunci când butonul este blocat în poziția pornit în cazul unei căderi de tensiune. Comutatorul trebuie resetat pentru a permite funcționarea polizorului.
- Sistemul de pornire lentă reduce mișcarea polizorului la pornire crescând astfel controlul utilizatorului.
- Motorul de 900W asigură un echilibru ideal între putere, greutate și dimensiune.
- Mâner lateral cu trei poziții pentru control și siguranță suplimentare.
- Blocarea axului permite schimbarea accesoriilor rapid și ușor.
- Comutatorul cu blocare în poziția pornit sporește controlul și confortul utilizatorului.
- Dimensiunea discului de 125 mm - este folosită în special când se lucrează în spații restrânse.



**2 ANI
GARANȚIE**



DOTĂRI STANDARD

- Mâner lateral multipozițional
- Flanșă disc interioară + exterioară
- Apărătoare de siguranță

DATE TEHNICE

Putere	900 W
Tensiune	230 V
Diametru disc	125 mm
Mâner cauciucat	Da
Turație în gol	12000 rpm
Configurație	Body Grip
Dimensiune ax	M14 mm
Blocare ax	Da
Tip întrerupător	Glisant
Întrerupător „Lock On”	Da
Lungime cablu	2 m
Mâner lateral	Da

KG2000K - QS

Polizor unghiular mare, de 2000W, 230mm,
cu valiză pentru depozitare și transport

cod 755117

AVANTAJE

- Dimensiunea maximă a discului suportată este de 230 mm, necesară în aplicații de tăiere în adâncime
- Mâner lateral cu 3 poziții pentru un control suplimentar și siguranță
- Sistemul de blocare al axului permite schimbarea rapidă și ușoară a accesoriilor
- Buton de blocare pe pornit „Lock on” pentru confort și control
- Apărătoarea de protecție asigură operarea în siguranță a polizorului
- Cablul de 3 metri permite accesul la cele mai multe zone de lucru fără a mai fi necesar un prelungitor



2 ANI
GARANȚIE

DOTĂRI STANDARD

- Disc pentru polizare de 230mm

DATE TEHNICE

Putere	2000 W
Tensiune	230 V
Diametru disc	230 mm
Mâner cauciucat	Da
Pornire lentă	Nu
Carcasa cutiei de viteze ajustabilă	Nu
Turație în gol	6500 rpm
Configurație	Cu mâner
Dimensiune ax	M14 mm
Blocare ax	Da
Tip întrerupător	Trăgaci
Buton de blocare comutator	Da
Apărătoare cu reglare rapidă fără scule	Da
Lungime cablu	3 m
Mâner lateral	Da
Valiză de depozitare și transport	Da
Accesorii suplimentare	Da
Disc diamantat	Nu
Intensitate sonoră	94.5 dB(A)
Intensitate acustică	105.5 dB(A)
Vibrații	9 m/s ²



GĂURIRE

KR504-QS

Mașină de găurit cu percuție,
de 500W

cod 755101



2 ANI
GARANȚIE

AVANTAJE

- Motor de 500W potrivit pentru orice aplicație de găurire casnică.
- Mecanism de percuție pentru găurire în zidărie.
- Mandrină cu cheie de calitate superioară, de 10mm.
- Buton de blocare pentru confort sporit.

DOTARE STANDARD

- Mașina de găurit cu percuție, de 500W



DATE TEHNICE

Putere	500 W
Tensiune	230 V
Mandrină	cu cheie
Capacitate mandrină	10 mm
Percuție	Da
Lovituri pe minut	47600 bpm
Cuplu maxim	3.7 Nm
Capacitate maximă - lemn	20 mm
Capacitate maximă - oțel	10 mm
Capacitate maximă - zidărie	10 mm
Turație	1
Turație în gol	2800 rpm
Lungime cablu	2 m
Intensitate sonoră	97 dB(A)
Intensitate acustică	108 dB(A)
Vibrații	18.49 m/s ²

KR714CRES-QS

Mașină de găurit cu percuție,
de 710W

cod 755102




2 ANI
GARANȚIE

AVANTAJE

- Motor puternic de 710W potrivit pentru aplicațiile de găurire în jurul casei
- Mecanism de percuție potrivit pentru găurirea în zidărie
- Sistemul de blocare a axului permite schimbarea rapidă și ușoară a accesoriilor
- Turația variabilă oferă mai mult control și este foarte utilă în aplicațiile de înșurubare
- Mandrină rapidă de 13mm de foarte bună calitate
- Mâner lateral pentru mai mult control
- Buton de blocare pe pornit „Lock on” pentru un confort superior

DOTĂRI STANDARD

- Mâner lateral
- Limitator de adâncime



DATE TEHNICE

Putere	710 W
Tensiune	230 V
Mandrină	Rapidă
Capacitate mandrină	13 mm
Percuție	Da
Lovituri pe minut	47600 bpm
Cuplu maxim	4.5 Nm
Capacitate maximă - lemn	25 mm
Capacitate maximă - oțel	13 mm
Capacitate maximă - zidărie	13 mm
Reversibil	Da
Turație	Variabilă
Turație în gol	0-2800 rpm
Blocare ax	Da
Mâner lateral	Da
Limitator adâncime ajustabil	Da
Lungime cablu	3 m
Intensitate sonoră	98 dB(A)
Intensitate acustică	109 dB(A)
Vibrații	17.88 m/s ²

KD985KA**Ciocan rotopercutor pneumatic, de 800W, 2.2J**

cod 755103

AVANTAJE

- Putere de 800W pentru aplicații de găurire eficiente
- Performanță ridicată, mandrină SDS-Plus pentru schimbarea rapidă a accesoriilor
- Energia de impact de 1.8J permite utilizatorului să găurească în materiale dure precum betonul sau granitul
- Mecanismul de percuție pneumatic asigură între 0-5180 bătăi/ minut
- Turația variabilă asigură control suplimentar și flexibilitate
- Mânerul lateral pentru un control suplimentar
- Limitatorul de adâncime ajustabil asistă utilizatorul atunci când este necesară predeterminarea adâncimii de găurire

**2 ANI
GARANȚIE****DOTĂRI STANDARD**

- Burghiu SDS+ de 8x110mm: 1 buc
- Burghiu SDS+ de 10x110mm: 1 buc
- Valiză de depozitare și transport
- Daltă 22x250mm
- Mâner lateral și limitator de adâncime
- Mandrină de 13mm cu adaptor și cheie

DATE TEHNICE

Putere	800 W
Tensiune	230 V
Mandrină	SDS+
Percuție	Da
Capacitate maximă - lemn	30 mm
Capacitate maximă - oțel	13 mm
Capacitate maximă - beton	24 mm
Reversibil	Da
Turație	Variabilă
Turație în gol	0-980 rpm
Lungime cablu	3 m
Limitator adâncime ajustabil	Da
Mâner secundar reglabil	Da
Înterupător "Pornit"	Da
Valiză de depozitare și transport	Da
Intensitate sonoră	94 dB(A)
Intensitate acustică	105 dB(A)
Vibrații	10.8 m/s ²

KD1250K**Ciocan rotopercutor pneumatic de 1250W, 3.5J**

cod 755115

AVANTAJE

- Motorul puternic de 1250W asigură terminarea cu ușurință și eficiență a aplicațiilor
- Energia de impact de 3.5J permite găurirea eficientă și dăltuirea în beton și plăci agregate
- Mandrina SDS+ antialunecare asigură fixarea rapidă în siguranță a accesoriilor
- Mecanismul de percuție pneumatică asigură până la 4,100 bătăi pe minut
- Indicatorul uzurii periiilor permite planificarea lucrărilor de întreținere
- Comutator pentru viteza variabilă permite controlul maxim în timpul aplicațiilor
- Limitatorul de adâncime asistă utilizatorul în timpul aplicațiilor repetitive

DOTĂRI STANDARD

- Adaptor mandrină rotativă
- Valiză de depozitare și transport

**2 ANI
GARANȚIE****DATE TEHNICE**

Putere	1250 W
Tensiune	230 V
Mandrină	SDS+
Percuție	Da
Capacitate maximă - lemn	40 mm
Capacitate maximă - oțel	13 mm
Capacitate maximă - beton	32 mm
Reversibil	N/A
Turație	N/A
Turație în gol	0 - 850 rpm
Lungime cablu	3 m
Limitator adâncime ajustabil	Da
Mâner secundar reglabil	Da
Înterupător „Pornit”	N/A
Intensitate sonoră	93 dB(A)
Intensitate acustică	104 dB(A)
Vibrații	14.2 m/s ²

TĂIERE PENDULARĂ

KS501-XK

Fierăstrău pendular compact,
de 400W

cod 755106

AVANTAJE

- Design ergonomic pentru confort
- Lamă vizibilă pentru tăiere precisă
- Sistemul de suflare a prafului menține curată linia de tăiere
- Vibrații reduse
- Tăiere înclinată între 0 și 45 de grade
- Buton de blocare „Lock-on” pentru confort în timpul aplicațiilor de tăiere îndelungată

DOTĂRI STANDARD

- Fierăstrău pendular compact de 400W
- 1 lamă pentru lemn



**2 ANI
GARANȚIE**

DATE TEHNICE

Putere	400 W
Tensiune	230 V
Turație	Single
Curse	3000 /min
Buton de blocare întrerupator	Da
Tăiere înclinată	0 sau 45°
Adâncime de tăiere - lemn	65 mm
Adâncime de tăiere - oțel	5 mm
Adâncime de tăiere - Aluminu	10 mm
Lungime cursă	19 mm
Suflantă de praf	Da
Mâner cauciucat	Da
Lame	1
Intensitate sonoră	85 dB(A)
Intensitate acustică	96 dB(A)
Vibrații	16.2 m/s ²

RS1050EK

Fierăstrău tip sabie cu turație
variabilă, de 1050W

cod 755119

AVANTAJE

- Turație variabilă, 6 viteze presetate pentru a conferi utilizatorului mai mult control în diferite aplicații
- Mânerul lateral ajustabil oferă utilizatorului mai mult control și siguranță când taie în diverse materiale
- Talpa ajustabilă asigură forță de tăiere mai mare și crește durata de viață a lamei
- Schimbarea lamei fără cheie, asigură o viteză mai mare de înlocuire
- Mânerele îmbrăcate în cauciuc sporesc confortul
- Motorul puternic permite realizarea celor mai dificile aplicații

DOTĂRI STANDARD


- 3 lame pentru lemn



**2 ANI
GARANȚIE**

DATE TEHNICE

Putere	1050 W
Tensiune	230 V
Turație	Variabilă
Buton de blocare commutator	Nu
Curse	800-2400 /min
Lungime cursă	28 mm
Dimensiune lamă [fierăstrău tip sabie]	305 mm
Mâner moale	Da
Întrerupător cauciucat	Nu
Mâner moale	Da
Reversibil	Nu
Lungime cablu	3 m
Valiză de depozitare și transport	Da
Electronic	Rozetă
Intensitate sonoră	87 dB(A)
Intensitate acustică	98 dB(A)
Vibrații	10.5 m/s ²



TĂIERE CIRCULARĂ

CS1250L-QS

Fierăstrău circular, de 1250W, 66mm
cod 755100

AVANTAJE

- Cel mai bun din clasa sa din punct de vedere al valorii și performanței
- Dispozitiv integrat pentru ajustarea adâncimii de tăiere
- Disc de 190mm pentru tăieri cu adâncime maximă de 66mm
- Capacitate de tăiere înclinată pentru versatilitate la 45 de grade, adâncimea maximă de tăiere este de 50mm
- Funcția de setare a adâncimii de tăiere pentru performanțe optime în aplicații
- Butonul de blocare „Lock-off” previne pornirea accidentală
- Duză de extragere a prafului pentru un loc de muncă ordonat și curat

DOTĂRI STANDARD

- Disc circular de 190mm
- Ghidaj paralel
- Cheie tip imbus pentru schimbarea discului



2 ANI
GARANȚIE



DATE TEHNICE

Putere	1250 W
Tensiune	230 V
Adâncime de tăiere	66 mm
Turație în gol	5,300 rpm
Diametrul discului	190 mm
Diametru interior	16 mm
Tăiere înclinată	0-45°
Extragere praf	Da
Ghidaj paralel	Da
Lungime cablu	2 m
Mâner cauciucat	Da
Buton de siguranță	Da



MULTIFUNCȚIONALE

MT300KA-QS

Unealtă multifuncțională
oscilantă, de 300W
cod 755110

AVANTAJE

- Terminați aplicațiile mai repede cu noua unealtă multifuncțională oscilantă.
- Sistemul SUPERLOK patentat, de prindere a accesoriilor fără scule sau unelte ajutatoare este mult mai simplu decât cel al competitorilor și permite încheierea aplicațiilor mai rapid.
- Designul cilindric și robust asigură durabilitate și reparare ușoară.
- Designul posterior subțire și cauciucat asigură un confort superior în aplicațiile prelungite.
- Turația variabilă 10,000-22,000 conferă control optim în orice aplicație.
- Placa pentru șlefuit include un sistem integrat de evacuare a prafului, pentru un mediu de lucru mai curat.
- Adaptorul pentru accesorii permite utilizarea ușoară a accesoriilor fabricate de alți producători.



2 ANI
GARANȚIE

DOTĂRI STANDARD

- Unealtă oscilantă de 300W
- Bază pentru șlefuire cu sistem integrat de extragere a prafului: 1 buc
- Lamă de tăiere și străpungere: 1 buc
- Lamă segmentată pentru tăieri rapide: 1 buc
- Lamă rigidă pentru răzuit: 1 buc
- Lamă flexibilă pentru răzuit: 1 buc
- Foaie abrazivă cu granulația de 60, 80 și 120: 6 buc
- Adaptor pentru accesorii ale altor producători



DATE TEHNICE

Putere	300 W
Tensiune	230 V
Viteză	10,000 - 22,000 rpm
Greutate	1.58 Kg
Tip întrerupător	Glisant
Buton de blocare întrerupător	Da
Configurație	Prindere de carcasă
Montarea accesoriilor ușoară fără scule	Da
Supraturat	Da
Lungime cablu	3 m
Adaptor Bosch	Da
Valiză de depozitare și transport	Da
Durabilitate (Testare ABR)	96 ore
Intensitate sonoră	90 dB(A)
Intensitate acustică	101 dB(A)
Vibrații	10.3 m/s ²

ȘLEFUIRE

KA300-XK

Șlefuitor cu foaie abrazivă de 1/3, 92X230 mm, de 135W

cod 755109

AVANTAJE

- Șlefuitor cu greutate redusă și 2 mânere pentru confort maxim și control
- Versatilă. Bază largă pentru hârtie abrazivă de 1/3. Ideală pentru utilizarea pe suprafețele verticale precum ușile și pereții în aplicații de dificultate medie sau mică
- Mânerul frontal ergonomic permite operarea confortabilă a șlefuitorului
- Sistemul de prindere cu cleme asigură schimbarea rapidă a hârtiei abrazive



DOTARE STANDARD

- Șlefuitor cu foaie abrazivă de 1/3, 92X230 mm, de 135W



**2 ANI
GARANȚIE**

DATE TEHNICE

Putere	135 W
Turație	Singură
Turație în gol	11,000 rpm
Excentricitate	1.0 mm
Diametru orbită	2.0 mm
Mișcări de șlefuire	Orbitale
Dimensiunea hârtiei	92 x 230 mm
Dimensiunea bazei	91 x 189 mm
Foi abrazive	1
Extragere praf [șlefuitoare]	Adaptor pentru aspirator
Sistem de fixare hârtie abrazivă	Clemă
Lungime cablu	2 m
Tensiune	230 V
Intensitate sonoră	78 dB(A)
Intensitate acustică	89 dB(A)
Vibrații	9 m/s ²

KW712

Mașină de rindeluit, de 650W

cod 755114

AVANTAJE

- Motor puternic de 650W pentru performanțe remarcabile
- Adâncimea de tăiere de 2mm îndepărtează mai mult material dintr-o singură trecere pentru rezultate rapide
- Lățimea de tăiere de 82mm pentru rapiditate în muncă
- Lame reversibile placate cu carbură pentru utilizare îndelungată și o mai bună finisare a suprafețelor
- Adaptor pentru extragerea prafului pentru un mediu de lucru curat
- Sanfrenare pentru modelarea muchiilor
- Setare de tăiere în adâncime la 0.2mm pentru mai multă flexibilitate și precizie în operațiile de rideluire
- Ghidaj combinat

DOTĂRI STANDARD

- Adaptor pentru aspirator



**2 ANI
GARANȚIE**

DATE TEHNICE

Putere	650 W
Tensiune	230 V
Adâncime de tăiere [rindele]	0 - 2.0 mm
Lățimea de tăiere [rindele]	82 mm
Turație	Singură
Turație în gol	17,000 rpm
Lățimea de rindeluire	82 mm
Adâncimea maximă de fălțuire	8 mm
Mâner ergonomic	Da
Extragere praf	Sac pentru praf
Lame reversibile	Da
Tip cuțit	HSS
Poziție parcare	Nu
Adaptor aspirator	Da
Lungime cablu	3 m
Valiză de depozitare și transport	Nu
Înterupător cauciucat	Nu
Mâner cauciucat	Nu
Accesorii incluse	Nu
Intensitate sonoră	90 dB(A)
Intensitate acustică	105 dB(A)
Vibrații	2.6 m/s ²



KA161**Șlefuitor Mouse pentru detalii
cu 8 accesorii, de 55W**

cod 755116

AVANTAJE

- Baza pentru șlefuire detalii este concepută pentru a asigura rezultate superioare când se șlefuieste în zone complicate
- Baza în formă de lacrimă pentru acces în colțuri strâmte
- Vârful detașabil permite adăugarea unor vârfuri cu alt profil pentru o versatilitate superioară
- Hârtie de șlefuit cu Velcro pentru șlefuire rapidă și potrivirea ușoară a acesteia
- Baza rotativă permite utilizatorului să rotească hârtia abrazivă în funcție de uzură, prelungind durata de utilizare a acesteia
- Zona de prindere cauciucată pentru confort și control
- Comutator pentru operare continuă. Mâinile se pot mișca libere pe unitate în timpul utilizării
- Versatil - este ideal pentru îndepărtarea vopselei / lacului, a ruginii și șlefuirea în spații înguste
- Design compact pentru un control superior

DOTARE STANDARD

- Hârtie abrazivă de șlefuit (80G, 120G, 180G) - 3 buc.
- Anexă pentru șlefuire în detalii
- Foaie abrazivă de șlefuit în detaliu (120G) - 5 buc.

**2 ANI
GARANȚIE****DATE TEHNICE**

Putere	55 W
Tensiune	230 V
Turație	Singură
Turație în gol	11000 rpm
Excentricitate	0.75 mm
Diametru orbită	1.5 mm
Extragere praf [șlefuitoare]	Adaptor aspirator
Sistem de fixare hârtie abrazivă	Potrivire rapidă
Dimensiune hârtie / suprafață	110 mm/cm2
Dimensiune bazei	105 mm2
Forma bazei	de lacrimă
Mișcări de șlefuire	Orbital
Lungime cablu	3 m
Înterupător cauciucat	Da
Mâner cauciucat	Da
Valiza de depozitare și transport	Nu
Intensitate sonoră	66 dB(A)
Intensitate acustică	79 dB(A)
Vibrații	5.6 m/s ²

**GRĂDINĂ****GL250-QS****Trimmer electric pentru tuns iarba, de 250W**

cod 755111

AVANTAJE

- Trimmer cu greutate redusă, operabil cu o singură mână
- Capacitatea de tăiere de 23 cm și cei 250 W fac această motocoasă unealta perfectă pentru grădini mici
- Mecanism de schimb al firului probat de Black & Decker pentru o schimbare ușoară a firului.
- Sistem simplu de management al cablului
- Utilizează A6226-XJ - bobină pentru înlocuire cu un singur fir de la Black & Decker

DOTARE STANDARD

- Trimmer electric pentru tuns iarba, de 250W

DATE TEHNICE

Putere	250 W
Lățime de tăiere	23 38 cm
Diametru linie	1.5 mm
Viteza de tăiere în linie	11500 rpm
Lungime fir	6 m
Putere sunet	94 dB
Intensitate sonoră	79 dB
Vibrația mână/ braț măsurată m/s ²	7.2 m/s ²
Greutate	1.3 Kg

**2 ANI
GARANȚIE**

VOPSIRE / DECORARE

HVLP200-QS

Pistol de vopsit, de 400W

cod 755112

AVANTAJE

- Ideal pentru îndeplinirea rapidă a tuturor aplicațiilor de vopsire, utilizându-se ușor și rapid
- Rezervor de vopsea cu capac lateral pentru umplerea sau golirea rapidă a acestuia
- Indicatorul de debit al vopselei afișează setările debitului pentru performanțe repetitive
- Mod de pulverizare cu reglare simplă și precisă pentru a se potrivi proiectului tău

DOTĂRI STANDARD

- HVLP200 - Pistol de vopsit
- Recipient pentru amestecarea vopselei
- Rezervor cu umplere laterală

DATE TEHNICE

Putere	400 W
Volum rezervor	1200 ml
Intensitate sonoră	78 dB(A)
Intensitate acustică	91 dB(A)
Vibrații	<2.5 m/s ²



**2 ANI
GARANȚIE**



KX1650-XK

Pistol cu aer cald, de 1750 W

cod 755113

AVANTAJE

- Ideal pentru îndepărtarea vopselei, lacurilor sau adezivilor.
- Prevăzut cu suport pentru poziționare verticală necesar atât în procesul de auto-răcire a sculei dar și atunci când aveți nevoie să vă eliberați mâinile.
- Două trepte pentru reglarea nivelului de temperatură și a debitului de aer pentru mai mult control în diverse aplicații.

DOTARE STANDARD

- Pistol cu aer cald, de 1750 W



**2 ANI
GARANȚIE**



DATE TEHNICE

Putere	1750 W
Tensiune	230 V
Setări temperatură	2
Stil	Pistol
Domeniu de temperatură	460 - 600° C
Debit de aer	570 / 740 l/min
Lungime cablu	2 m

ACCESORII UNELTE

STA21232-XJ | Pânze fierăstrău tip sabie de 228 mm pentru tăierea rugoasă în lemn cod 755300

INFORMAȚII PRODUS

- Pânze HCS de 228 mm pentru tăiere rugoasă în lemn cu fierăstrău tip sabie;
- Pasul dintelui de 8,5 mm
- 2 buc/pachet
- Compatibile cu majoritatea brandurilor de fierăstraie tip sabie cum ar fi: BLACK+DECKER, DEWALT, BOSCH, MAKITA, METABO, SKIL, HITACHI



STA22142-XJ | Pânze fierăstrău tip sabie de 228 mm pentru tăierea metalului subțire cod 755301

INFORMAȚII PRODUS

- Concepute din aliaj de oțel de înaltă calitate pentru durabilitate excelentă
- Pânze de 228 mm pentru tăierea plăcilor de tablă subțire, țevilor din metal, metal subțire, metal neferos, aluminiu și PVC
- Pasul dintelui de 1,8 mm;
- Adâncime maximă de tăiere 3-8 mm;
- 15 dinți/inch
- 2 buc/pachet
- Compatibile cu majoritatea brandurilor de fierăstraie tip sabie cum ar fi: BLACK+DECKER, DEWALT, BOSCH, MAKITA, METABO, SKIL, HITACHI



STA10215-XJ | Disc din oțel pentru fierăstrău circular, de 190x16x100T cod 755302

INFORMAȚII PRODUS

- Disc din oțel pentru tăieri transversale precise în lemn cu fierăstrăul circular de mână
- Diametru exterior: 190 mm
- Diametru interior: 16 mm
- 100 de dinți/inch
- 1 buc/ambalaj



STA13030-XJ | Disc TCT/HM pentru tăiere cu fierăstrău circular în lemn moale/dur, PAL, de 190x30x20T cod 755303

INFORMAȚII PRODUS

- Disc TCT/HM pentru tăieri longitudinale în lemn moale/dur, PAL cu fierăstrăul circular
- Diametru exterior: 190 mm
- Diametru interior: 30 mm
- 20 de dinți/inch
- Geometrie dinți: ATB;
- 1 buc/pachet



STA13035-XJ | Disc TCT/HM pentru tăiere cu fierăstrău circular în lemn moale/dur, PAL, de 190x30x40T cod 755304

INFORMAȚII PRODUS

- Disc TCT/HM pentru tăieri transversale precise în lemn moale/dur, PAL cu fierăstrăul circular
- Diametru exterior: 190 mm
- Diametru interior: 30 mm
- 40 de dinți/inch
- Geometrie dinți: ATB
- 1 buc/pachet



STA21052-XJ | Pânze HCS pentru fierăstrău pendular cu prindere în T, de 100/72,5 mm cod 755305

INFORMAȚII PRODUS

- Pânze HCS pentru fierăstrău pendular
- Potrivite pentru tăieri fine în lemn, plăci aglomerate și plastic
- Prindere în T
- Lungime totală: 100 mm
- Lungime de lucru: 72,5 mm
- Pasul dintelui 2,5 mm
- Grosimea maximă de tăiere: 30 mm
- 2 buc/pachet



STA21072-XJ | Pânze HCS pentru fierăstrău pendular cu prindere în T, de 100/68 mm

cod 755306

INFORMAȚII PRODUS

- Pânze HCS pentru fierăstrău pendular
- Potrivite pentru tăieri fine în lemn, plăci aglomerate și plastic
- Prindere în T
- Lungime totală: 100 mm
- Lungime de lucru: 68 mm
- Pasul dintelui 4 mm
- Grosimea maximă de tăiere: 60 mm
- 2 buc/pachet



STA23072-XJ | Pânze HCS fierăstrău pendular cu prindere în T, de 100/72,5 mm

cod 755307

INFORMAȚII PRODUS

- Pânze HCS pentru fierăstrău pendular
- Pânze cu dinți orientați în jos potrivite pentru tăieri în lemn, plăci laminate și plastic
- Prindere în T
- Lungime totală: 100 mm
- Lungime de lucru: 72,5 mm
- Pasul dintelui 2,5 mm
- Grosimea maximă de tăiere: 40 mm
- 2 buc/pachet



STA22032-XJ | Pânze HSS fierăstrău pendular, prindere în T de 76/49,7 mm

cod 755308

INFORMAȚII PRODUS

- Pânze HSS pentru fierăstrău pendular
- Potrivite pentru tăieri în metale feroase/neferoase între 0,8 - 2 mm grosime
- Prindere în T
- Lungime totală: 76 mm
- Lungime de lucru: 49,7 mm
- Pasul dintelui 0,7 mm
- Grosimea maximă de tăiere: 2 mm
- 2 buc/pachet



STA27030-XJ | Set mixt de 5 pânze HCS/HSS pentru fierăstrău pendular, cu prindere în T cod 755309

INFORMAȚII PRODUS

- Set mixt de 5 pânze HCS/HSS pentru fierăstrău pendular
- Potrivite pentru tăieri în lemn (tăiere fină și rugoasă) cu grosime mai mică de 60 mm și metale
- Prindere în T
- Grosimea maximă de tăiere: 60 mm
- 5 buc/pachet



STA28160-XJ | Set 16 pânze fierăstrău pendular, pentru lemn prindere în T cod 755310

INFORMAȚII PRODUS

- Set mixt de 16 pânze HCS/HSS pentru fierăstrău pendular
- Potrivite pentru tăieri în lemn (tăiere fină și rugoasă) cu grosime mai mică de 60 mm și metale
- Prindere în T
- Grosimea maximă de tăiere: 60 mm
- 16 buc/pachet



STA26120-XJ | Lamă HSS semirotundă pentru tăiere metal/lemn cu multifuncțională oscilantă, de 100 mm

cod 755311

INFORMAȚII PRODUS

- Lamă segmentată semirotundă HSS de 100 mm, 180° pentru mașina multifuncțională oscilantă
- Potrivită pentru tăierea metalelor și lemnului
- Compatibilă cu mașinile multifuncționale oscilante Stanley Fatmax (FME600, FME650, FMC710), Black+Decker (Multievo, HPL108MTKA, MT250KA, MT300KA, MT300, MT280) și Worx (WX676, WX675)
- 1 buc/pachet



STA26150-XJ | Set 3 accesorii pentru multifuncțională oscilantă

cod 755312

INFORMAȚII PRODUS

- Setul conține:
 - STA26120-XJ** - Lamă segmentată semirotundă HSS de 100mm, 180° pentru tăierea metalelor și lemnului
 - STA26115-XJ** - Lamă bimetal pentru tăiere lemn/metal de 10x30mm, 18TPI
 - STA26110-XJ** - Lamă bimetal pentru tăiere lemn/metal de 32x40mm, 18TPI
- Compatibilă cu mașinile multifuncționale oscilante Stanley Fatmax (FME600, FME650, FMC710), Black+Decker (Multievo, HPL108MTKA, MT250KA, MT300KA, MT300, MT280) și Worx (WX676, WX675)
- 3 buc/pachet



GARANȚIA BLACK+DECKER™

Dacă produsul **BLACK+DECKER** se defectează, din cauza materialelor/ pieselor defecte sau neconforme, în termen de **24 de luni** de la data achiziționării pentru persoane fizice și **12 luni** pentru persoane juridice, compania **BLACK+DECKER** garantează înlocuirea tuturor pieselor defecte și/ sau repararea produselor supuse unei uzuri corecte și se asigură că inconveniențele către client sunt minime.

Nu beneficiază de garanție:

- Produsul care a fost utilizat în scopuri comerciale, profesionale sau de închiriere;
- Produsul care a fost supus unei utilizări incorecte sau neglijente;
- Produsul care a suferit deteriorări datorită unor obiecte, substanțe străine sau accidente.

Pentru a trimite o reclamație, trebuie să dovediți achiziția de la un distribuitor autorizat sau un agent de reparații autorizat, iar produsul să aibă marcat CE.

Pentru acordarea garanției trebuie urmați pașii:



1. Apelează **SERVICE METATOOLS**

0747 118 112 sau 0374 473 034

sau utilizați adresa de e-mail service@metatools.ro și oferiți informații despre utilajul aflat în garanție.



2. Utilajul va fi trimis de către client prin intermediul URGENT CARGUS (plata la destinatar - Metatools) la sediul Metatools însoțit obligatoriu de:

- Certificatul de garanție
- Copie după factură fiscală/bon fiscal



3. Constatarea defectului se face în maxim 48 de ore iar reparația durează între 2-5 zile lucrătoare



4. Utilajul va fi returnat prin curier (plata la expeditor - Metatools) cu telefon de confirmare în prealabil

Garanția este validă pe teritoriul României, al statelor membre Uniunii Europene și al zonei europene de comerț liber.




► pag 2



► pag 2




► pag 2



► pag 3



► pag 3




► pag 4




► pag 4



► pag 5



► pag 6



► pag 6



► pag 7



► pag 7



► pag 8




► pag 8



► pag 9




► pag 9



► pag 10




► pag 10



► pag 11



► pag 11



► pag 12



► pag 12



► pag 13



► pag 14