



Designul fațadelor este arta specifică construcțiilor în ceea ce privește forma, culoarea și textura, care împreună conferă un caracter unic fiecărei clădiri. Totuși, pe lângă valorile estetice, durabilitatea, funcționalitatea și etanșeitatea joacă un rol important.

Cei 25 de ani de experiență garantează siguranța clienților noștri pentru obținerea soluției corecte pentru fiecare situație în parte. Sistemele de etanșare a fațadelor oferite de către Temad, nu doar că oferă o protecție permanentă, dar împreună cu gama foarte variată de tencuieli și vopsele pentru fațadă deschid înaintea clienților noștri nenumărate posibilități și opțiuni de obținere a unei fațade cu aspect distinct.

RINO® SILICON NEUTRAL profesional

Etanșeizant siliconic monocomponent pe bază de oxim cu elasticitate ridicată, care se întărește în contact cu umiditatea din aer. Acest produs se remarcă prin fiabilitate îndelungată datorită faptului că în timp își păstrează toate proprietățile elastice și de aderență, rămânând stabil în fața agenților atmosferici și nu îmbătrânește. În momentul aplicării formează un cordon flexibil extrem de rezistent. Nu conține aditivi corozivi sau cu miros puternic.



Domenii de utilizare:

- ✓ Aplicații perimetrale și la îmbinările de tâmplărie din Aluminu, lemn și PVC.
- ✓ Etanșarea îmbinărilor între substraturi poroase și neporoase, inclusiv beton, zidărie, cărămidă, aluminu (lăcuit, anodizat, vopsit etc.), PVC, sticlă, ceramică și majoritatea materialelor din plastic.
- ✓ Etanșarea împotriva umidității sau schimbărilor climatice a geamurilor și ferestrelor.
- ✓ Etanșarea unităților din beton prefabricat.

Avantaje:

- ✓ Elasticitate ridicată
- ✓ Capacitatea mare de dilatare/contractie
- ✓ Aderență excelentă pe majoritatea suprafețelor fără amorsare prealabilă
- ✓ Rezistență ridicată la radiații UV

RINO® Bandă precomprimată pentru montajul ferestrelor

RINO Bandă precomprimată pentru montajul ferestrelor este o bandă multifuncțională impregnată, destinată etanșezării elementelor de îmbinare ale fațadelor. Gradul de impregnare al benzii cu diferite densități certifică principiul: „mai izolat la interior decât la exterior”. Acest produs a fost creat pentru izolări rapide și sigure în timpul montajului ferestrelor și ușilor.




Avantaje:

- ✓ Aplicare indiferent de condițiile atmosferice
- ✓ Funcții: izolare termică și barieră exterioară
- ✓ Montaj rapid al ferestrelor cu respectarea tuturor parametrilor standard
- ✓ Asigură etanșeitatea perfectă a ferestrei
- ✓ Soluție alternativă a sistemului de etanșare i3 cu Illmond 600 Trioplex



Sisteme de etanșare pentru fațade, ferestre și acoperiș

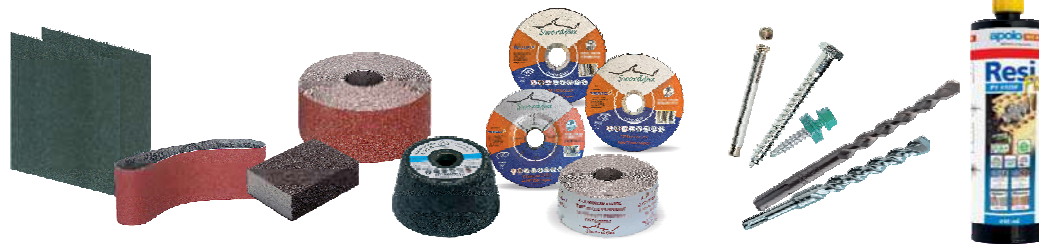

Accesorii și consumabile pentru unelte și scule electrice



FINANȚARE



MARKETING



CONSULTANȚĂ



INSTRUIRE DE SPECIALITATE



LIVRARE RAPIDĂ



TEMAD CO SRL | Brașov, Șos. Cristianului nr. 12 | tel.: +40.268.506.108 | email: office@temad.ro
www.temad.ro | facebook.com/TemadRomania



TEMAD



De **25** ani suntem prezenți în fabrici, pe șantiere și în casele a milioane de români.

DISTRIBUIM
PESTE 4537 în 7125
DE PRODUSE DE MAGAZINE

www.temad.ro

Temad Romania

Temad Co

Etanșarea fațadelor și a ferestrelor prin sistemul Illbruck i3

Sistemul de etanșare a fațadelor și a ferestrelor joacă un rol central în construcția fiecărei clădiri: previne deteriorarea structurii, economisește energie și asigură un climat interior plăcut. În aceste timpuri, când economisirea energiei a devenit un punct cheie, etanșarea fațadelor și ferestrelor este mai pertinentă ca oricând.

Montajul ferestrelor este o operație importantă în cadrul etanșării fațadelor. Zona în care rama ferestrei se întâlnește cu peretele este predispusă la transfer de aer în structură sau în spațiul de conectare.

Sistemul de etanșare este întotdeauna dependent de tipul fațadei și de factorii interni și externi la care este supusă clădirea. Datorită diferitelor tipuri de fațade - din sticlă, piatră naturală, beton, cărămidă sau mixte, soluțiile de etanșare aferente prezintă particularități distincte. Cu ajutorul produselor potrivite și aplicate corect, se poate crea o etanșare durabilă și sigură în orice condiții climatice.



Avantajele etanșării fațadelor și a ferestrelor:

- Se evită deteriorarea structurală cauzată de umiditate și mușcări
 - Calitatea mediului de viață este îmbunătățită datorită unui climat optim în încăperi
 - Se conservă energia datorită fațadelor etanșe și a montajului corespunzător al ferestrelor
 - Sunt asigurate izolarea și absorbția fonică
- Sistemul Illbruck i3 de etanșare se bazează pe combinarea a trei metode de etanșare:
- izolare interioară – ce menține un interior etanș;
 - izolare centrală – secțiunea intermediară asigură izolarea termică și fonică;
 - izolarea exterioră care conferă rezistență la ploaie și permite difuzia vaporilor din interior.

Izolarea exterioră

ME220 EPDM pentru exterior
ME500 TwinAktiv
ME501 Twin Aktiv HD
SP525 Mastic etanșare
TP6000 Illmod 600 Trioplex

Izolarea centrală

FM315 Spumă poliuretanică
FM230 Spumă poliuretanică

Izolarea interioară

ME210 EPDM pentru interior
ME410 Butilband
ME500 TwinAktiv
ME501 Twin Aktiv HD
SP525 Mastic etanșare
FA101 Silicon neutral pentru etanșare

Sistemul de etanșare illbruck i3 – illbruck TwinAktiv

ME 500 și ME 501 TwinAktiv sunt membrane extrem de rezistente la rupere, realizate dintr-o peliculă de copolimer de polietilenă și material textil nețesut;

Pot fi aplicate înainte sau după instalarea ferestrei în funcție de detaliile și graficul operațiilor de pe șantier;


Respectă recomandările Asociației pentru Asigurarea Calității RAL pentru ferestre și uși. Testate cu succes de MPA Hannover privind standardul EN1026 (etanșeitate la aer) & EN1027 (etanșeitate la intemperii).

Membranele sunt produse în mai multe variante:

Membrane fără adeziv (utilizați adezivul SP525 pentru lipirea de cadru și de structură).

Membrane cu folie autoadezivă, pe baza de acril, pentru lipirea pe profilul ferestrei (pentru lipirea ferestrei pe structură utilizați adezivul SP525)

Membrane cu folie din adeziv acrilic aditivat pentru lipirea pe profilul ferestrei și bandă de butil pentru lipirea de cadru.

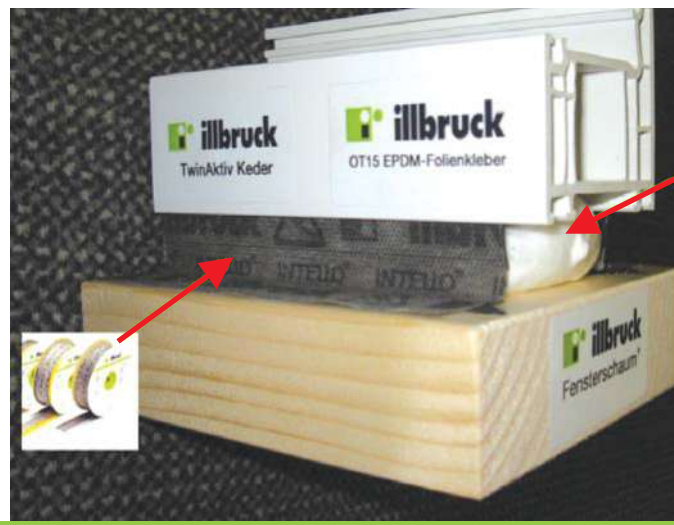

poate fi folosită atât în aplicațiile interioare cât și în cele exterioare;

își modifică parametrii de difuzie/absorbție a vaporilor de apă în funcție de temperatura mediului pentru a asigura o etanșeizare corespunzătoare;

proprietățile climatice ale foliei permit o uscare permanentă a elementelor de îmbinare.

Beneficii pentru utilizatorii și clienții finali:

365 zile cu funcționare 100% a elementelor de îmbinare;

Un singur produs pentru toate tipurile de aplicații = nu există riscul alegerii greșite a foliei sau a modului de aplicare;

Designul unic al produsului permite 3 tipuri de instalare cu un singur produs.

Sistemul de etanșare illbruck i3 – cu illmod 600 Trioplex

Este o bandă multifuncțională, impregnată, destinată etanșeizării elementelor de îmbinare;

Reprezintă un material izolant care permite etanșeizarea elementelor de îmbinare prin folosirea unui singur produs, pe baza principiului „mai izolați în interior decât în exterior”;

A fost creată pentru izolările rapide și sigure în timpul montajului ferestrelor și ușilor;

Sistem rapid de etanșeizare.



Asigură o rezistență foarte bună împotriva ploii puternice:

etanșeitate până la 600 Pa;
permite ventilarea

Izolarea termică în zona funcțională

U = 0,7 (la fel de bună ca și spuma PU)

Membrană hidroizolantă în interior

rezistența împotriva curenților de aer

Principalele beneficii:

Singura soluție care nu se supune condițiilor meteo la aplicare;

Un singur produs atât pentru interior, izolare termică și barieră exterioră;

Cel mai rapid mod de montaj al ferestrelor cu respectarea tuturor parametrilor standard;

O singură operație asigură etanșeitatea perfectă a ferestrei;

Nu există riscul alegerii greșite a produsului.